




1) Опорная кромка, 2) Противокристаллизационный толкатель

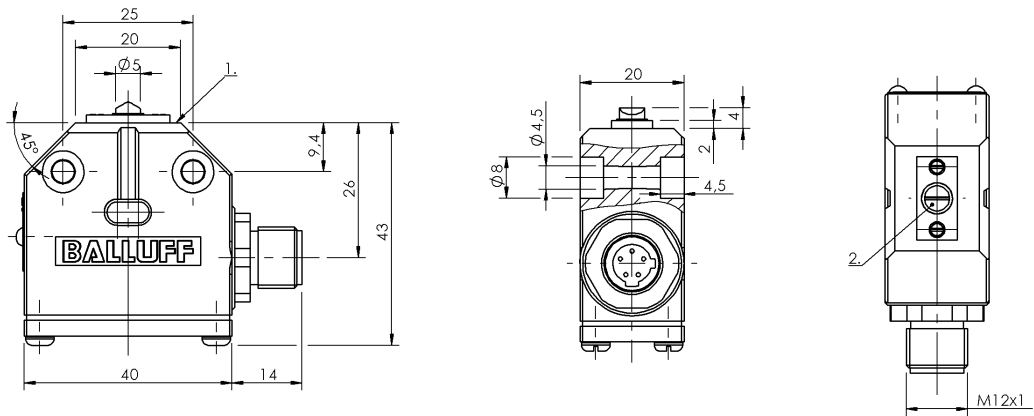

Basic features

Базовый стандарт	IEC 60947-5-1
Исполнение	Щелчковый контакт
Принцип действия	1. Точка переключения: механический
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE WEEE

Display/Operation

Индикация функций	1. Точка переключения: нет
-------------------	----------------------------

Electrical connection

Разъем	M12x1-Фланцевый штекер, 5-- конт.
Тип разъема	1. Точка переключения: Штекерный разъем

Electrical data

Длительный ток	1. Точка переключения: 4 A
Расчетное рабочее напряжение U _e	1. Точка переключения: 250 В~
Функция переключения, механическая	одноконтактный переключатель
Частота переключения	1. Точка переключения: 200/ мин

Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-5...85 °C

Functional safety

B10d (EN ISO 13849-1)	BSE 69.1: 10 миллионов циклов переключения
-----------------------	---

Material

Материал контактов	1. Точка переключения: Серебро
Материал корпуса	Алюминий, анодирован.
Материал корпуса, защита поверхности	анодирован.
Материал толкателя	1. Точка переключения: Высококачественная сталь (1.4034)

Mechanical data

Number of switching positions	Крыша - Е механический
Направление приближения	продольно или поперечно привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1. Точка переключения: BSE 69.1
Размеры	40 x 20 x 43 mm
Расстояние до толкателя, 1-я точка переключения	10 mm
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1. Точка переключения: 2.30...2.80 mm
Скорость трогания с места	1. Точка переключения: 10 m/ min

Срок службы, механич.


Усилие переключения
Установка
Фланец, ввод
Форма толкателя

1. Точка переключения: 10 млн.
циклов переключения
1. Точка переключения: 8 N
произвольно
нет
1-я точка переключения: Е-
крыша
1-я точка переключения: Е-
крыша

Range/Distance

Воспроизводимость	1. Точка переключения: ± 0.02 mm
-------------------	---

Connector Drawings



Вид в сторону штекера

Wiring Diagrams (Schematic)

