




1) СД1 - состояние Ethernet, 2) СД2 - состояние Ethernet, 3) Головка, 4) Момент затяжки

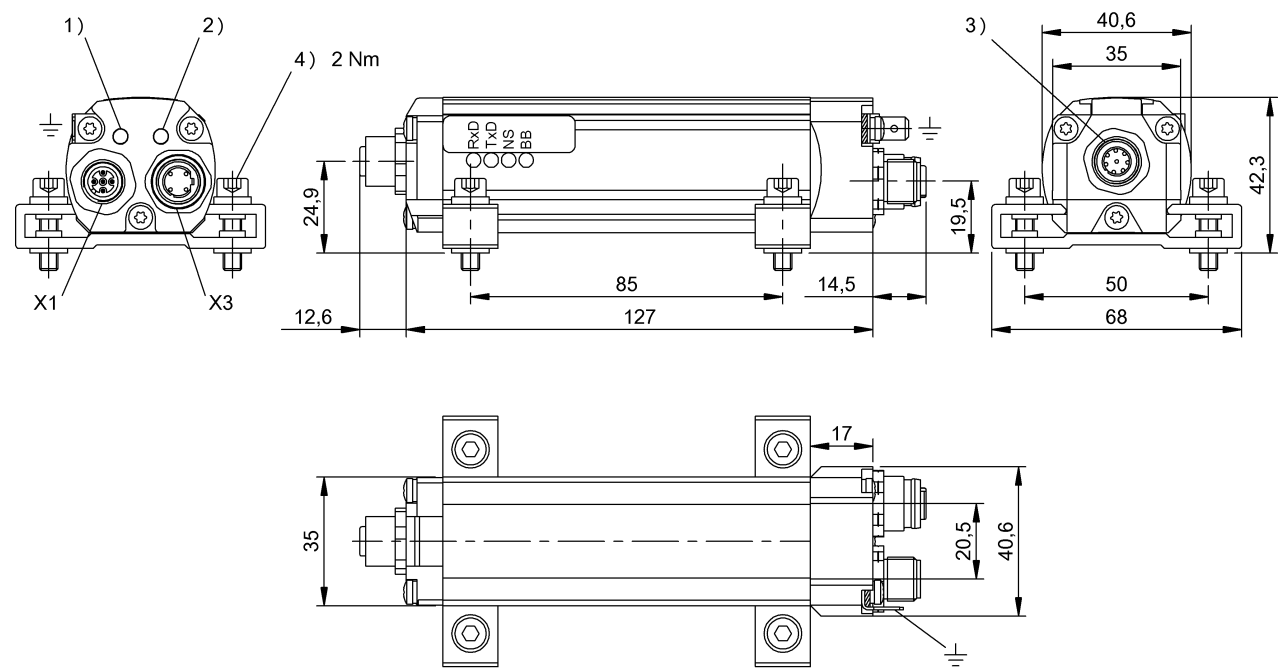

Basic features

EN 55011	Гр. 1, класс A
Принцип действия	Блок обработки результатов
Радиочастотный допуск	Европа
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE cULus E~ WEEE

Display/Operation

(BB) Готовность к работе	СД зеленый
Передача данных (TxD)	СД желтый
Прием данных (RxD)	СД желтый
Светодиод 1, состояние Ethernet	СД желтый/СД зеленый
Светодиод 2, состояние Ethernet	СД желтый/СД зеленый
Состояние сети (NS)	СД зеленый

Electrical connection

Гнезда разъема	Гнездо, 8-конт.
Разъем (COM 1)	X3 (Ethernet): Гнездо, 4-конт., D-с кодированием
Разъем (напряжение питания IN)	X1: Штекер, 5-конт.

Electrical data

Остаточная волнистость, макс.	10 %
Потребление тока, макс., при 24 В=	150 mA
Рабочее напряжение Ub	19.2...28.8 VDC

Высокие частоты (13,56 МГц)
BIS M-407-039-003-06-S115
Код заказа: BIS00EP



Environmental conditions

Area of operation	Indoor
EN 60068-2-27, ударная нагрузка	да
EN 60068-2-32, свободное падение	да
EN 60068-2-6, вибрация	да
Высота, макс.	2000 m
Длительная ударная нагрузка	да
Относительная влажность воздуха	0... 90 %, без конденсации
Степень загрязнения	2
Степень защиты	IP67, со штекерным разъемом
Температура окружающей среды	0...60 °C

Interface

Интерфейс 01	Ethernet TCP/IP
--------------	-----------------

Material

Материал корпуса	Алюминий
------------------	----------

Mechanical data

Размеры	68 x 43 x 127 mm
Снаряженная масса	238.00 g

Remarks


Только в сочетании с головками считывания: BIS M-300-003-S115 BIS M-301-003-S115 BIS M-302-003-S115 BIS M-304-003-S115 BIS M-351-003-S115
Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.

При монтаже соблюдайте действующие в вашей стране технические стандарты и предписания.

Принадлежности, не входящие в комплект поставки: для подключения к: X1 = штекерный разъем BKS-S79-00 X3 = штекерный разъем BKS-S182-00 (D-кодировка) или X3 = переходной кабель BIS C-526-ПВХ-0,5 (штекерный разъем с D-кодировкой, с муфтой RJ45 и кабелем 0,5 м)

При первичном оснащении следует также заказать кабель, напр.: BIS Z-501-PU1-05/E BISZ-501-PU1-10/E BIS Z-501-PU1-15/E BIS Z-501-PU1-20/E BIS Z-501-PU1-25/E BIS Z-501-PU1-50/E BIS Z-501-PU1-00,5/M BIS Z-501-PU1-01/M BIS Z-501-PU1-02/M BIS Z-501-PU1-05/M BIS Z-502-PU1-05/E BIS Z-502-PU1-10/E BIS Z-502-PU1-15/E BIS Z-502-PU1-20/E BIS Z-502-PU1-25/E BIS Z-502-PU1-50/E BIS Z-502-PU1-00,5/M BIS Z-502-PU1-01/M BIS Z-502-PU1-02/M BIS Z-502-PU1-05/M

Connector Drawings




X1

2)

1	+VS
2	
3	-VS
4	
5	

1) Вид в направлении вставки

2) Штекер 5-конт./ функция



X3

2)

1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-

1) Вид в направлении вставки

2) Гнездо 4-конт./ функция

3) Кодировка D