


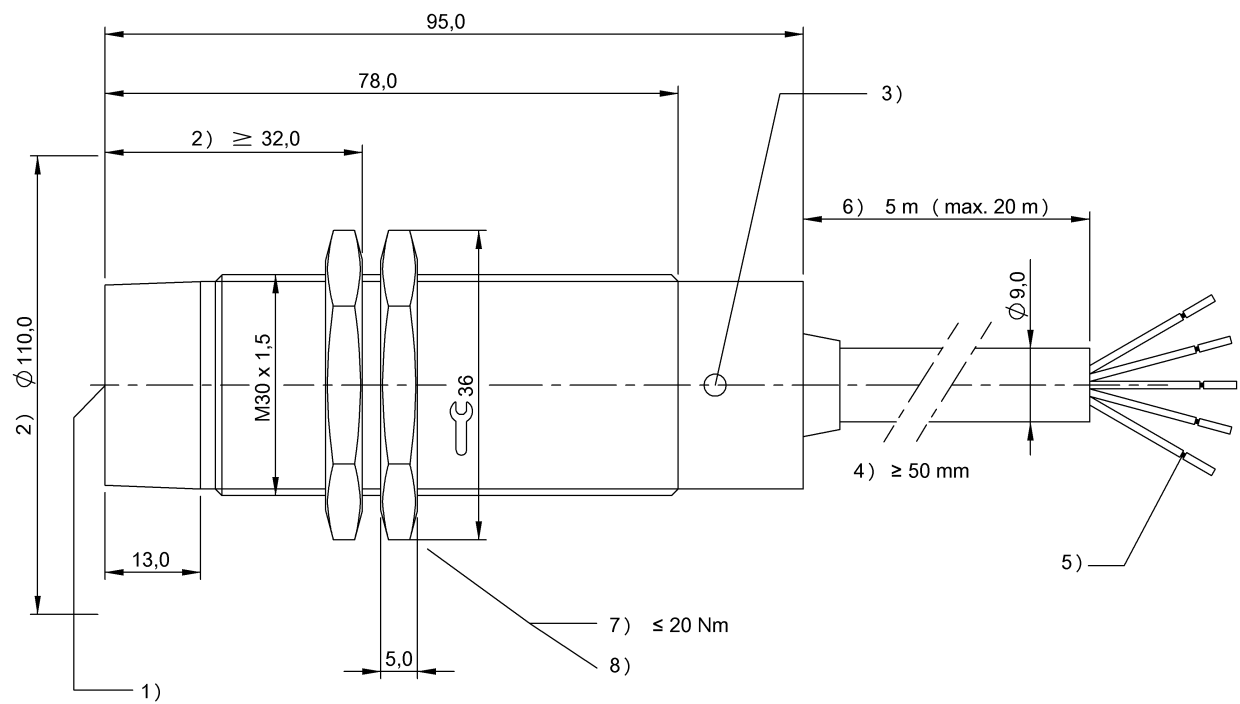

Basic features

EN 55011	Гр. 1, класс А
Принцип действия	Устройство записи/считывания
Радиочастотный допуск	Европа
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE WEEE
Форма антенны	круглая

Display/Operation

Кодовый тэг имеется/отсутствует	СД ВКЛ/ВЫКЛ
---------------------------------	-------------

Electrical connection

Вход 0 В=, сечение проводника	0.5 mm ²
Вход 0 В=, цвет жилы	Свет СИН
Вход 24 В=, сечение проводника	0.5 mm ²
Вход 24 В=, цвет жилы	БЕЛ
Длина кабеля L	10 m
Разъем	15-конт.
Сечение проводника	0.18 mm ² (13х)
Тип разъема	Кабель (экранир.), 10.00 m, PU

Низкие частоты (70/455 кГц)
BIS C-60R-003-08P-PU-10
Код заказа: BIS00HJ

BALLUFF

Electrical data

Вход AD 0	ОРЖ/ЧРН
Вход AD-COM	ЖЛТ/ЧРН
Входной ток, макс. при 24 В	3 mA
Выход «Сбой»	КР/ЧРН
Выход стробир.	КОР/ЧРН
Выход, бит 0	КОР
Выход, бит 1	КР
Выход, бит 2	ОРЖ
Выход, бит 3	ЖЛТ
Выход, бит 4	ЗЕЛ
Выход, бит 5	БУ
Выход, бит 6	ФИОЛ
Выход, бит 7	СЕР
Потребление тока, макс., при 24 В=	300 mA
Рабочее напряжение Ub	19.2...26.4 VDC
Управляющее напряжение вкл.	17...27 В
Управляющее напряжение выкл.	0...6 В
Управляющий вход	1 (оптрон отсоединен)
Управляющий выход	11
	PNP
Экранирование	бесцветн.

Environmental conditions

EN 60068-2-27, ударная нагрузка	да
EN 60068-2-32, свободное падение	да
EN 60068-2-6, вибрация	да
Длительная ударная нагрузка	да
Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	0...50 °C

Functional safety

MTTF (40°C)	26 a
-------------	------

Interface

Интерфейс 01	2x8 бит параллельно динамич.
--------------	------------------------------

Material

Материал корпуса	Латунь, никелир.
Материал корпуса, защита поверхности	никелир.
Материал оболочки	PU

Mechanical data

Размеры	Ø 30 x 95 mm
Снаряженная масса	330.00 g
Типоразмер	M30x1,5
Установка	без металла (свободная зона)

Remarks

Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.

При монтаже соблюдайте действующие в вашей стране технические стандарты и предписания.

Для монтажа используйте прилагаемые гайки.

Дополнительная информация по MTTF или B10d содержится в сертификате MTTF / B10d

Указанное значение MTTF / B10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.

Help Views

Appropriate data carriers		BIS C-121-04 flush	BIS C-121-04 BIS C-122-04 non-flush	BIS C-103-05 flush	BIS C-103-05 non-flush	BIS C-130-05 flush	BIS C-130-05 non-flush	BIS C-100-05 flush
Static mode								
Read distance in mm		0-3	1-5	0-4	1-5	0-5	1-8	0-5
Offset in mm at distance	1 mm	±2	±3	±4	±2.5	±3	±4	±2.5
	3 mm	±2	±3	±2.5	±2.5	±3	±5	±3
	5 mm		±3		±2.5	±3	±5	±3
	7 mm						±5	
Dynamic mode*								
Read distance in mm							4-8	
V _{max} to read 1 bytes in m/min							15	

Appropriate data carriers		BIS C-100-05 non-flush	BIS C-128-05 non-flush	BIS C-117/A flush	BIS C-117/L BIS C-108-05 non-flush	BIS C-104-11 flush non-flush	BIS C-108-05 flush
Static mode							
Read distance in mm		1-6	3-12	1-8	1-8	1-8	0-6
Offset in mm at distance	1 mm	±3		±5	±7	±4	±7
	3 mm	±3	±7	±5	±7	±4	±7
	5 mm	±3	±6	±5	±7	±4	±6
	7 mm		±5	±5	±6	±4	
Dynamic mode*							
Read distance in mm		4-6	4-8	6-8	3-8		
V _{max} to read 1 bytes in m/min		9	20	12	20		