


Низкие частоты (125 кГц)
BIS L-404-035-001-00-S115
Код заказа: BIS0121

BALLUFF



1) Активная поверхность, 2) Свободная зона, 3) Длина кабеля, 4) Момент затяжки

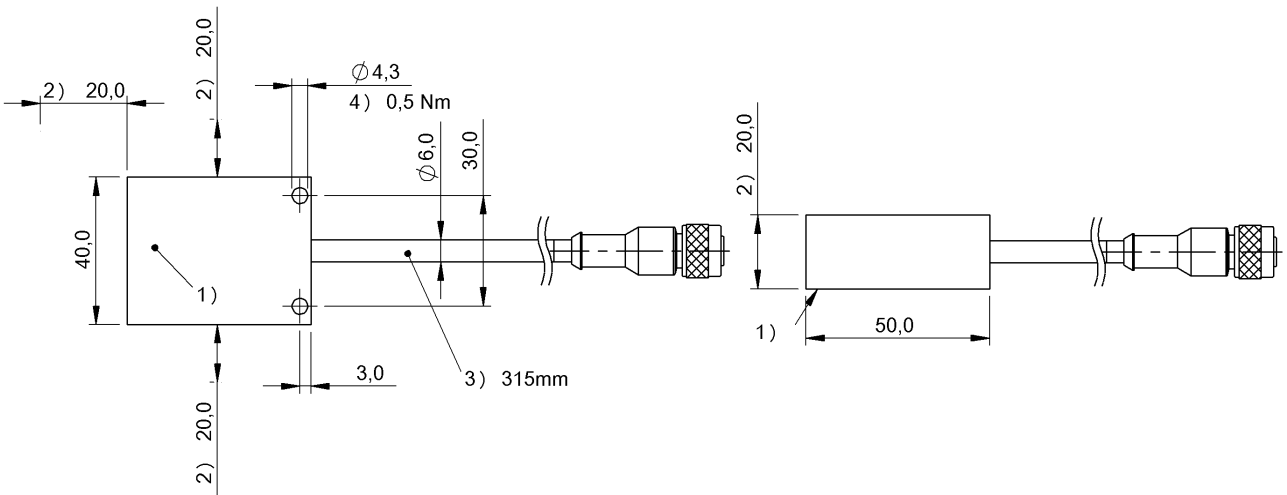

Basic features

Принцип действия	Устройство записи/считывания
Радиочастотный допуск	Европа United Kingdom (UKCA)
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE UKCA cULus WEEE
Форма антенны	круглая

Electrical connection

Длина кабеля L	0.32 m
Разъем	(RS232/TP OUT): M12x1-Штекер, 8-конт.
Тип разъема	Штекерный разъем, 0.32 m, PU

Electrical data

Остаточная волнистость, макс.	включительно
Потребление тока, макс., при 24 В=	50 mA
Рабочее напряжение U _b	19.2...26.4 VDC
Управляющий выход	1 PNP

Environmental conditions

Area of operation	Indoor
EN 60068-2-27, ударная нагрузка	да
EN 60068-2-32, свободное падение	да
EN 60068-2-6, вибрация	да
Высота, макс.	2000 m
Длительная ударная нагрузка	да
Относительная влажность воздуха	0... 90 %, без конденсации
Степень загрязнения	2
Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	0...70 °C
Температура хранения	-20...85 °C

Interface

Интерфейс 01	RS232
--------------	-------

Material

Материал корпуса	ABS, Интерфейс PBT
Материал оболочки	PU

Mechanical data

Размеры	50 x 20 x 40 mm
Снаряженная масса	121.00 g
Установка	без металла (свободная зона)

Remarks

* Соединение RTS (TP) обеспечивает индикацию TP в программе BISCORRW.EXE.

Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.

Комплектующие заказываются отдельно.

Головка считывания для считывания сквозь высококачественную сталь

OUT TP коммутируется после +24 В, если в зоне действия находится носитель данных.

This device is intended to be supplied by a UL-listed or CSA-certified power supply unit with "Class 2" or LPS power source.

The devices must be installed permanently.

1. Determine a suitable mounting position.

2. Fasten the device with suitable mounting material.

The device can be cleaned with a slightly damp cloth.

Regularly check the function of the device and all associated components through visual and functional tests.


- Shut down the device in the event of malfunctions.

- Secure the system against unauthorized use.

- Check fastening and tighten if necessary.

The product is maintenance-free.

Connector Drawings

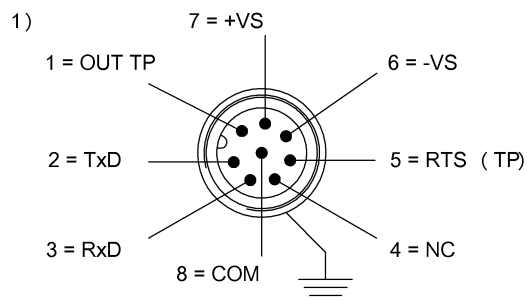

1) Вид в направлении вставки

Wiring Diagrams (Schematic)

