



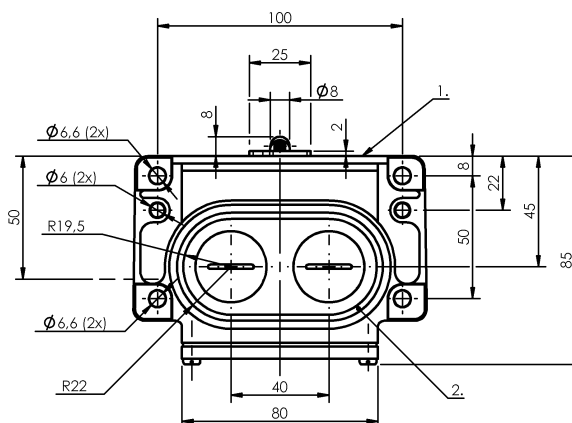

1) Опорная кромка, 2) Уплотнительное кольцо, 3) Марк. Безопасн. точка переключения

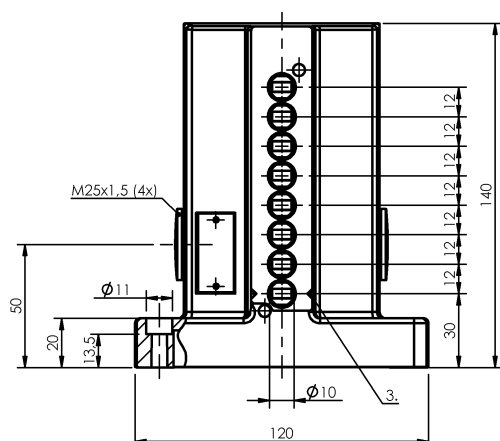

Basic features

Исполнение	Безопасность DIN EN 60204-1
Переключатель DIN	DIN 43697
Принцип действия	1-8. Точка переключения: механический
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE UKCA CCC WEEE

Display/Operation

Индикация функций	1-8. Точка переключения: нет
-------------------	------------------------------

Electrical data

Длительный ток	1-8. Точка переключения: 6 A
Расчетное рабочее напряжение Ue	1-8. Точка переключения: 250 В~
Частота переключения	1-8. Точка переключения: 300/ мин

Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-5...85 °C

Functional safety

B10d (EN ISO 13849-1)	BSE 30,0: 30 миллионов циклов переключения BSE 61: 30 миллионов циклов переключения
-----------------------	--

Material


Материал контактов	1. Точка переключения: Чистое серебро 2-8. Точка переключения: Чистое серебро,позолоч.
Материал корпуса	Алюминий, анодирован.
Материал корпуса, защита поверхности	анодирован.
Материал толкателя	1-8. Точка переключения: Высококачественная сталь (1.4034)

Mechanical data

Number of switching positions	8x Ролик механический
Направление приближения	продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1. Точка переключения: BSE 61 2-8. Точка переключения: BSE 30.0
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1-8. Точка переключения: 4.50...5.00 mm
Скорость трогания с места	1-8. Точка переключения: 60 m/min
Срок службы, механич.	1-8. Точка переключения: 30 млн. циклов переключения
Усилие переключения	1. Точка переключения: 15 N 2-8. Точка переключения: 20 N
Установка	вертикально
Фланец, ввод	2 Резьбовых выхода M25
Форма толкателя	1-8-я точка переключения: ролик

Wiring Diagrams (Schematic)

BSE 61



BSE 30.0

