




1) Панель индикации и управления, 2) Крышка, 3) Шина, 4) Соединитель 719, 3-конт., «мама»

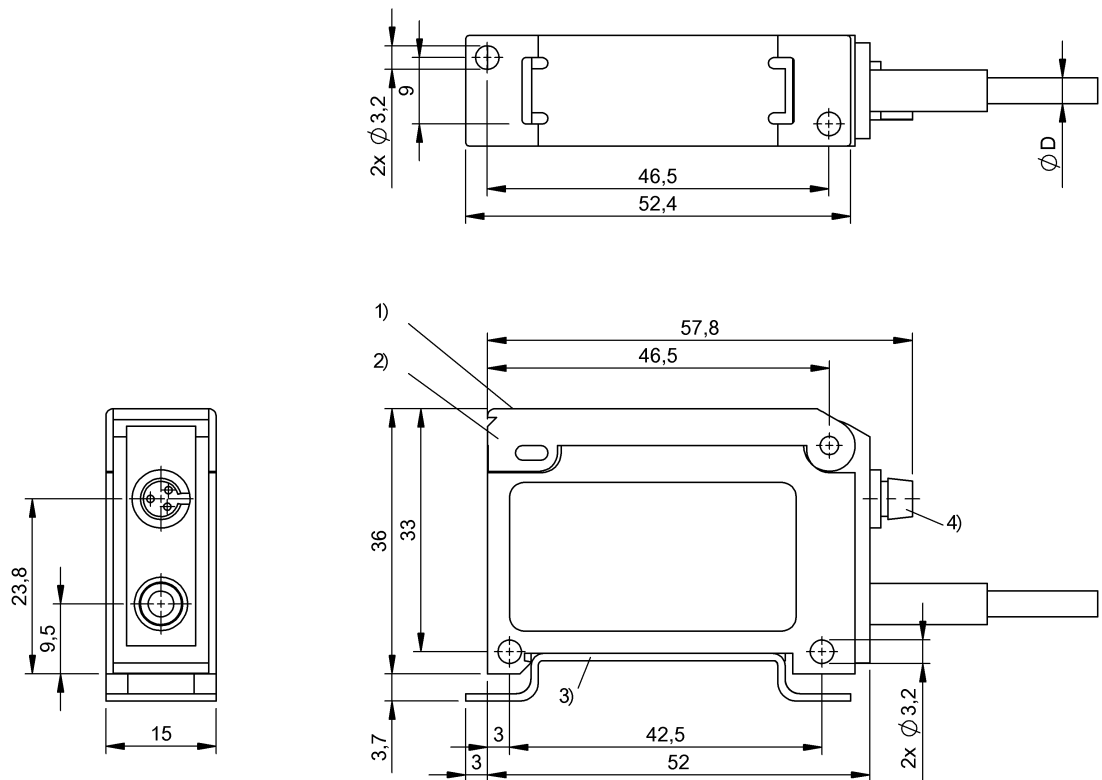

Basic features

Базовый стандарт	IEC 60947-5-2
Дополнительные свойства	Коммутирующий усилитель nanoSPOT
Принцип действия	Усилитель сигнала
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE UKCA WEEE
Серия	SA-OH
Форма	квадр. Разъем прямой

Display/Operation

Возможность регулировки	Чувствительность (Sn) Включение при освещении / затемнении Функция времени ВКЛ/ВЫКЛ Задержка включения / выключения
Задатчик	Сдвижной выключатель 3- позиц.
Индикация	СД зеленый: рабочее напряжение Состояние переключения – СД желтый

Electrical connection

Диаметр кабеля D	3.70 mm
Длина кабеля L	2 m
Защита от короткого замыкания	да
Защита от переплюсовки	да
Количество проводников	4
Контакты, защита поверхности	позолоченный
Разъем	Кабель, 2,00 м, ПВХ
Сечение проводника	0.14 mm ²

Electrical data

Задержка включения Ton, макс.	1 мс
Задержка выключения toff, макс.	1 мс
Падение напряжения Ud, макс., при Ie	2.5 V
Рабочее напряжение Ub	10...30 VDC
Расчетное рабочее напряжение Ue=	24 V
Расчетный рабочий ток Ie	100 mA
Ток холостого хода Io, макс. при Ue	45 mA
Частота переключения	500 Гц

Environmental conditions

Степень защиты	IP54
Температура окружающей среды	-10...55 °C

Remarks

Подробная информация: см. Руководство по эксплуатации.
После устранения перегрузки датчик снова готов к работе.

Interface

Переключающий выход	PNP замыкающий/ размыкающий контакт (NO/NC)
Функция времени	Задержка выключения Задержка включения
Функция времени, длительность	T = 50 мс

Material

Материал корпуса	ABS PC
Материал оболочки	ПВХ

Mechanical data

Крепление	Винт M3 DIN-рейка 35 мм
Размеры	15 x 36 x 61 mm

Optical features


Принцип действия, оптич.	в зависимости от сенсорной головки
Функция переключения, оптич.	срабатывание на освещение / на затемнение

Range/Distance

Дальность действия	в зависимости от сенсорной головки
--------------------	---------------------------------------

Connector Drawings

& [Date]



1) разъем датчика

Wiring Diagrams (Schematic)




Diagram of the LED module showing components and adjustment points:

- LED YE 1)
- 2) (Adjustment screw)
- LED GN 3)
- OUT
- SENS
- STAB
- Dim D
- Gr D
- Gr
- RES / DLY
- Dim
- Lo n
- St
- Hi
- 4) (Adjustment screw)
- 5) (Adjustment screw)
- 6) (Adjustment screw)

- 1) Функция выхода
- 2) Чувствительность
- 3) Стабильность
- 4) Задержка включения/выключения
- 5) Разрешение нормальное/высокое
- 6) Включение при освещении / затемнении