




1) Область прочности на сжатие

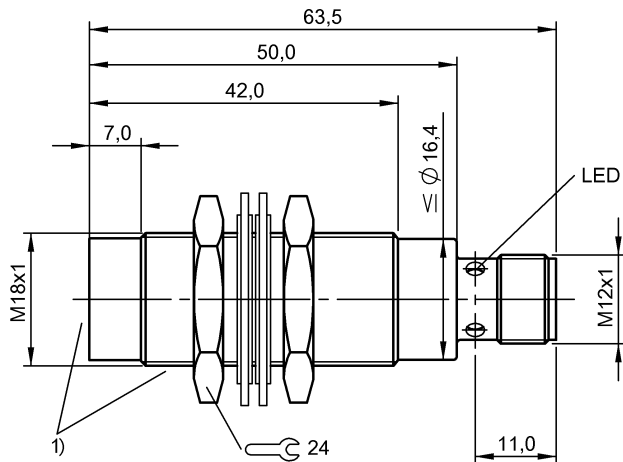

Basic features

Базовый стандарт	IEC 60947-5-2
Принцип действия	Индуктивный датчик
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE cULus WEEE

Display/Operation

Индикация рабочего напряжения	нет
Индикация функций	да

Electrical connection

Защита от короткого замыкания	да
Защита от переплюсовки	да
Разъем	M12x1-Штекер, 4-конт., А-с кодированием
С защитой от неправильного подключения	да

Electrical data

Выходное сопротивление Ra	47,0 кОм
Емкость нагрузки, макс., при Ue	1 µF
Задержка готовности Tv, макс.	10 ms
Категория применения	=13
Макс. ток холостого хода Io, без демпфирования	9 mA
Минимальный рабочий ток Im	0 mA
Остаточная волнистость, макс. (% от Ue)	15 %
Остаточный ток Ig, макс.	100 µA
Падение напряжения статич., макс.	2 V
Рабочее напряжение Ub	10...30 VDC
Расчетное напряжение изоляции Ui	75 V DC
Расчетное рабочее напряжение Ue=	24 V
Расчетный рабочий ток Ie	200 mA
Расчетный ток короткого замыкания	100 A
Ток холостого хода Io, макс., с затуханием	16 mA
Частота переключения	200 Гц

Environmental conditions

EN 60068-2-27, ударная нагрузка	Полусинус, 30 gn, 11 мс
EN 60068-2-6, вибрация	55 Гц, амплитуда 1 мм, 3х30 мин
Степень загрязнения	3
Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-25...70 °C

Индуктивные датчики
BES M18EF1-NSC20F-S04G-S
Код заказа: BES02Y0

BALLUFF

Interface

Переключающий выход NPN Замыкающий контакт (NO)

Material

Активная поверхность, материал Высококачественная сталь (1.4305)
Материал корпуса Высококачественная сталь (1.4305)

Mechanical data

Длина крепления 35.00 mm
Момент затяжки 50 Нм ±10 %
Прочность на сжатие, макс. 60 bar
Прочность на сжатие, указание выдерживает давление
Размеры Ø 18 x 63.5 mm
Типоразмер M18x1
Установка незаподлицо

Range/Distance

Гистерезис H, макс. (% от Sr) 15.0 %
Надежная дальность срабатывания Sa 16.2 mm
Обозначение дальности срабатывания ■■
Реальный промежуток срабатывания Sr 20 mm
Стабильность повторяемости, макс. (% от Sr) 5.0 %
Температурный дрейф, макс. (% от Sr) 10 %
Условное расстояние переключения sn 20 mm

Remarks

После устранения перегрузки датчик снова готов к работе.
Допускается только монтаж в зажим-держатель без жесткого упора.
При монтаже в металл см. указания по монтажу 939231.
СД мигает между 100 % и 70 % от Sr

Connector Drawings



Wiring Diagrams (Schematic)

