


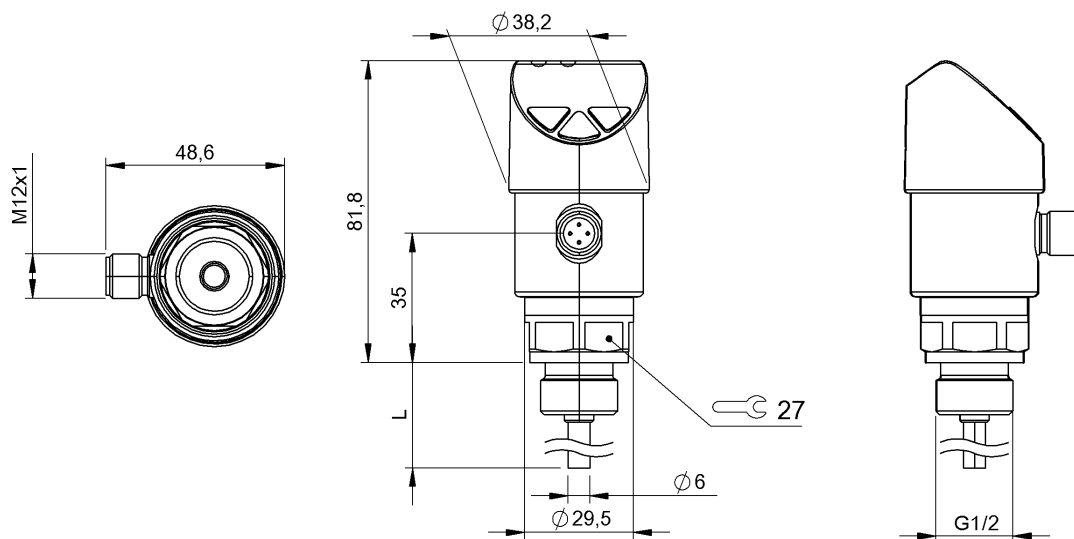

Basic features

Панель управления	3 кнопки 4-значный, 14-сегментный красный индикатор
Принцип действия	Датчик температуры
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE cULus WEEE

Display/Operation

Индикатор функции переключения	СД
--------------------------------	----

Electrical connection

Защита от короткого замыкания	да
Защита от переплюсовки	да
Разъем	Штекерный разъем, M12x1- Штекер, 4-конт.

Electrical data

Потребляемый ток, макс.	600 mA, включая ток переключения
Рабочее напряжение U_b	15...35 VDC
Ток переключения	100 mA
Циклы переключения, мин.	100 млн.

Environmental conditions

EN 60068-2-27, ударная нагрузка	50 г
EN 60068-2-6, вибрация	6 г при резонансе
Излучение помех	EN 61326-2-3:2013
Степень защиты	IP65, IP67
Температура окружающей среды	-20...80 °C
Температура хранения	-20...80 °C

Functional safety

MTTF (40°C)	283 a
-------------	-------

Interface

Аналоговый выход	Аналог., ток 4...20 mA
Переключающий выход	PNP

Material

Материал корпуса	PC/ABS TPE-E, PC, Высококачественная сталь (1.4301)
Материал технологического соединения	Высококачественная сталь (1.4571)
Материал уплотнительного кольца	FKM

Датчики температуры
BFT 6100-HV003-A02A0C-S4
Код заказа: BFT0014

BALLUFF


Mechanical data

Вес	372 g
Диаметр контактного щупа	6 mm
Макс. момент затяжки	10 Nm
Монтажная длина от контактной поверхности	100 mm
Прочность на сжатие, макс.	150 bar
Технологическое соединение	G 1/2" наружная

Range/Distance

Диапазон измерения	-20...80 °C
Измерительный элемент	Pt1000
Порог срабатывания по IEC 60751	T05 < 5 s T09 < 10 s
Предельное отклонение измерительного элемента по IEC 60751	Класс A ± (0,15 °C + 0,002 tI)
Точность, аналог. сигнал	≤ ±0,5 % диапазона + погрешность датчика температуры
Точность, индикация	≤ ±(0,8 % диапазона + погрешность датчика температуры) ±1 разрядная цифра
Точность, коммутационный выход	≤ ±0,8 % диапазона + погрешность датчика температуры

Connector Drawings



Wiring Diagrams (Schematic)

