

BALLUFF



Electrical connection

Display/Operation

Internet

Низкие частоты (70/455 кГц)
BIS C-6021-023-050-03-ST8
Код заказа: BIS00AC



Electrical data

Время задержки, типов.	5 ms
Входной ток, макс. при 24 В	11 mA
Остаточная волнистость, макс.	10 %
Потребление тока, макс., при 24 В=	400 mA
Рабочее напряжение U _b	19.2...28.8 VDC
Управляющее напряжение вкл.	4...40 В
Управляющее напряжение выкл.	1,5...-40 В
Управляющий вход	1 (оптрон отсоединен)

Environmental conditions

Area of operation	Indoor
EN 60068-2-27, ударная нагрузка	да
EN 60068-2-32, свободное падение	да
EN 60068-2-6, вибрация	да
Высота, макс.	2000 m
Длительная ударная нагрузка	да
Относительная влажность воздуха	0... 90 %, без конденсации
Степень загрязнения	2
Степень защиты	IP65, со штекерным разъемом
Температура окружающей среды	0...60 °C

Remarks

Принадлежности, не входящие в комплект поставки: для подключения к: X1 = BKS-S79-00 X2 = BKS-S83-00 X3 = BKS-S84-00 X4 = BKS-S10-3 колпачок для X2 = 115475
При монтаже соблюдайте действующие в вашей стране технические стандарты и предписания.
Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.
Жилы дифференциальных сигналов DO и /DO, а также DI и /DI должны быть свиты попарно.
Рекомендуемый тип кабеля: LiYCY 3x2x,25 мм², максимальная емкость кабеля: 120 пФ/м.

Interface

Данные интерфейса	16 байт IN (16 = байт) Идент. №: 03
Интерфейс 01	INTERBUS


Material

Материал	не определен
Материал корпуса	Алюминий, Литые под давлением



Mechanical data

Размеры	100 x 60 x 160 mm
Снаряженная масса	820.00 g


Connector Drawings

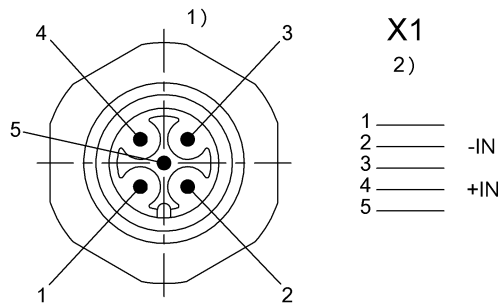

- 1) Вид в направлении вставки
2) Штекер 5-конт./ функция

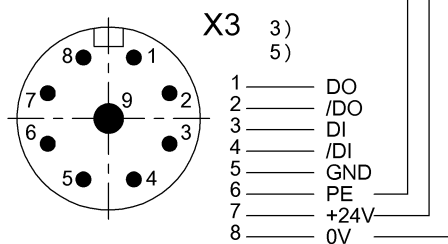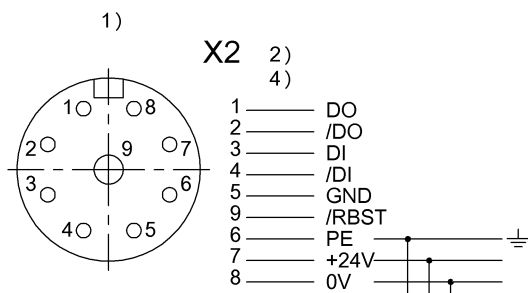


- 1) Вид в направлении вставки
2) Выход INTERBUS
3) Вход INTERBUS
4) Гнездо 9-конт./ функция
5) Штекер 9-конт./ функция

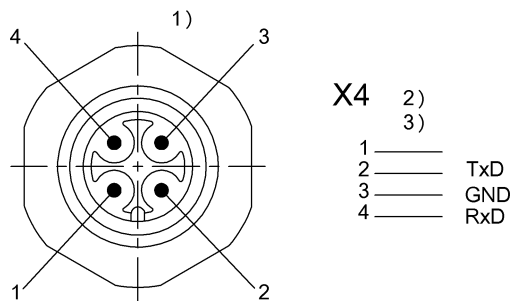

- 1) Вид в направлении вставки
2) Сервисный интерфейс RS232
3) Штекер 4-конт./ функция

Help Views

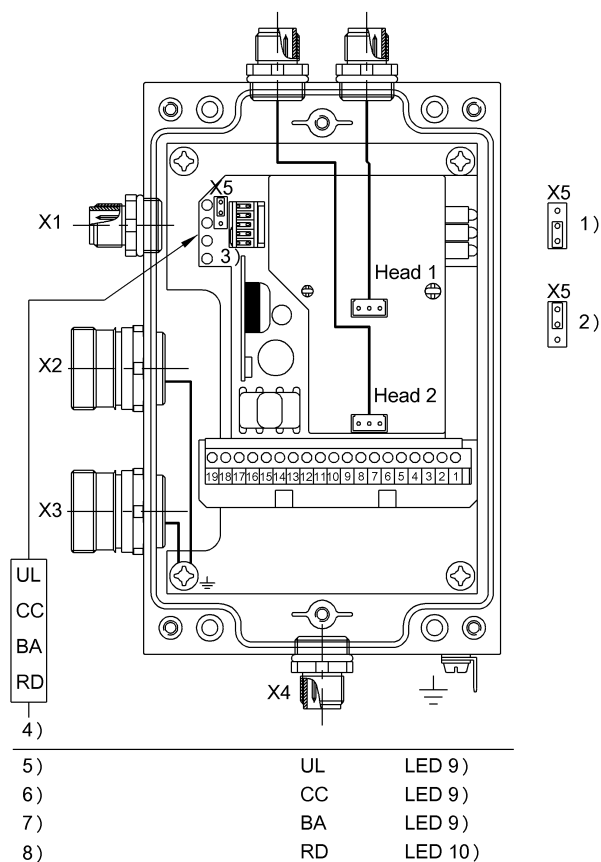

- 1) Совместимость с BIS C-621
- 2) Заводская настройка
- 3) Модуль конфигурации
- 4) Внутренняя диагн. индикация
- 5) Контроль напряжения питания
- 6) Проверка кабеля
- 7) Шина активна
- 8) Удал. шина деакт.
- 9) зеленый
- 10) желтый