




1) Активная поверхность, 2) Ось записи / считывания, 3) Момент затяжки

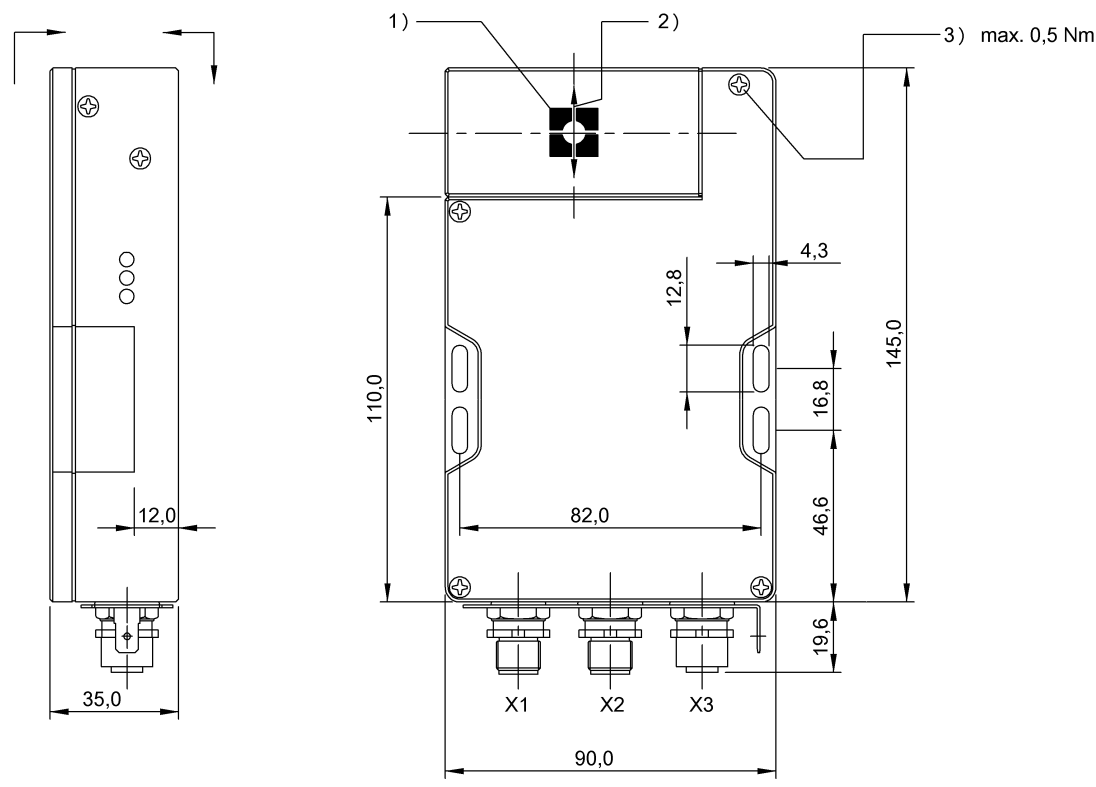

Basic features

EN 55011	Гр. 1, класс А
Принцип действия	Блок обработки результатов
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE cULus E~ WEEE
Считывающая головка	BIS C-653 ± 90°
Форма антенны	Стержень

Display/Operation

Кодовый тэг 1 имеется/работает	СД зеленый/СД желтый
Кодовый тэг 2 имеется/работает	СД зеленый/СД желтый
СОСТОЯНИЕ MOD/NET	СД зеленый/СД красный

Electrical connection

Разъем (COM 1)	X2 (DeviceNet IN): Штекер, 5--конт.
Разъем (COM 2)	X3 (DeviceNet OUT): Гнездо, 5--конт.
Разъем (напряжение питания IN)	X1 (подача питания/цифров. вход): Штекер, 5--конт.
Разъем (сервисное обслуживание)	X4: , 6--конт.

Electrical data

Время задержки, типов.	5 ms
Входной ток, макс. при 24 В	11 mA
Остаточная волнистость, макс.	10 %
Потребление тока, макс., при 24 В=	400 mA
Рабочее напряжение U _b	19.2...28.8 VDC
Управляющее напряжение вкл.	4...40 В
Управляющее напряжение выкл.	1,5...40 В
Управляющий вход	1 (оптрон отсоединен)

Низкие частоты (70/455 кГц)
BIS C-6003-025-653-03-ST12
Код заказа: BIS009P



Environmental conditions

Area of operation	Indoor
EN 60068-2-27, ударная нагрузка	да
EN 60068-2-32, свободное падение	да
EN 60068-2-6, вибрация	да
Высота, макс.	2000 m
Длительная ударная нагрузка	да
Относительная влажность воздуха	0... 90 %, без конденсации
Степень загрязнения	2
Степень защиты	IP65, со штекерным разъемом
Температура окружающей среды	0...60 °C

Functional safety

MTTF (40°C)	15080 a
-------------	---------

Remarks

Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.
Принадлежности, не входящие в комплект поставки: для X1 = 5-конт. соединительный стакан BKS-S79-00
При монтаже соблюдайте действующие в вашей стране технические стандарты и предписания.
Принадлежности, не входящие в комплект поставки: 5-конт. соединительный стакан BKS-S92-00 прямой 5-конт. соединительный стакан BKS-S93-00 угловой
Дополнительная информация по MTTF или B10d содержится в сертификате MTTF / B10d

Указанное значение MTTF / B10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.

Interface

Интерфейс 01	DeviceNet
Интерфейс, указание 01	с гальванической развязкой


Material

Материал корпуса	ABS
------------------	-----


Mechanical data

Размеры	90 x 35 x 145 mm
Снаряженная масса	500.00 g


Connector Drawings

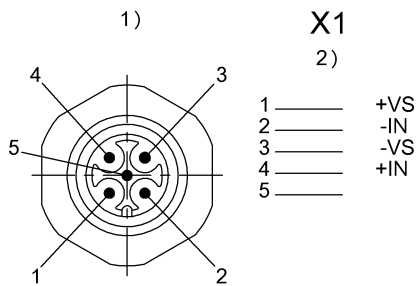

1) Вид в направлении вставки
2) Штекер 5-конт./ функция

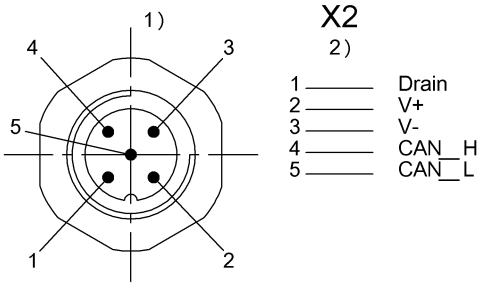


1) Вид в направлении вставки
2) Штекер 5-конт./ функция

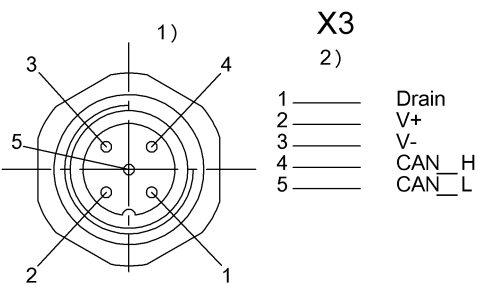

1) Вид в направлении вставки
2) Гнездо 5-конт./ функция

Help Views

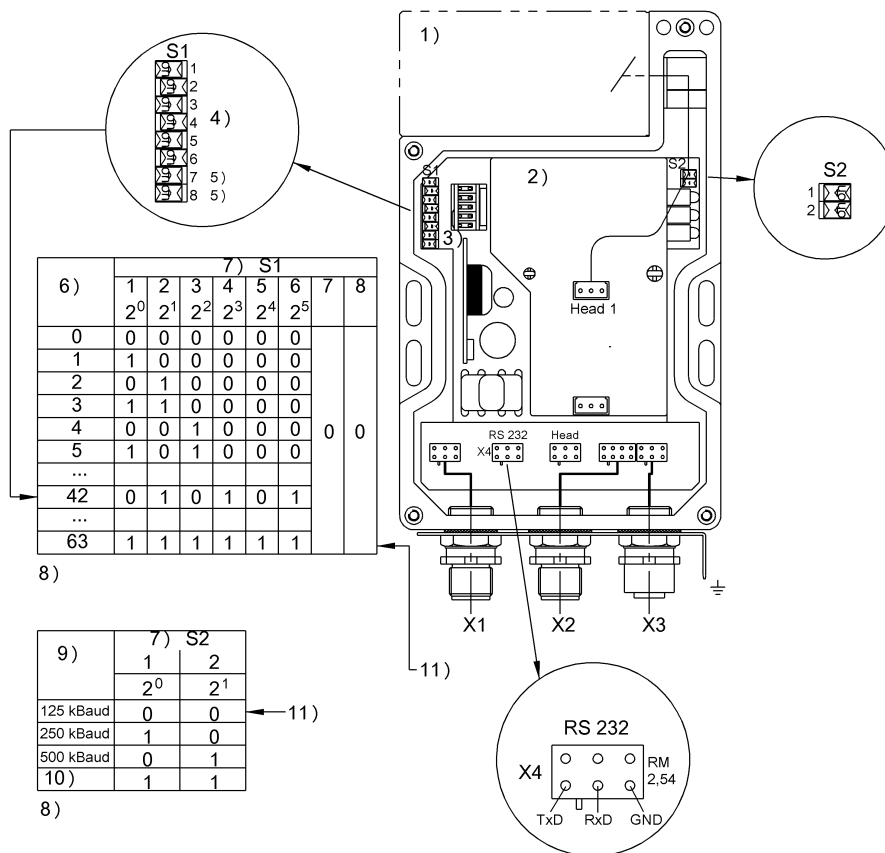

- 1) Разъем для считывающей головки
- 2) Вид внутри
- 3) Модуль конфигурации
- 4) Пример: адрес 42
- 5) только ВЫКЛ
- 6) M~ID
- 7) Панель выключателей
- 8) Выключатель замкнут = 1
- 9) Скорость передачи данных
- 10) недействит.
- 11) Заводская настройка