




1) Головка 1, 2) Головка 2

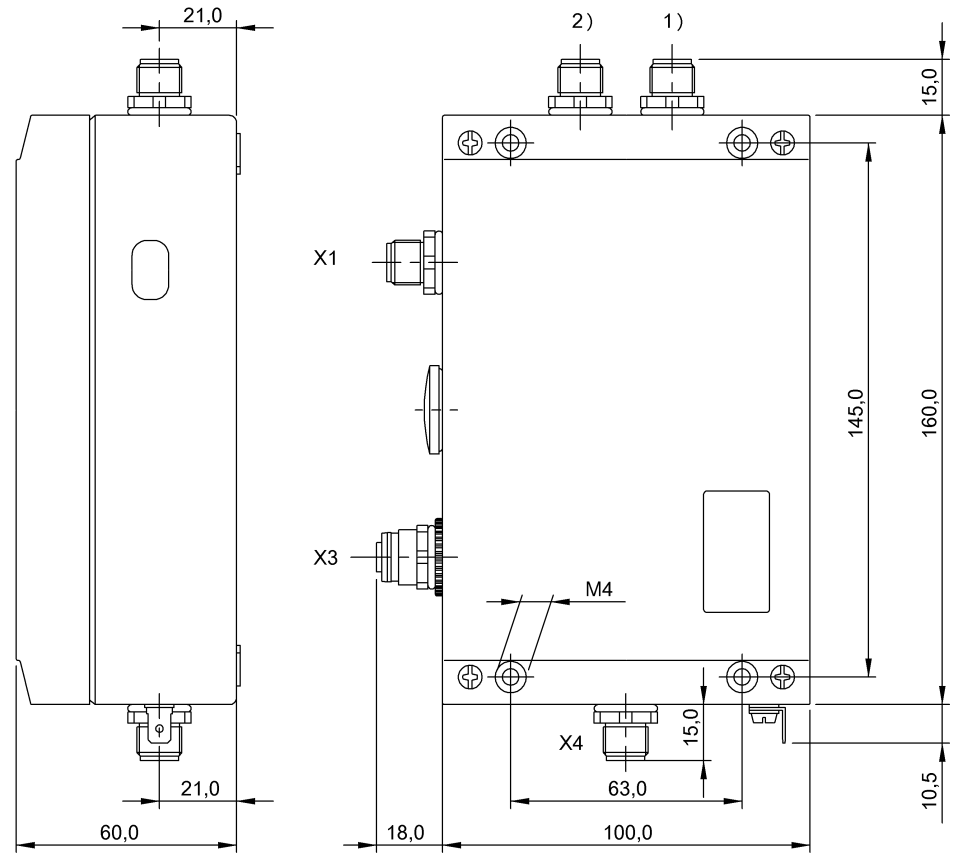

Basic features

EN 55011	Гр. 1, класс А
Принцип действия	Блок обработки результатов
Радиочастотный допуск	Европа
	United Kingdom (UKCA)
Разрешение на эксплуатацию/конформность	UKCA
	cULus
	WEEE

Display/Operation

Готовность/шина активна	СД красный/СД зеленый
Кодовый тэг 1 имеется/работает	СД зеленый/СД желтый
Кодовый тэг 2 имеется/работает	СД зеленый/СД желтый
Скорость передачи данных (DR)	СД зеленый/СД красный
Состояние модуля (MS)	СД зеленый/СД красный
Состояние сети (NS)	СД зеленый/СД красный

Electrical connection

Гнезда разъема	Головка 1: Штекер, 4-конт.
	Головка 2: Штекер, 4-конт.
Разъем (COM 1)	X3 (Ethernet): Гнездо, 4-конт., D-с кодированием
Разъем (напряжение питания IN)	X1 (подача питания/цифров. вход): Штекер, 5-конт.
Разъем (сервисное обслуживание)	X4: Штекер, 4-конт.
Разъем порта 01, указание на тип разъема	для всех C-3... с гнездом, 4-конт.

Electrical data


Остаточная волнистость, макс.	10 %
Потребление тока, макс., при 24 В=	400 mA
Рабочее напряжение Ub	19.2...28.8 VDC
Связь/активность (L/A)	СД зеленый/СД красный

Environmental conditions		Interface	
Area of operation	Indoor	Интерфейс 01	Ethernet/IP
EN 60068-2-27, ударная нагрузка	да	Material	
EN 60068-2-32, свободное падение	да		
EN 60068-2-6, вибрация	да	Материал	не определен
Высота, макс.	2000 m	Материал корпуса	Алюминий, Литые под давлением
Длительная ударная нагрузка	да	Mechanical data	
Относительная влажность воздуха	0... 90 %, без конденсации		
Степень загрязнения	2	Размеры	100 x 60 x 160 mm
Степень защиты	IP65, со штекерным разъемом	Снаряженная масса	950.00 g
Температура окружающей среды	0...60 °C		


Remarks

Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.
При монтаже соблюдайте действующие в вашей стране технические стандарты и предписания.
Принадлежности, не входящие в комплект поставки: для подключения к: X1 = штекерный разъем BKS-S79-00 X3 = штекерный разъем BKS-S182-00 (D-кодировка) или X3 = переходной кабель BIS C-526-ПВХ-0,5 (штекерный разъем с D-кодировкой, с муфтой RJ45 и кабелем 0,5 м)


Connector Drawings

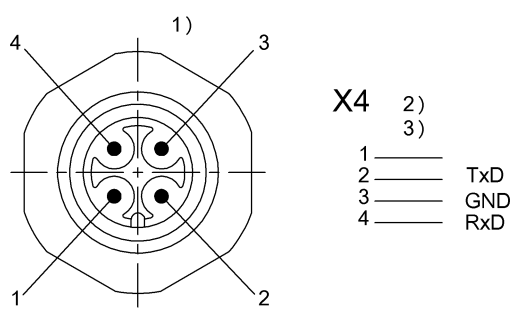

- 1) Вид в направлении вставки
2) Сервисный интерфейс RS232
3) Штекер 4-конт./ функция

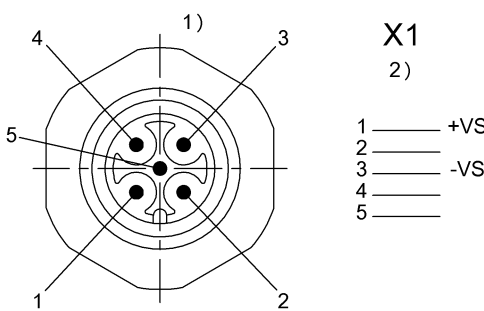


- 1) Вид в направлении вставки
2) Штекер 5-конт./ функция

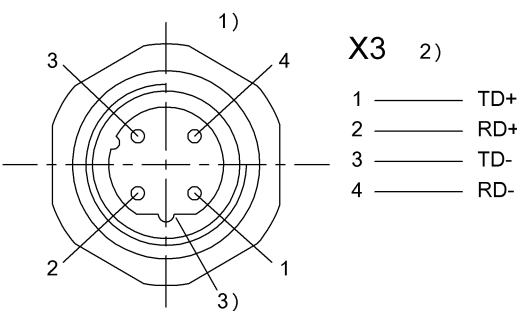

- 1) Вид в направлении вставки
2) Гнездо 4-конт./ функция
3) Кодировка D

Help Views

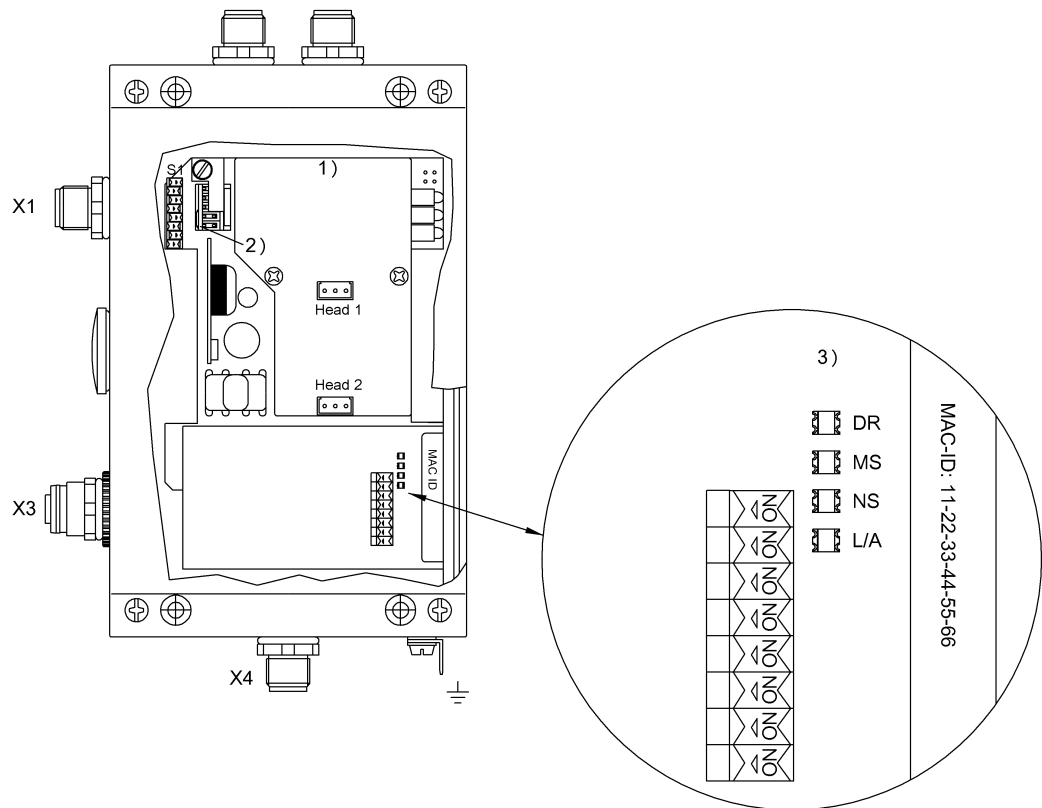

- 1) Вид внутри
- 2) Модуль конфигурации
- 3) Функциональные индикаторы