


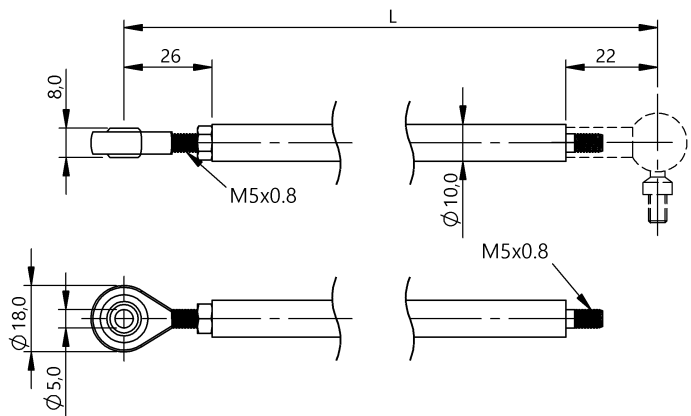

Basic features

Исполнение	Шарнирный рычаг BTL
Комплект поставки	Монтажная штанга
Область применения	Измерение
Применение	для магнитострикционных систем измерения перемещений BTL (датчики положения)
Принцип действия	Шарнирный рычаг BTL
Форма	Поручень

Material

Защита поверхности	анодирован.
Материал	Алюминий
Материал корпуса	Алюминий, анодирован.

Mechanical data

Крепление	Ø 5H7 отверстие/М5х0,8 штекер
Размеры	Ø 10 x 1572 mm
Установка	Механический шарнирный рычаг