




1) Активная поверхность, 2) Свободная зона, 3) Стопорный винт, 4) Модульный блок, 5) Монтажный цоколь, 6) Длина кабеля, 7) Питание, 8) Присутствует тэг, 9) Стандартная длина

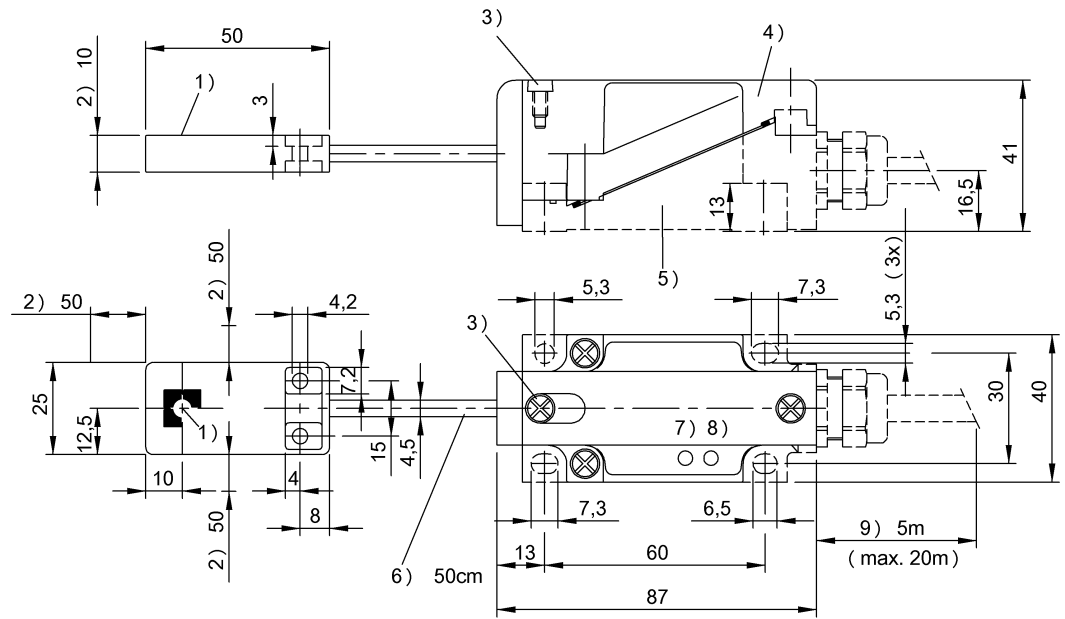

Basic features	
Принцип действия	Устройство считывания
Радиочастотный допуск	Европа United Kingdom (UKCA) США Канада
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE UKCA cULus WEEE
Форма антенны	круглая
Display/Operation	
Переполение	СД желтый, мигает
Питание (ВКЛ)	СД зеленый
Тэг имеется (ТР)	СД желтый

Electrical connection	
Длина кабеля L	0.5 m
Разъем	(подача питания/10 выходов, 2 входа: BIS L-503-xx)
Тип разъема	0.50 m, PU
Electrical data	
Входной ток, макс. при 24 В	3 mA
Остаточная волнистость, макс.	включительно
Потребление тока, макс., при 24 В=	50 mA
Рабочее напряжение Ub	19.2...26.4 VDC
Управляющее напряжение вкл.	17...27 В
Управляющее напряжение выкл.	0...6 В
Управляющий вход	2 (оптрон отсоединен)
Управляющий выход	10 PNP

Низкие частоты (125 кГц)
BIS L-405-033-004-05-MU
Код заказа: BIS00CR

BALLUFF

Environmental conditions

Area of operation	Indoor
EN 60068-2-27, ударная нагрузка	да
EN 60068-2-32, свободное падение	да
EN 60068-2-6, вибрация	да
Высота, макс.	2000 m
Длительная ударная нагрузка	да
Относительная влажность воздуха	0... 90 %, без конденсации
Степень загрязнения	2
Степень защиты	IP67, смонтир.
Температура окружающей среды	0...70 °C
Температура хранения	-20...85 °C

Interface

Интерфейс 01	параллельно
--------------	-------------

Material

Материал корпуса	ABS, Интерфейс PBT
Материал оболочки	PU

Mechanical data

Размеры	25 x 10 x 50 mm
Снаряженная масса	170.00 g
Установка	без металла (свободная зона)

Remarks

Комплектующие заказываются отдельно.
Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.
Замена MU (модульного блока) без демонтажа цоколя с кабелем.
Только в сочетании с монтажным цоколем BIS L-503-PU1-xx
При первичном оснащении нужно также заказать монтажный цоколь и кабель.
Код для заказа с кабелем 5 м: BIS L-503-PU1-05
При монтаже в металл: соблюдайте свободную зону.
This device is intended to be supplied by a UL-listed or CSA-certified power supply unit with "Class 2" or LPS power source.
The devices must be installed permanently.
1. Determine a suitable mounting position.
2. Fasten the device with suitable mounting material.
The device can be cleaned with a slightly damp cloth.
Regularly check the function of the device and all associated components through visual and functional tests.
- Shut down the device in the event of malfunctions.
- Secure the system against unauthorized use.
- Check fastening and tighten if necessary.
The product is maintenance-free.

Help Views

Низкие частоты (125 кГц)
BIS L-405-033-004-05-MU
Код заказа: BIS00CR

BALLUFF

BIS L-40x-xxx-004-

Read Only				
passende Datenträger Appropriate data carriers	BIS L-200-03/L BIS L-100-05/L-RO metallfrei non metal	BIS L-201-03/L BIS L-101-05/L-RO metallfrei non metal	BIS L-203-03/L BIS L-103-05/L-RO metallfrei non metal	
Schreibabstand in mm Write distance in mm				
Leseabstand in mm Read distance in mm	0-23	0-27	0-16	
Versatz in mm bei Abstand von	0 3 7 8 10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70	±12 ±12 ±12 ±12 ±12 ±12 ±12 ±8 ±8	±8 ±8 ±8 ±8 ±8 ±4 ±4	
Offset in mm at distance				