


Низкие частоты (70/455 кГц)
BIS C-6003-025-670-03-ST12
Код заказа: BIS009T

BALLUFF



1) см. примечания, 2) Момент затяжки

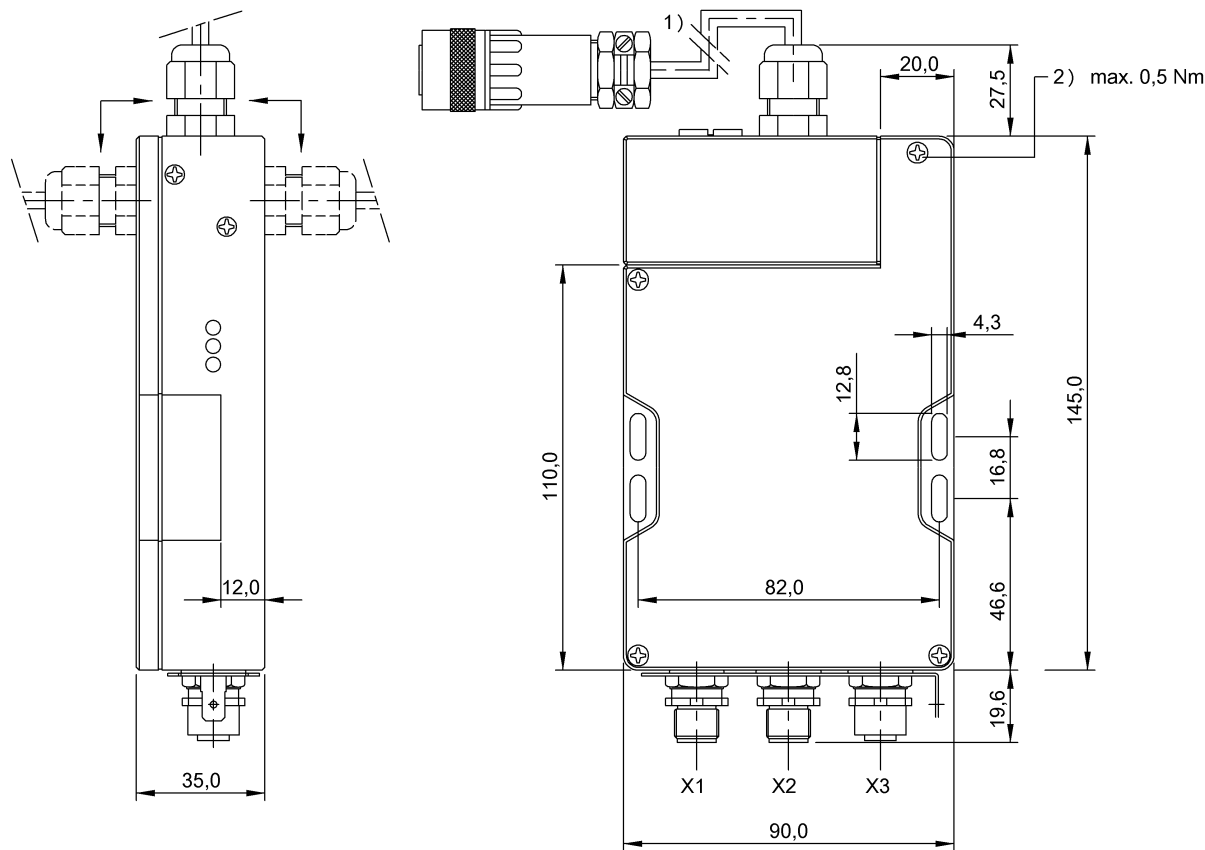

Basic features

EN 55011	Гр. 1, класс А
Применение	для блоков обработки результатов BIS C-35x с 8-конт. штекером, переставляемым на $\pm 90^\circ$
Принцип действия	Блок обработки результатов
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE WEEE

Display/Operation

Кодовый тэг 1 имеется/работает	СД зеленый/СД желтый
Кодовый тэг 2 имеется/работает	СД зеленый/СД желтый
СОСТОЯНИЕ MOD/NET	СД зеленый/СД красный

Electrical connection

Гнезда разъема	Соединение, 8--конт.
Длина кабеля L	25 cm
Разъем (COM 1)	X2 (DeviceNet IN): Штекер, 5--конт.
Разъем (COM 2)	X3 (DeviceNet OUT): Гнездо, 5--конт.
Разъем (напряжение питания IN)	X1 (подача питания/цифров. вход): Штекер, 5--конт.
Разъем (сервисное обслуживание)	X4: , 6--конт.
Тип разъема	25.00 cm

Низкие частоты (70/455 кГц)
BIS C-6003-025-670-03-ST12
Код заказа: BIS009T

BALLUFF

Electrical data

Время задержки, типов.	5 ms
Входной ток, макс. при 24 В	11 mA
Остаточная волнистость, макс.	10 %
Потребление тока, макс., при 24 В=	400 mA
Рабочее напряжение U _B	19.2...28.8 VDC
Управляющее напряжение вкл.	4...40 В
Управляющее напряжение выкл.	1,5...-40 В
Управляющий вход	1 (оптрон отсоединен)

Environmental conditions

Area of operation	Indoor
EN 60068-2-27, ударная нагрузка	да
EN 60068-2-32, свободное падение	да
EN 60068-2-6, вибрация	да
Высота, макс.	2000 m
Длительная ударная нагрузка	да
Относительная влажность воздуха	0... 90 %, без конденсации
Степень загрязнения	2
Степень защиты	IP65, со штекерным разъемом
Температура окружающей среды	0...60 °C

Remarks

Принадлежности, не входящие в комплект поставки: для X1 = 5-конт. соединительный стакан BKS-S79-00

При монтаже соблюдайте действующие в вашей стране технические стандарты и предписания.

Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.

Принадлежности, не входящие в комплект поставки: 5-конт. соединительный стакан BKS-S92-00 прямой 5-конт. соединительный стакан BKS-S93-00 угловой

1) Обращайтесь с кабелем осторожно. Не тяните за кабель!

Принадлежности, не входящие в комплект поставки: удлинительный кабель 8-жильн. 5 м = BIS C-516-PU-05 удлинительный кабель 8-жильн. 10 м = BIS C-516-PU-10 удлинительный кабель 8-жильн. 20 м = BIS C-516-PU-20 удлинительный кабель 8-жильн. 30 м = BIS C-516-PU-30

This device is intended to be supplied by a UL-listed or CSA-certified power supply unit with "Class 2" or LPS power source.

The product is maintenance-free.

The device can be cleaned with a slightly damp cloth.

The devices must be installed permanently.

Check the function of the device and all associated components regularly by visual and functional testing. - In the event of malfunctions, take the device out of operation. - Secure the system against unauthorized use. - Check fastening and tighten if necessary. 1 Determine suitable mounting position. 2. Fasten the device with suitable mounting material.

Interface

Интерфейс 01	DeviceNet
Интерфейс, указание 01	с гальванической развязкой


Material

Материал корпуса	ABS
------------------	-----


Mechanical data

Размеры	90 x 35 x 145 mm
Снаряженная масса	600.00 g


Connector Drawings

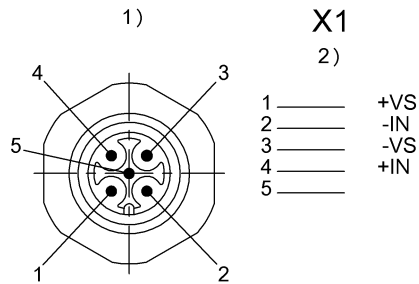

- 1) Вид в направлении вставки
 2) Штекер 5-конт./ функция

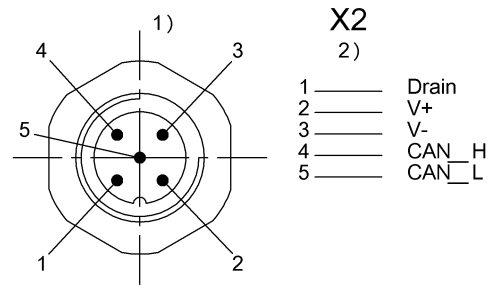

- 1) Вид в направлении вставки
 2) Штекер 5-конт./ функция

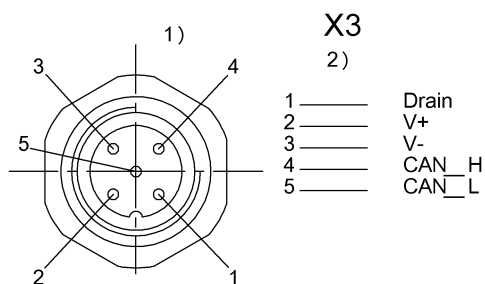

- 1) Вид в направлении вставки
 2) Гнездо 5-конт./ функция

Help Views

