


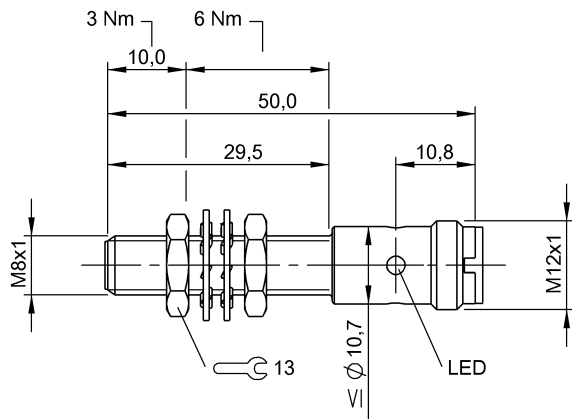

Basic features

Базовый стандарт	IEC 60947-5-2
Марка	GLOBAL
Принцип действия	Индуктивный датчик
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE UKCA cULus WEEE

Display/Operation

Индикация рабочего напряжения	нет
Индикация функций	да

Electrical connection

Защита от короткого замыкания	да
Защита от переплюсовки	да
Разъем	M12x1-Штекер, 4-конт., A-с кодированием
С защитой от неправильного подключения	да

Electrical data

Емкость нагрузки, макс., при Ue	1 μ F
Задержка готовности Tv, макс.	50 ms
Категория применения	=-13
Минимальный рабочий ток Im	5 mA
Остаточная волнистость, макс. (% от Ue)	15 %
Остаточный ток Ig, макс.	600 μ A
Падение напряжения статич., макс.	5.3 V
Рабочее напряжение Ub	10...36 VDC
Расчетное напряжение изоляции Ui	75 V DC
Расчетное рабочее напряжение Ue=	24 V
Расчетный рабочий ток Ie	100 mA
Расчетный ток короткого замыкания	100 A
Частота переключения	1500 Гц

Environmental conditions

EN 60068-2-27, ударная нагрузка	Полусинус, 30 g _n , 11 мс
EN 60068-2-6, вибрация	55 Гц, амплитуда 1 мм, 3х30 мин
Степень загрязнения	3
Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-25...70 °C

Functional safety

MTTF (40°C)	315 a
-------------	-------

Interface

Переключающий выход	неполяриз. Замыкающий контакт (NO)
---------------------	------------------------------------

Material		Range/Distance	
Активная поверхность, материал	PBT	Гистерезис H, макс. (% от Sr)	20.0 %
Материал корпуса	Латунь, с безникелевым покрытием	Надежная дальность срабатывания Sa	1.6 mm
Mechanical data		Обозначение дальности срабатывания	■ ■
		Реальная дальность срабатывания Sr, ±10 % допуск	
		Реальный промежуток срабатывания Sr	2 mm
		Стабильность повторяемости, макс. (% от Sr)	5.0 %
		Температурный дрейф, макс. (% от Sr)	10 %
Длина крепления	29.50 mm	Условное расстояние переключения sn	2 mm
Момент затяжки	3 Нм		
Размеры	Ø 8 x 50 mm		
Типоразмер	M8x1		
Установка	возможность установки заподлицо		

Remarks

После устранения перегрузки датчик снова готов к работе.

Указана максимально достижимая частота переключения (не по IEC 60947-5-2)

Возможна установка заподлицо: см. указания по монтажу для индуктивных датчиков с повышенной дальностью срабатывания 825357.

Дополнительная информация по MTTF или B10d содержится в сертификате MTTF / B10d

Указанное значение MTTF / B10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.

