


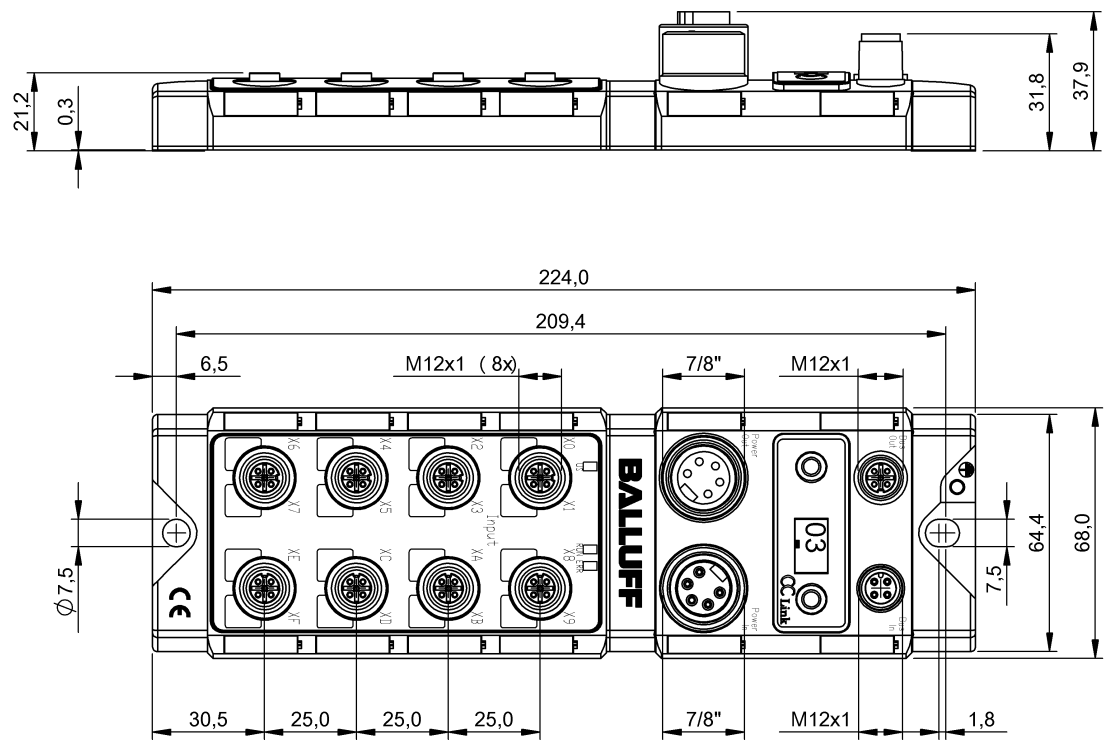

Basic features

Комплект поставки	Part label (20x) Заглушка M12 (4 шт.) Лента заземления Пружинное кольцо Краткое руководство Винт M4x6
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CLPA cULus CE UKCA WEEE
Форма	двухрядный

Display/Operation

Индикатор питания датчиков US	СД зеленый
Индикатор функции переключения	СД желтый

Electrical connection

Гнезда разъема	8x M12x1-Гнездо, 5-конт., А-с кодированием
Контакты, защита поверхности	никелирован. 2 мкм/позолочен. 0,4 мкм
Разъем (COM 1)	M12x1-Штекер, 4-конт., А-с кодированием
Разъем (COM 2)	M12x1-Гнездо, 4-конт., А-с кодированием
Разъем (напряжение питания IN)	7/8"-Штекер, 5-конт.
Разъем (напряжение питания OUT)	7/8"-Гнездо, 5-конт.

Electrical data

Адресная область	1 - 64
Входы/выходы конфигурир.	нет
Занятые станции	1
Рабочее напряжение U _b	18...30.2 VDC
Расчетное рабочее напряжение U _e =	24 V
Скорость передачи	156/10 Mbit/s
Суммарный ток US, датчик	9.0 A

Environmental conditions

EN 60068-2-6, вибрация	5...61 Гц, постоянная амплитуда 1 мм 61...500 Гц, постоянное ускорение 15 г
Степень защиты	IP67, в привернутом состоянии
Температура окружающей среды	-5...55 °C
Температура хранения	-25...70 °C

Interface

Интерфейс 01	CC-Link
Интерфейс 01, версия протокола	V1.1
Цифровые входы	16x P-N-P, тип 2

Material

Защита поверхности	Cu 15 µm Ni 15 µm
Материал корпуса	цинк, Литые под давлением
Материал уплотнительного кольца	FKM 75
Смазывание корпуса	да


Mechanical data

Вес	775 g
Крепление	Винтовое крепление с 2 отверстиями
Крепление ленты заземления	M4
Размеры	68 x 37.9 x 224 mm

Remarks


см. краткое руководство

Connector Drawings




BUS IN (вход шины)

Конт. 1: SLD
Конт. 2: DB
Конт. 3: DG
Конт. 4: DA




BUS OUT (выход шины)

Конт. 1: SLD
Конт. 2: DB
Конт. 3: DG
Конт. 4: DA




POWER IN (вход питания)

Конт. 1: земля
Конт. 2: земля
Конт. 3: функциональная земля
Конт. 4: питание датчика/шины
Конт. 5: не занят



POWER OUT (выход питания)

Конт. 1: земля
Конт. 2: земля
Конт. 3: функциональная земля
Конт. 4: питание датчика/шины
Конт. 5: не занят



Вход, порты

Конт. 1: +24 В, 0,2 А
Конт. 2: вход 2
Конт. 3: земля
Конт. 4: вход 1
Конт. 5: функциональная земля