


1) Опорная кромка, 2) Функциональный индикатор FC

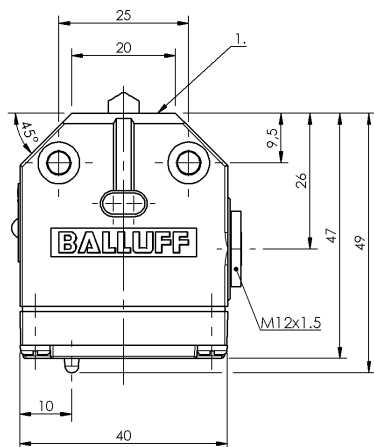

Basic features

Базовый стандарт	IEC 60947-5-1
Исполнение	Щелчковый контакт
Принцип действия	1. Точка переключения: механический
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE UKCA CCC WEEE

Display/Operation

Индикация функций	1. Точка переключения: FC - 6... 24 В
-------------------	--

Electrical connection

Тип разъема	1. Точка переключения: Винтовая клемма
-------------	---

Electrical data

Длительный ток	1. Точка переключения: 5 А
Расчетное рабочее напряжение U _e	1. Точка переключения: 250 В~
Функция переключения, механическая	одноконтактный переключатель
Частота переключения	1. Точка переключения: 200/ мин

Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-5...85 °C

Functional safety

B10d (EN ISO 13849-1)	BSE 70.1: 10 миллионов циклов переключения
-----------------------	---

Material

Материал контактов	1. Точка переключения: Чистое серебро
Материал корпуса	Алюминий, анодирован.
Материал корпуса, защита поверхности	анодирован.
Материал толкателя	1. Точка переключения: Высококачественная сталь (1.4034)

Кулачковые выключатели
BNS 819-99-D-11-FC
Код заказа: BNS03UC

BALLUFF

Mechanical data

Number of switching positions	Крыша механический
Направление приближения	продольно или поперечно привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1. Точка переключения: BSE 72
Размеры	40 x 20 x 43 mm
Расстояние до толкателя, 1-я точка переключения	10 mm

Расстояние от кулачка до опорной кромки	1. Точка переключения: 2.30...2.80 mm
Скорость трогания с места	1. Точка переключения: 20 m/ min
Срок службы, механич.	1. Точка переключения: 10 млн. циклов переключения
Усилие переключения	1. Точка переключения: 8 N
Фланец, ввод	нет
Форма толкателя	1-я точка переключения: крыша 1-я точка переключения: крыша

Wiring Diagrams (Schematic)

