




1) Головка 1, 2) Головка 2, 3) Момент затяжки

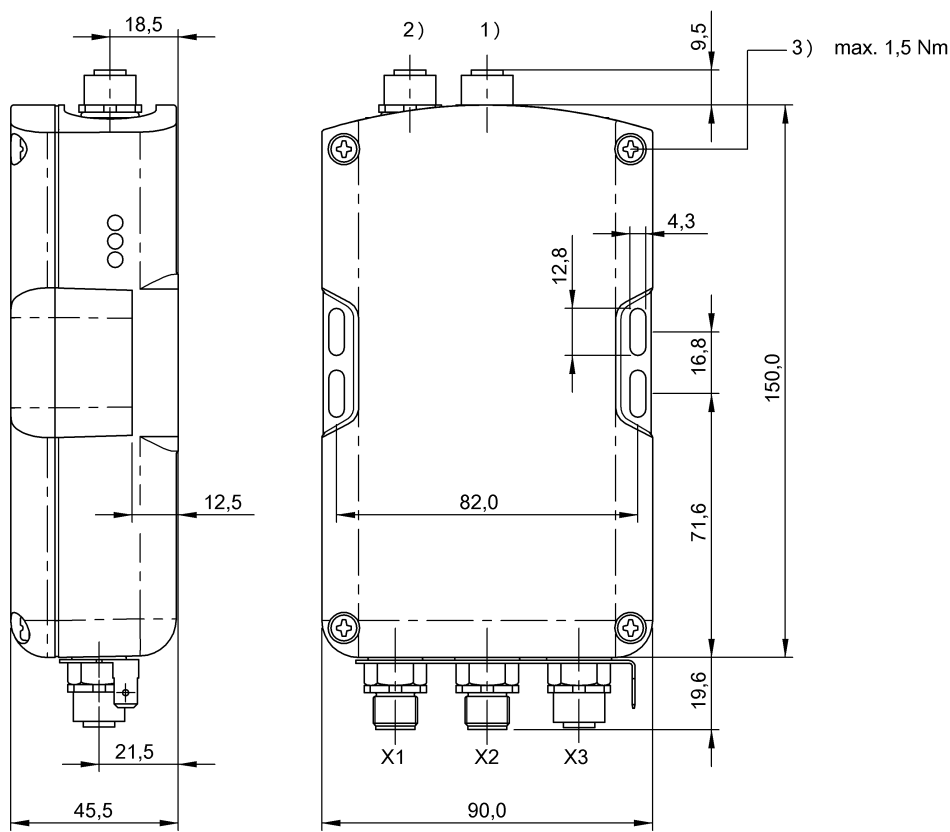

Basic features

EN 55011	Гр. 1, класс А
Принцип действия	Блок обработки результатов
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE UKCA cULus WEEE

Display/Operation

Готовность/шина активна	СД красный/СД зеленый
Кодовый тэг 1 имеется/работает	СД зеленый/СД желтый
Кодовый тэг 2 имеется/работает	СД зеленый/СД желтый

Electrical connection

Гнезда разъема	Головка 1: Гнездо, 8-конт. Головка 2: Гнездо, 8-конт.
Разъем (COM 1)	X2 (Profibus): Штекер, 5-конт., В-с кодированием
Разъем (COM 2)	X3 (Profibus): M12x1-Гнездо, 5-конт., В-с кодированием
Разъем (напряжение питания IN)	X1 (подача питания/цифров. вход): Штекер, 5-конт.
Разъем порта 01, указание на тип разъема	для всех M-3... со штекером, 8-конт.

Высокие частоты (13,56 МГц)
BIS M-6002-051-050-03-ST11
Код заказа: BIS00LF

BALLUFF

Electrical data

Время задержки, типов.	5 ms
Входной ток, макс. при 24 В	11 mA
Остаточная волнистость, макс.	10 %
Потребление тока, макс., при 24 В=	400 mA
Рабочее напряжение U _b	19.2...28.8 VDC
Управляющее напряжение вкл.	4...40 В
Управляющее напряжение выкл.	1,5...-40 В
Управляющий вход	1 (оптрон отсоединен)

Environmental conditions

EN 60068-2-27, ударная нагрузка	да
EN 60068-2-32, свободное падение	да
EN 60068-2-6, вибрация	да
Длительная ударная нагрузка	да
Степень защиты	IP65, со штекерным разъемом
Температура окружающей среды	0...60 °C

Remarks

Нагрузочный резистор S2: разомкнут = пассивный, замкнут = активный
Принадлежности, не входящие в комплект поставки: для подключения к: X1 = BKS-S79-00 X2 = BKS-S103-00 X3 = BKS-S105-00 колпачок для X3 = BKS 12-CS-00 нагрузочный резистор для X3 = BKS-S105-R01
При монтаже соблюдайте действующие в вашей стране технические стандарты и предписания.
Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.

Interface

Интерфейс 01	Profibus
Интерфейс 01, версия протокола	DP Slave
Интерфейс, указание 01	с гальванической развязкой


Material

Материал корпуса	ABS
------------------	-----


Mechanical data

Размеры	90 x 45.5 x 150 mm
Снаряженная масса	375.00 g


Connector Drawings

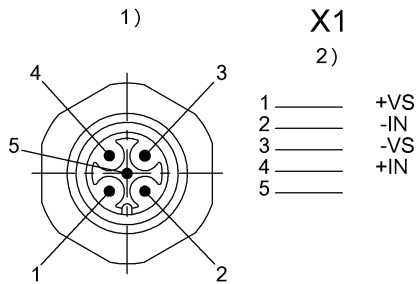

- 1) Вид в направлении вставки
2) Штекер 5-конт./ функция

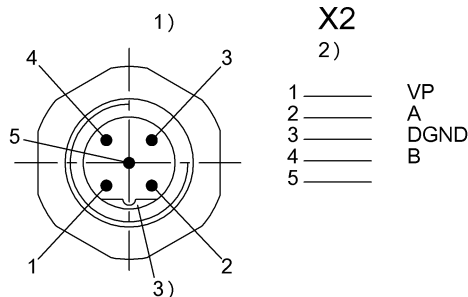


- 1) Вид в направлении вставки
2) Штекер 5-конт./ функция
3) Кодировка B

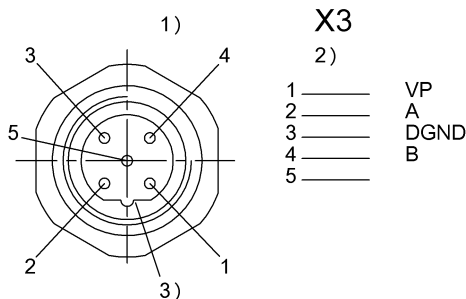

- 1) Вид в направлении вставки
2) Гнездо 5-конт./ функция
3) Кодировка B

Help Views

1)

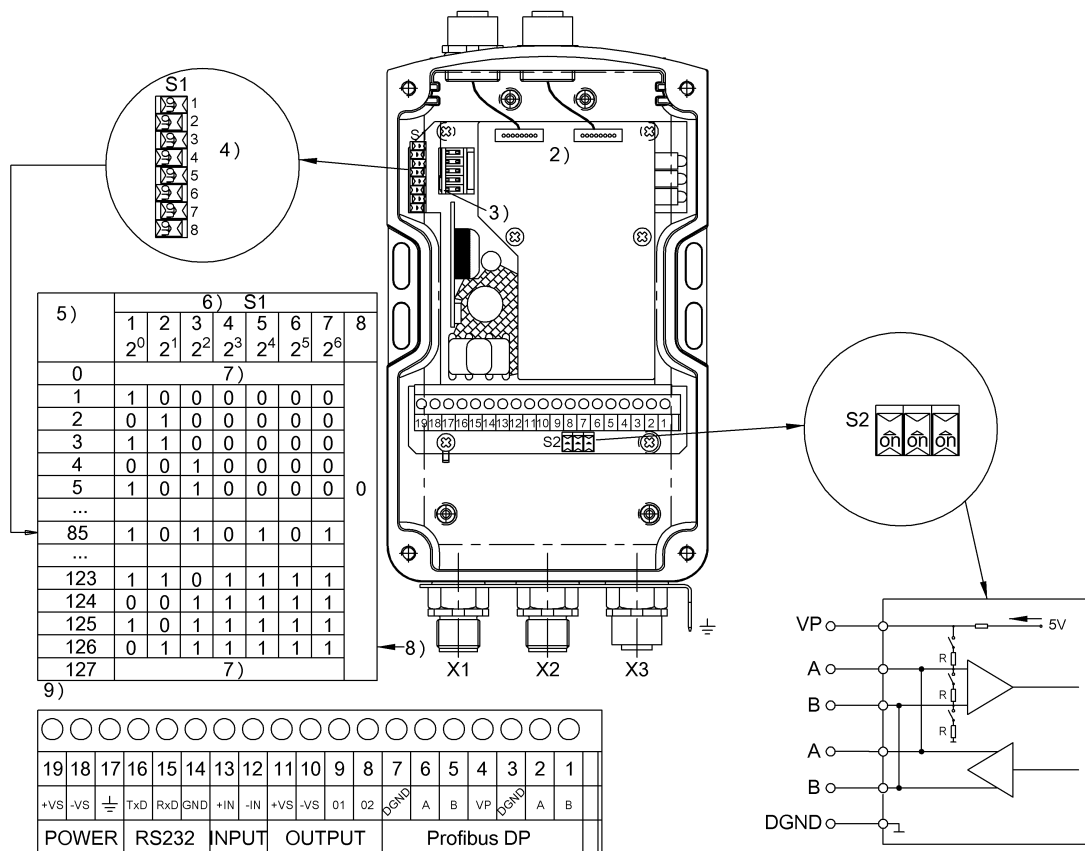

- 1) Инструкция по подключению
- 2) Вид внутри
- 3) Модуль конфигурации
- 4) Пример: адрес 85
- 5) Адрес станции
- 6) Панель выключателей
- 7) недействит.
- 8) Заводская настройка
- 9) Выключатель замкнут = 1