




1) Опорная кромка, 2) Функциональный индикатор FD/FE/LL

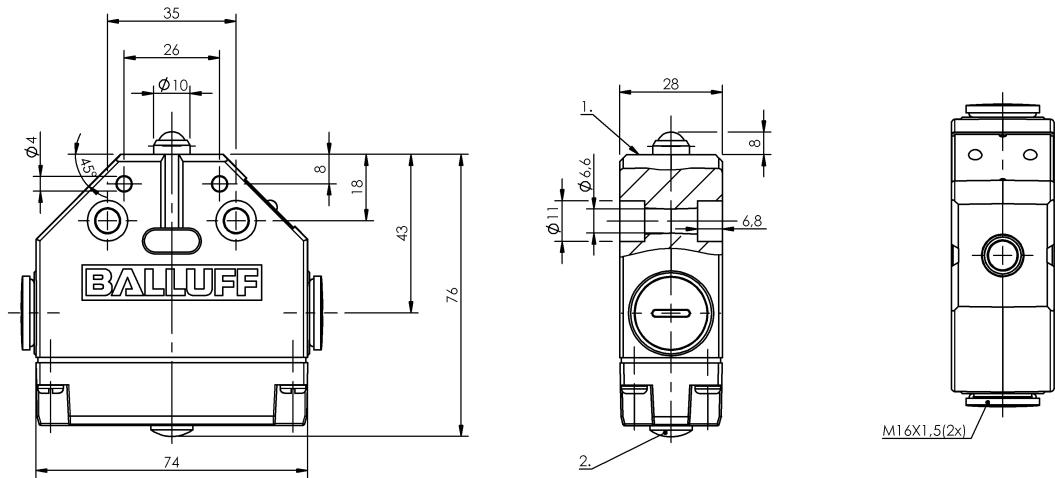

Basic features

Базовый стандарт	IEC 60947-5-2
Исполнение	механически-индуктивный
Переключатель DIN	DIN 43693
Принцип действия	1. Точка переключения: механически-индуктивный
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE WEEE

Display/Operation

Индикация функций	1. Точка переключения: Световод
-------------------	------------------------------------

Electrical connection

Тип разъема	1. Точка переключения: Винтовая клемма
-------------	---

Electrical data

Длительный ток	1. Точка переключения: 0.4 A
Расчетное рабочее напряжение Ue	1. Точка переключения: 24 В=

Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-5...85 °C

Functional safety

MTTF (40°C)	BES 516-110 D: 695 a
-------------	----------------------

Material

Материал корпуса	Алюминий, анодирован.
Материал корпуса, защита поверхности	анодирован.
Материал толкателя	1. Точка переключения: Высококачественная сталь (1.4034)

Mechanical data

Number of switching positions	Шар механически-индуктивный
Направление приближения	произвольно
Переключающий элемент	1. Точка переключения: BES 516-110 D
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1. Точка переключения: 4.50...5.00 mm
Скорость трогания с места	1. Точка переключения: 10 m/ min
Установка	произвольно
Фланец, ввод	нет
Форма толкателя	1-я точка переключения: шар 1-я точка переключения: шар

Wiring Diagrams (Schematic)

DH

