



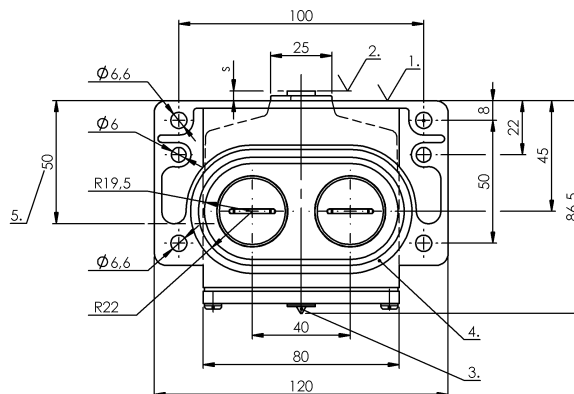

1) Опорная кромка, 2) Активная поверхность, 3) Функциональный индикатор FD/FE/LL, 4) Уплотнительное кольцо, 5) Кабельный ввод

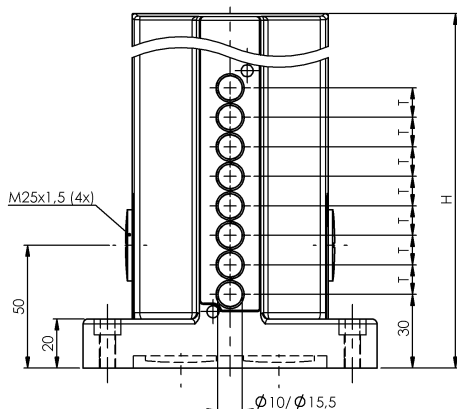

Basic features

Базовый стандарт	IEC 60947-5-2
Исполнение	Индуктивный
Переключатель DIN	DIN 43697
Принцип действия	1-8. Точка переключения: Индуктивный
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE UKCA WEEE

Display/Operation

Индикация функций	1-8. Точка переключения: Световод
-------------------	--------------------------------------

Electrical connection

Тип разъема	1-8. Точка переключения: Винтовая клемма
Электрическое исполнение	3-/4-проводн.

Electrical data

Длительный ток	1-8. Точка переключения: 0.2 A
Расчетное рабочее напряжение Ue	1-8. Точка переключения: 24 В=

Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-25...70 °C

Functional safety

MTTF (40°C)	BES 517-110: 490 a
-------------	--------------------

Interface

Переключающий выход	PNP, антивалентный
---------------------	--------------------

Material

Материал корпуса	Алюминий, анодирован.
Материал корпуса, защита поверхности	анодирован.

Mechanical data

Переключающий элемент	1-8. Точка переключения: BES 517-110
Размеры	120 x 140 x 86.5 mm
Расстояние до толкателя, 1-я точка переключения	30 mm
Расстояние между выступами - активная поверхность	1-8. Точка переключения: 0... 1.62 mm
Установка	вертикально
Фланец, ввод	2 Резьбовых выхода M25

Кулачковые выключатели
BNS 816-B08-PA-12-602-11
Код заказа: BNS03C1

BALLUFF

Range/Distance

Дальность действия	2 mm
Надежная дальность срабатывания Sa	1-8. Точка переключения: 1.6 mm

Расстояние между точками переключения	12 mm
Расчетный промежуток срабатывания Sn	1-8. Точка переключения: 2.0 mm

Wiring Diagrams (Schematic)

