



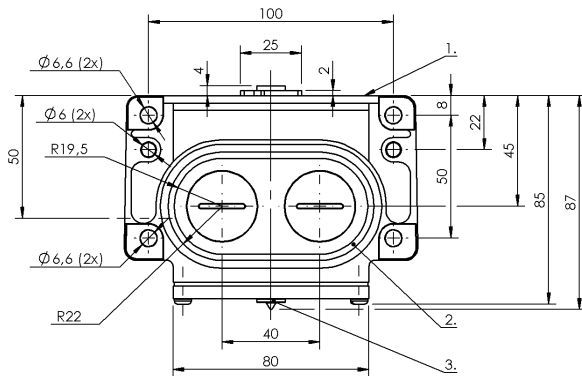

1) Опорная кромка, 2) Уплотнительное кольцо, 3) Функциональный индикатор FD/FE/LL, 4) Активная поверхность

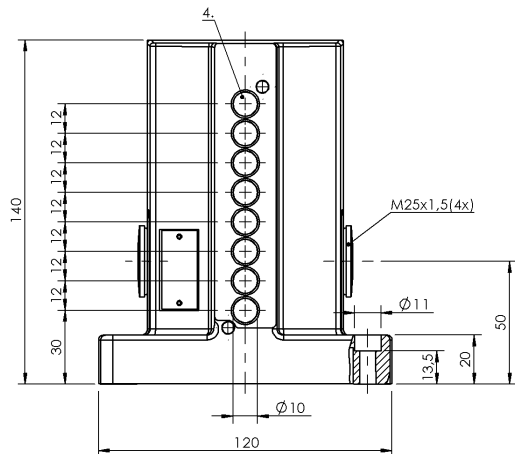

Basic features

Базовый стандарт	IEC 60947-5-2
Исполнение	Индуктивный
Переключатель DIN	DIN 43697
Принцип действия	1-8. Точка переключения: Индуктивный
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE cULus WEEE

Display/Operation

Индикация функций	1-8. Точка переключения: Световод
-------------------	--------------------------------------

Electrical connection

Тип разъема	1-8. Точка переключения: Винтовая клемма
-------------	---

Electrical data

Длительный ток	1-8. Точка переключения: 0.1 A
Рабочее напряжение $U_b \sim$	1.-8. Switch position: 35.0...250.0 V
Расчетное рабочее напряжение U_e	1-8. Точка переключения: 110 B~

Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-25...70 °C

Interface

Переключающий выход	normally open (NO)
---------------------	--------------------

Material

Материал корпуса	Алюминий, анодирован.
Материал корпуса, защита поверхности	анодирован.

Mechanical data

Переключающий элемент	1-8. Точка переключения: BES 517-410
Размеры	120 x 140 x 86.5 mm
Расстояние до толкателя, 1-я точка переключения	30 mm
Расстояние между выступами - активная поверхность	1-8. Точка переключения: 0... 1.62 mm
Установка	вертикально
Фланец, ввод	2 Резьбовых выхода M25

Range/Distance

Дальность действия	2 mm
Надежная дальность срабатывания S_a	1-8. Точка переключения: 1.6 mm
Расстояние между точками переключения	12 mm
Расчетный промежуток срабатывания S_n	1-8. Точка переключения: 2.0 mm

Wiring Diagrams (Schematic)

