



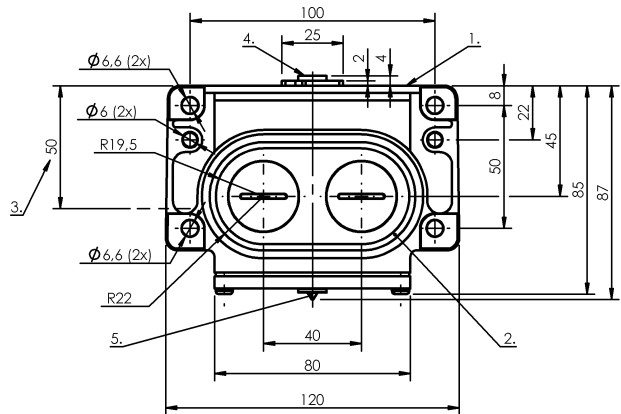

1) Опорная кромка, 2) Уплотнительное кольцо, 3) Кабельный ввод, 4) Активная поверхность, 5) Функциональный индикатор FD/FE/LL

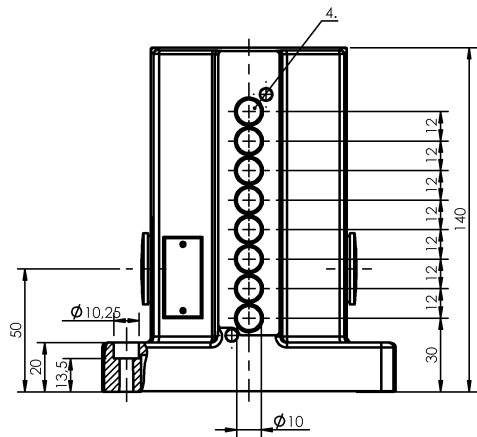

Basic features

Базовый стандарт	IEC 60947-5-2
Исполнение	Индуктивный
Переключатель DIN	DIN 43697
Принцип действия	1-8. Точка переключения: Индуктивный
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE WEEE

Display/Operation

Индикация функций	1-8. Точка переключения: Световод
-------------------	--------------------------------------

Electrical connection

Тип разъема	1-8. Точка переключения: Винтовая клемма
Электрическое исполнение	3-/4-проводн.

Electrical data

Длительный ток	1-8. Точка переключения: 0.2 A
Расчетное рабочее напряжение Ue	1-8. Точка переключения: 24 В=

Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-25...70 °C

Functional safety

MTTF (40°C)	BES 517-110: 490 a BES 517-108: 490 a
-------------	--

Interface

Переключающий выход	PNP, антивалентный
---------------------	--------------------

Material

Материал корпуса	Алюминий, анодирован.
Материал корпуса, защита поверхности	анодирован.

Mechanical data

Переключающий элемент	1. Точка переключения: BES 517-110
	2. Точка переключения: BES 517-108
	3. Точка переключения: BES 517-110
	4. Точка переключения: BES 517-108
	5. Точка переключения: BES 517-110
	6. Точка переключения: BES 517-108
	7. Точка переключения: BES 517-110
	8. Точка переключения: BES 517-108

Расстояние между выступами - активная поверхность	1-8. Точка переключения: 0... 1.62 mm
Установка	вертикально
Фланец, ввод	2 Резьбовых выхода M25

Range/Distance

Дальность действия	2 mm
Надежная дальность срабатывания	1-8. Точка переключения: 1.6 mm
Sa	mm
Расчетный промежуток срабатывания	1-8. Точка переключения: 2.0 mm
Sn	mm

Wiring Diagrams (Schematic)

