




1) Опорная кромка, 2) Марк. Безопасн. точка переключения

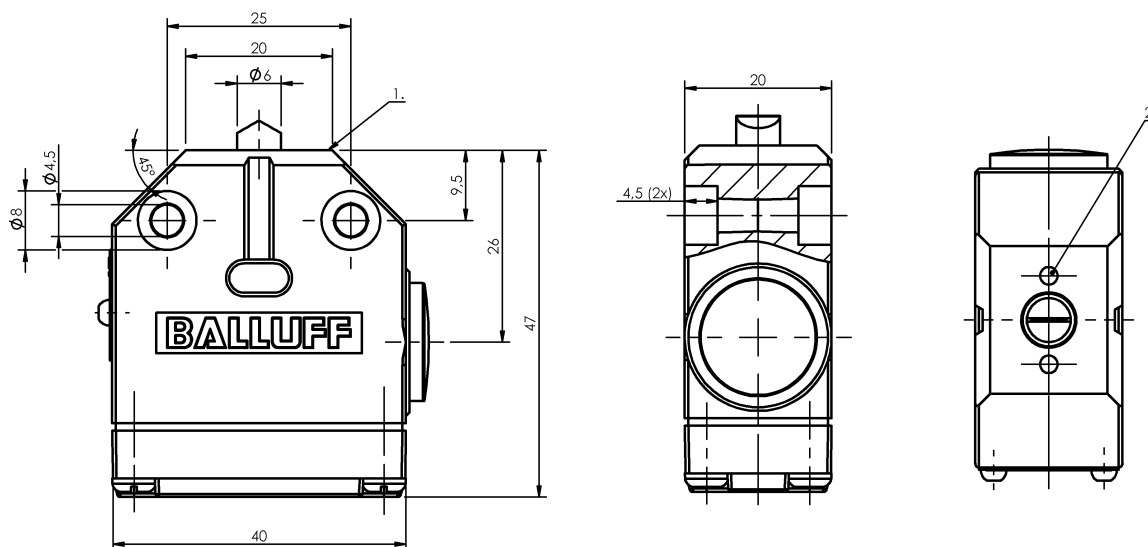

Basic features

Базовый стандарт	IEC 60947-5-1
Исполнение	с принудительным размыканием
Принцип действия	1. Точка переключения: механический
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE CCC WEEE

Display/Operation

Индикация функций	1. Точка переключения: нет
-------------------	----------------------------

Electrical connection

Тип разъема	1. Точка переключения: Винтовая клемма
-------------	--

Electrical data

Длительный ток	1. Точка переключения: 5 A
Расчетное рабочее напряжение U _e	1. Точка переключения: 250 В~
Функция переключения, механическая	с принудительным размыканием одноконтактный переключатель
Частота переключения	1. Точка переключения: 200/мин

Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-5...85 °C

Functional safety

B10d (EN ISO 13849-1)	BSE 64: 10 миллионов циклов переключения
-----------------------	--

Material

Материал контактов	1. Точка переключения: Серебро
Материал корпуса	Алюминий, анодирован.
Материал корпуса, защита поверхности	анодирован.
Материал толкателя	1. Точка переключения: Высококачественная сталь (1.4034)

Кулачковые выключатели
BNS 813-99-D-49
Код заказа: BNS003M

BALLUFF

Mechanical data

Number of switching positions	Крыша механический
Направление приближения	продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1. Точка переключения: BSE 64
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1. Точка переключения: 2.50...2.80 mm
Скорость трогания с места	1. Точка переключения: 20 m/ min

Срок службы, механич.

1. Точка переключения: 10 млн.
циклов переключения

Усилие переключения
Фланец, ввод
Форма толкателя

1. Точка переключения: 8 N
нет
1-я точка переключения: крыша
1-я точка переключения: крыша

Range/Distance

Воспроизводимость

1. Точка переключения: ± 0.02
mm

Wiring Diagrams (Schematic)

