




1) Лимб, 2) Кожух, 3) Опорная кромка, 4) Шарнир, 5) Призматическая шпонка

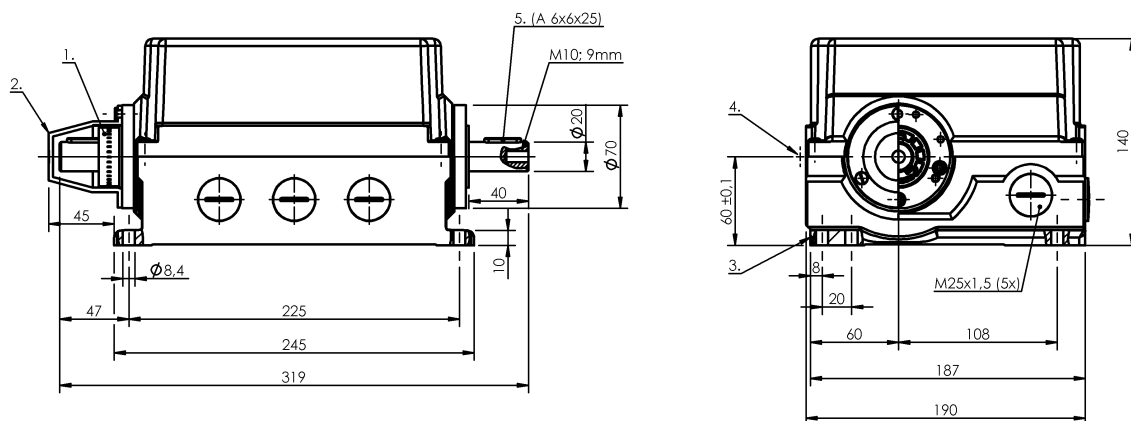

Basic features

Базовый стандарт	IEC 60947-5-1
Исполнение	Безопасность DIN EN 60204-1
Принцип действия	1. Точка переключения: механический
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE UKCA CCC WEEE

Electrical connection

Тип разъема	1. Точка переключения: Кабельный ввод через резьбовое соединение
-------------	--

Electrical data

Длительный ток	1-6. Точка переключения: 6 А
Кабельные вводы, количество	4 Резьбовых выхода M25
Контроль частоты вращения	нет
Макс. частота вращения	160 1/min
Расчетное рабочее напряжение Ue	1-6. Точка переключения: 250 В~

Environmental conditions

Степень защиты	IP65
Температура окружающей среды	-5...80 °C

Functional safety

B10d (EN ISO 13849-1)	BSE 85: 1 миллион циклов переключения
-----------------------	--

Material

Материал контактов	1-6. Точка переключения: Чистое серебро
Материал корпуса	Алюминий, анодирован.
Материал корпуса, защита поверхности	анодирован.

Mechanical data

Контроль направления вращения	нет
Кулачковые кольца	1-6. Точка переключения: 180°
Кулачковые кольца, фиксируемые	да
Мин. крутящий момент	1.0 Nm
Переключающий элемент	1-6. Точка переключения: BSE 85
Приводной вал, длина	40.00 mm
Размеры	185 x 140 x 187 mm
Расстояние между крепежными отверстиями В	165.0 mm
Сечение в месте соединения	1.5 mm ²
Срок службы, механич.	1. Точка переключения: 1 млн. циклов переключения
Тип привода	справа

Range/Distance

Угол открытия, мин.	15°
---------------------	-----

Wiring Diagrams (Schematic)

BSE 85

