




1) Опорная кромка, 2) Уплотнительное кольцо, 3) Функциональный индикатор FD/FE/LL, 4) Кабельный ввод

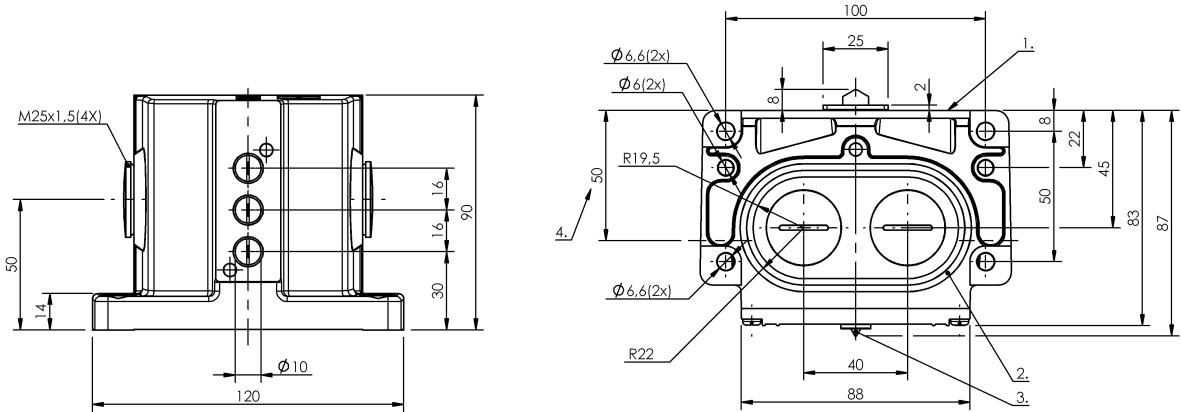

Basic features

Базовый стандарт	IEC 60947-5-2
Исполнение	механически-индуктивный
Переключатель DIN	DIN 43697
Принцип действия	1-3. Точка переключения: механически-индуктивный
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE WEEE

Display/Operation

Индикация функций	1-3. Точка переключения: Световод
-------------------	--------------------------------------

Electrical connection

Тип разъема	1-3. Точка переключения: Винтовая клемма
-------------	---

Electrical data

Расчетное рабочее напряжение Ue	1-3. Точка переключения: 24 В=
---------------------------------	--------------------------------

Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-5...70 °C

Functional safety

MTTF (40°C)	BES 516-110 D: 695 a
-------------	----------------------

Material

Материал корпуса	Алюминий, анодирован.
Материал корпуса, защита поверхности	анодирован.
Материал толкателя	1-3. Точка переключения: Высококачественная сталь (1.4034)

Mechanical data

Number of switching positions	3x Крыша механически-индуктивный
Направление приближения	продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1-3. Точка переключения: BES 516-110 D
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1-3. Точка переключения: 4.50...5.00 mm
Скорость трогания с места	1-3. Точка переключения: 40 m/ min
Установка	вертикально
Фланец, ввод	2 Резьбовых выхода M25
Форма толкателя	1-3-я точка переключения: крыша 1-3-я точка переключения: крыша

Wiring Diagrams (Schematic)

DH

