
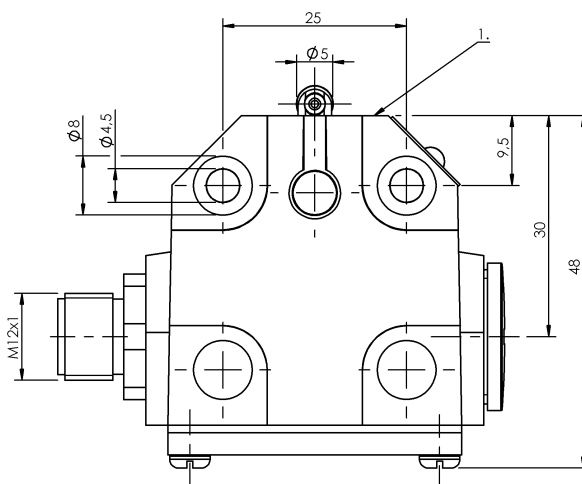


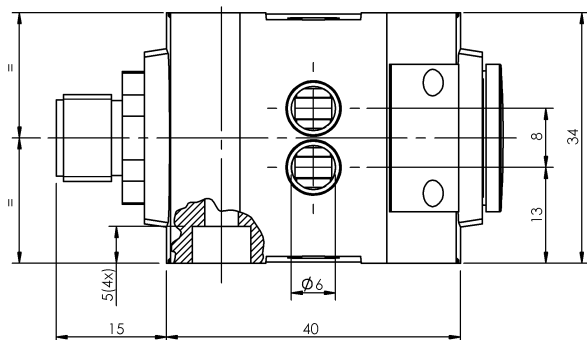

CE CCC UKCA

Environmental conditions

Базовый стандарт	IEC 60947-5-1
Исполнение	Щелчковый контакт
Принцип действия	1-2. Точка переключения: механический
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE UKCA CCC WEEE

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-5...85 °C

Display/Operation

Индикация функций 1-2. Точка переключения: нет

Electrical connection

Разъем	M12x1-Фланцевый штекер, 5-конт.
Тип разъема	1. Точка переключения: Штекерный разъем

Functional safety

B10d (EN ISO 13849-1)	BSE 69.1: 10 миллионов циклов переключения
-----------------------	--

Material

Материал контактов	1-2. Точка переключения: Чистое серебро
Материал корпуса	Алюминий, анодирован.
Материал корпуса, защита поверхности	анодирован.
Материал толкателя	1-2. Точка переключения: Высококачественная сталь (1.4034)

Electrical data

Длительный ток	1-2. Точка переключения: 4 А
Расчетное рабочее напряжение U_e	1-2. Точка переключения: 250 В~
Функция переключения, механическая	одноконтактный переключатель
Частота переключения	1-2. Точка переключения: 200/мин

Кулачковые выключатели
BNS 819-B02-R08-40-10-S80L
Код заказа: BNS04F2

BALLUFF

Mechanical data

Number of switching positions	2x Ролик механический
Направление приближения	продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1-2. Точка переключения: BSE 69.1
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1-2. Точка переключения: 2.30...2.80 mm
Скорость трогания с места	1-2. Точка переключения: 60 m/ min

Срок службы, механич.


Усилие переключения
Установка
Фланец, ввод
Форма толкателя

1-2. Точка переключения: 10
млн. циклов переключения
1-2. Точка переключения: 8 N
вертикально
нет
1-2-я точка переключения:
ролик

Range/Distance

Воспроизводимость 1-2. Точка переключения: ± 0.05
mm

Connector Drawings



Вид в сторону штекера

Wiring Diagrams (Schematic)

