




1) Панель индикации и управления, 2) Крышка, 3) Защитная шина

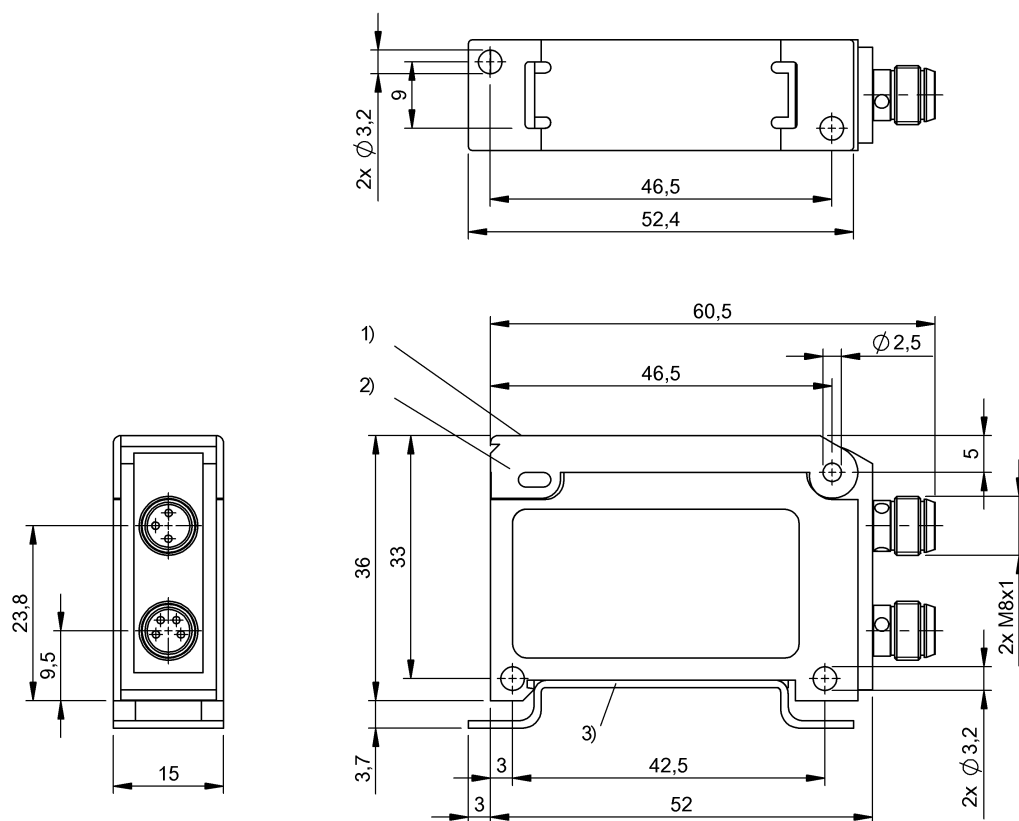

Basic features

Базовый стандарт
Дополнительные свойства

Принцип действия
Разрешение на эксплуатацию/
конформность

Серия
Форма

IEC 60947-5-2
Коммутационный выход с
автоматическим
регулированием порога
коммутации,
компенсированием
загрязнения до 50 % падения
интенсивности.
Усилитель сигнала
CE
UKCA
WEEE
SA-OH
квадр.
Разъем прямой

Display/Operation

Возможность регулировки

Задатчик

Чувствительность (Sn)
Включение при освещении /
затемнении
Запоминание Sn
Направление считывания
сегментного индикатора
Сегментный индикатор ВКЛ/
ВЫКЛ
Блокировка кнопок ВКЛ/ВЫКЛ
Заводская настройка (сброс)
Гистерезис (4 ступени)
Время интеграции 4...128 мс
Время задержки
Режим запоминания Авто/
Гист./Внут./Пот.
Slide switch 4 positions or 3
positions

Оптоэлектронные датчики
BAE SA-OH-040-PP-S75G
Код заказа: BAE00N7

BALLUFF

Индикация	Функция выхода – СД желтый СД зеленый: рабочее напряжение Ошибка: СД зеленый, мигает Сила сигнала – сегментный индикатор
-----------	---

Electrical connection

Защита от короткого замыкания	да
Защита от переплюсовки	да
Контакты, защита поверхности	позолоченный
Разъем	Штекерный разъем, M8x1-Штекер, 4-конт.

Electrical data

Задержка включения Ton, макс.	1 мс
Задержка выключения toff, макс.	1 мс
Падение напряжения Ud, макс., при Ie	2 V
Рабочее напряжение Ub	10...30 VDC
Расчетное рабочее напряжение Ue=	24 V
Расчетный рабочий ток Ie	200 mA
Ток холостого хода Io, макс. при Ue	45 mA
Функция входа	Запоминание Sn
Частота переключения	500 Гц

Environmental conditions

Степень защиты	IP65
Температура окружающей среды	-10...55 °C

Remarks

Монтажная шина входит в комплект поставки, другие принадлежности заказываются отдельно.
Подробная информация: см. Руководство по эксплуатации.
После устранения перегрузки датчик снова готов к работе.

Interface

Дополнительный выход	Выход ошибок P-N-P
Переключающий выход	PNP динамич. замыкающий/размыкающий контакт (NO/NC)
Функция времени	Задержка выключения
Функция времени, длительность	T = 0...250 мс
Функция переключения, дополнительный выход	Замыкающий контакт (NO)

Material

Материал корпуса	ABS PC
------------------	--------

Mechanical data

Крепление	DIN-рейка 35 мм Винт M3
Размеры	15 x 36 x 61 mm

Optical features


Принцип действия, оптич.	в зависимости от сенсорной головки
Функция переключения, оптич.	срабатывание на освещение / на затемнение

Range/Distance

Дальность действия	в зависимости от сенсорной головки
--------------------	------------------------------------


Connector Drawings

ss0049




1) разъем датчика


Wiring Diagrams (Schematic)



Help Views

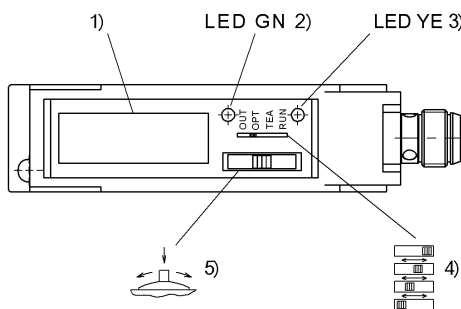

- 1) Дисплей
- 2) Стабильность
- 3) Функция выхода
- 4) Сдвижной переключатель, режим работы
- 5) Точковый выключатель

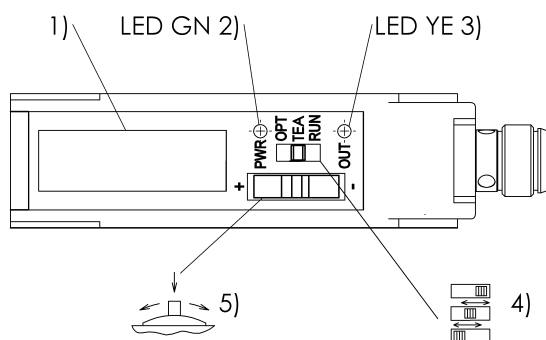

- 1) Дисплей
- 2) Стабильность
- 3) Функция выхода
- 4) Сдвижной переключатель, режим работы
- 5) Точковый выключатель

Opto Symbols

