




1) Панель индикации и управления, 2) Крышка, 3) Защитная шина

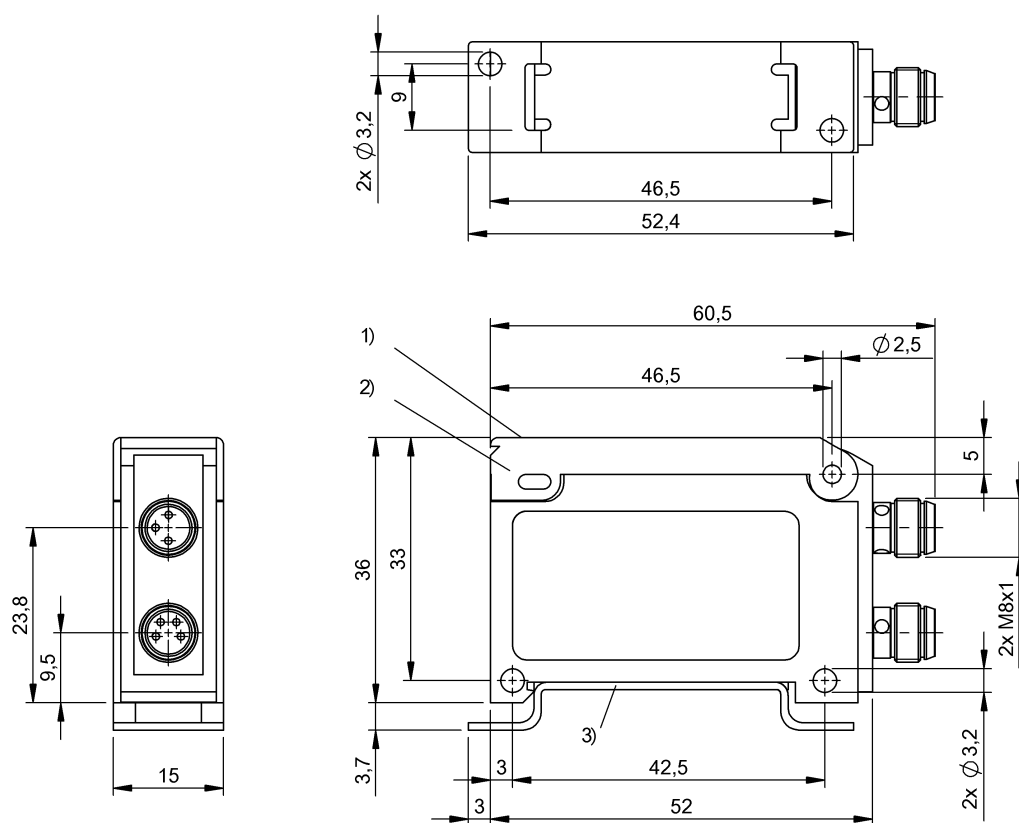

Basic features

Базовый стандарт	IEC 60947-5-2
Принцип действия	Усилитель сигнала
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE UKCA WEEE
Серия	SA-OH
Форма	квадр. Разъем прямой

Display/Operation

Возможность регулировки	Чувствительность (Sn) Включение при освещении / затемнении Функция времени ВКЛ/ВЫКЛ Разрешение нормальное/ высокое Задержка включения / выключения
Задатчик	Сдвижной выключатель 3- позиц.
Индикация	Функция выхода – СД желтый Стабильность – СД зеленый

Electrical connection

Защита от короткого замыкания	да
Защита от переплюсовки	да
Контакты, защита поверхности	позолоченный
Разъем	Штекерный разъем, M8x1- Штекер, 4-конт.

Оптоэлектронные датчики
BAE SA-OH-029-YP-S75G
Код заказа: BAE00NC



Electrical data

Задержка включения T_{on} , макс.	1 мс
Задержка выключения t_{off} , макс.	1 мс
Падение напряжения U_d , макс., при I_e	2 V
Рабочее напряжение U_b	10...30 VDC
Расчетное рабочее напряжение $U_{e=}$	24 V
Расчетный рабочий ток I_e	100 mA
Ток холостого хода I_o , макс. при U_e	40 mA
Частота переключения	500 Гц

Environmental conditions

Степень защиты	IP65
Температура окружающей среды	-10...55 °C

Interface

Переключающий выход	PNP/NPN замыкающий/ размыкающий контакт (NO/NC)
Функция времени	Задержка выключения Задержка включения
Функция времени, длительность	T = 50 мс

Remarks

Подробная информация: см. Руководство по эксплуатации.
Монтажная шина входит в комплект поставки, другие принадлежности заказываются отдельно.
После устранения перегрузки датчик снова готов к работе.

Material

Материал корпуса	ABS PC
------------------	--------

Mechanical data

Крепление	Винт M3 DIN-рейка 35 мм
Размеры	15 x 36 x 61 mm

Optical features


Принцип действия, оптич.	в зависимости от сенсорной головки
Функция переключения, оптич.	срабатывание на освещение / на затемнение

Range/Distance

Дальность действия	в зависимости от сенсорной головки
--------------------	---------------------------------------


Connector Drawings

420494




1) разъем датчика

Wiring Diagrams (Schematic)



Help Views

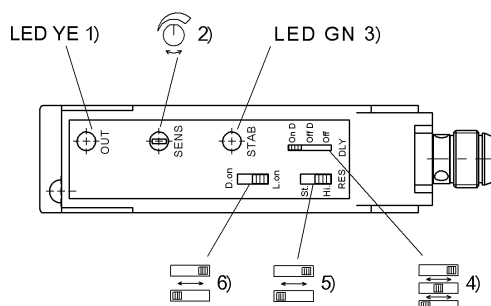

- 1) Функция выхода
- 2) Чувствительность
- 3) Стабильность
- 4) Задержка включения/выключения
- 5) Разрешение нормальное/высокое
- 6) Включение при освещении / затемнении

Opto Symbols

