


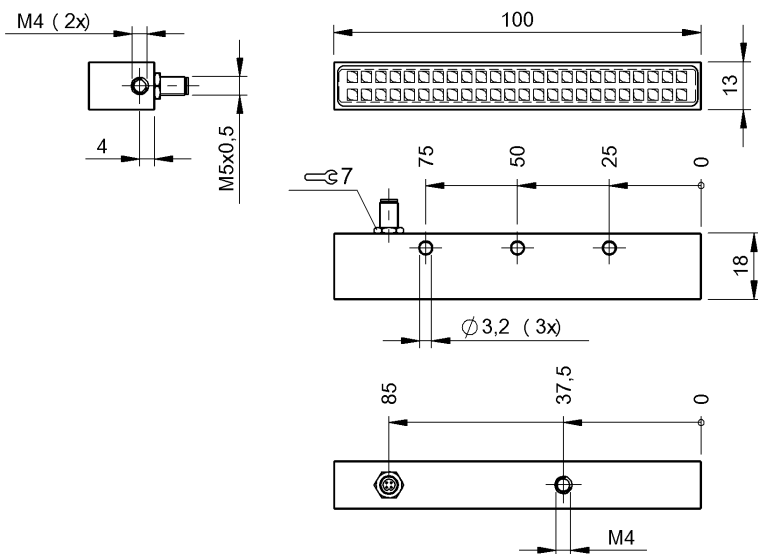

Basic features

Исполнение	Линейное освещение
Комплект поставки	Линейный свет Соединительный провод с M5 на M12
Применение	для видеодатчиков BVS
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE UKCA WEEE
Режим работы	Normal (continuous operation) Boost (continuous operation with cooling)

Display/Operation

Задатчик нет

Electrical connection

Длина кабеля L	0,3 м
Защита от переполюсовки	да
Количество проводников	4
Разъем	M5x0,5-Штекер, 4-конт., А-с кодированием
Сечение проводника	0,34 мм²
Тип разъема	Штекерный разъем, 0,3 м

Electrical data

Потребляемый ток, макс.	170 мА, 375 мА (режим усиления)
Расчетное рабочее напряжение U_e =	24 В
Функция входа	Режимы работы "Норма" / "Усиление" Эмиттер ВКЛ/ВЫКЛ

Environmental conditions

Степень защиты	IP54
Температура окружающей среды	-10...55 °C

Functional safety

MTTF (40°C) 924 a

Interface

Цифровые входы Триггер

Material

Защита поверхности	черный анодированный
Материал корпуса	Алюминий, черный анодированный Стекло

Mechanical data

Крепление	Винты
Размеры	13 x 18 x 100 mm

Optical features

Вид излучения	СД, инфракрасный
Длина волны	875 nm
Светодиодная группа по IEC 62471	Группа риска 1
Светящаяся поверхность	95 x 10 mm
Угол излучения	75 ° x 30 °

Remarks

Прибор нужно монтировать так, чтобы даже во время работы не был возможен прямой обзор источника света.

Overheating protection, shutdown at 65° C


Подробная информация: см. Руководство по эксплуатации.

Комплектующие заказываются отдельно.


Дополнительная информация по MTTF или B10d содержится в сертификате MTTF / B10d

Указанное значение MTTF / B10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.

Connector Drawings



Wiring Diagrams (Schematic)

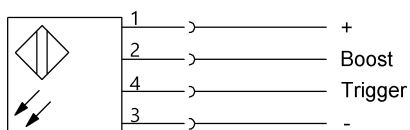

Warning Symbols



СВЕТОДИОДНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ – НЕ СМОТРЕТЬ НА ИСТОЧНИК ЛУЧА!

Светодиодная группа по IEC 62471

Примечание: при ИК-излучении и в режиме Boost

используйте подходящие экраны или защитные очки.