



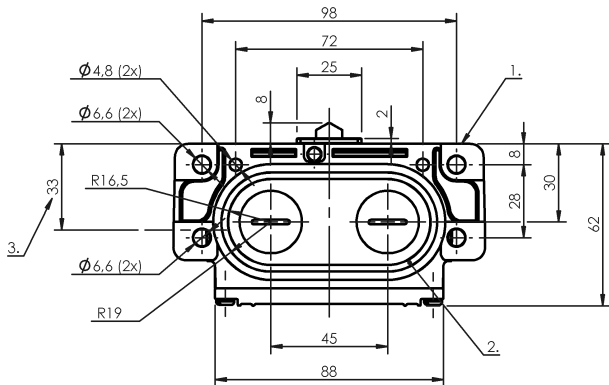

1) Опорная кромка, 2) Уплотнительное кольцо, 3) Кабельный ввод, 4) Марк. Безопасн. точка переключения

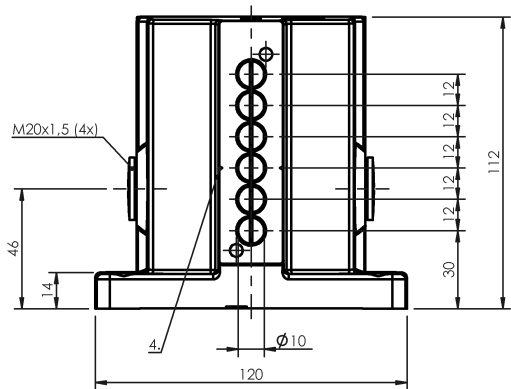

Basic features

Базовый стандарт	IEC 60947-5-1
Исполнение	Безопасность DIN EN 60204-1
Принцип действия	1-6. Точка переключения: механический
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE WEEE

Display/Operation

Индикация функций	1-6. Точка переключения: нет
-------------------	------------------------------

Electrical connection

Тип разъема	1-6. Точка переключения: Винтовая клемма
-------------	---

Electrical data

Длительный ток	1-6. Точка переключения: 6 А
Расчетное рабочее напряжение Ue	1-6. Точка переключения: 250 В~
Частота переключения	1-6. Точка переключения: 300/мин

Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-5...85 °C

Functional safety

B10d (EN ISO 13849-1)	BSE 30,0: 30 миллионов циклов переключения BSE 61: 30 миллионов циклов переключения
-----------------------	--

Material

Материал контактов	1-2. Точка переключения: Чистое серебро,позолоч. 3. Точка переключения: Серебро 4-6. Точка переключения: Чистое серебро,позолоч.
Материал корпуса	Алюминий, анодирован.
Материал корпуса, защита поверхности	анодирован.
Материал толкателя	1-6. Точка переключения: Высококачественная сталь (1.4034)

Кулачковые выключатели
BNS 813-D06-D12-62-55-1221
Код заказа: BNS04W4

BALLUFF

Mechanical data

Number of switching positions	6x Крыша механический
Направление приближения	продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1-2. Точка переключения: BSE 30.0 3. Точка переключения: BSE 61 4-6. Точка переключения: BSE 30.0
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1-6. Точка переключения: 4.50...5.00 mm
Скорость трогания с места	1-6. Точка переключения: 40 m/ min

Срок службы, механич.

Установка
Фланец, ввод
Форма толкателя

1-6. Точка переключения: 30
млн. циклов переключения
вертикально
2 Резьбовых выхода M20
1-6-я точка переключения:
крыша
1-6-я точка переключения:
крыша

Range/Distance

Воспроизводимость	1-6. Точка переключения: ± 0.002 mm
-------------------	--

Wiring Diagrams (Schematic)

