


Высокие частоты (13,56 МГц)
BIS M-400-007-001-00-S115-SA1
Код заказа: BIS0175

BALLUFF



1) Активная поверхность, 2) Носитель данных

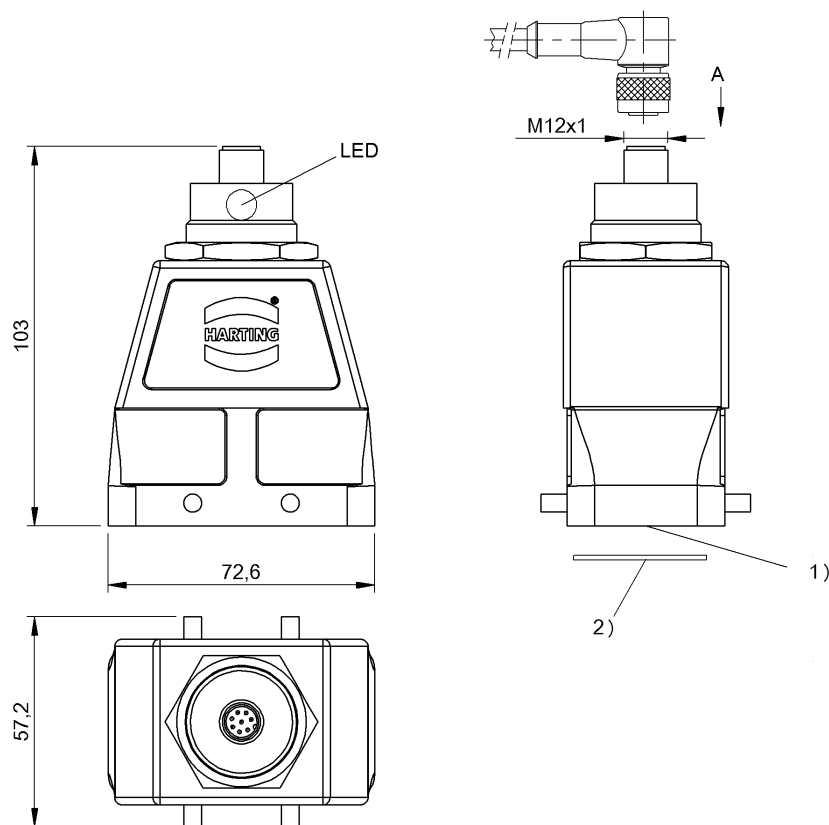

Basic features

Принцип действия	Устройство записи/считывания
Радиочастотный допуск	Европа United Kingdom (UKCA) США Канада Китай
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE cULus FCC IC (Radio) E~ WEEE
Форма антенны	круглая

Display/Operation

Индикация функций	TP (присутствует тэг) Питание (ВКЛ) СД желтый СД зеленый
-------------------	---

Electrical connection

Разъем	(RS232/TP OUT): M12x1-Штекер, 8-конт.
--------	--

Electrical data

Выходной ток, макс.	200 mA
Остаточная волнистость, макс.	включительно
Потребление тока, макс., при 24 В=	50 mA
Потребляемый ток макс., указание	без нагрузки
Рабочее напряжение Ub	19.2...26.4 VDC

Высокие частоты (13,56 МГц)
BIS M-400-007-001-00-S115-SA1
Код заказа: BIS0175

BALLUFF

Environmental conditions

Area of operation	Indoor
EN 60068-2-27, ударная нагрузка	да
EN 60068-2-32, свободное падение	да
EN 60068-2-6, вибрация	да
Высота, макс.	2000 m
Длительная ударная нагрузка	да
Относительная влажность воздуха	0... 90 %, без конденсации
Степень загрязнения	2
Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	0...70 °C
Температура хранения	-20...85 °C

Functional safety

MTTF (40°C)	191 a
-------------	-------

Remarks

This device is intended to be supplied by a UL-listed or CSA-certified power supply unit with "Class 2" or LPS power source.

The devices must be installed permanently.

1. Determine a suitable mounting position.

2. Fasten the device with suitable mounting material.

The device can be cleaned with a slightly damp cloth.

Regularly check the function of the device and all associated components through visual and functional tests.

- Shut down the device in the event of malfunctions.

- Secure the system against unauthorized use.


- Check fastening and tighten if necessary.

The product is maintenance-free.

Дополнительная информация по MTTF или B10d содержится в сертификате MTTF / B10d


Указанное значение MTTF / B10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.

Connector Drawings

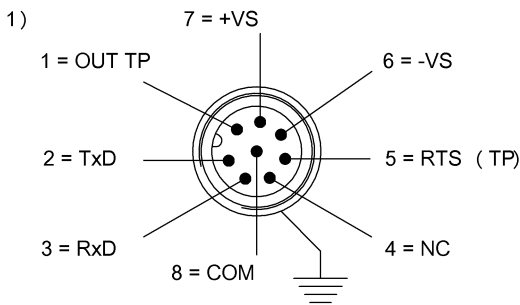

1) Вид в направлении вставки

Wiring Diagrams (Schematic)

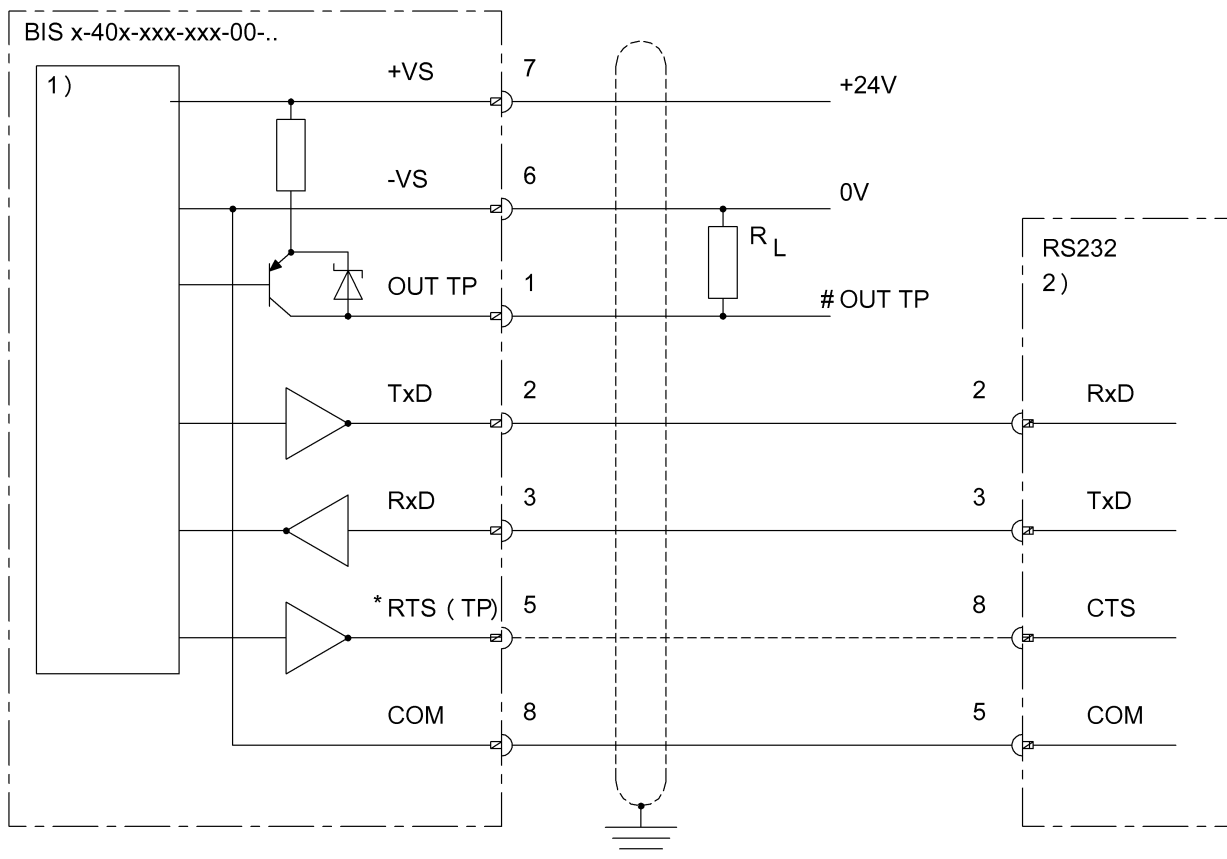

1) Внутренняя схема

2) 9-конт. разъем