




1) Не входит в комплект поставки, 2) неиспользуемая область, 3) Номинальная длина = измеряемая длина

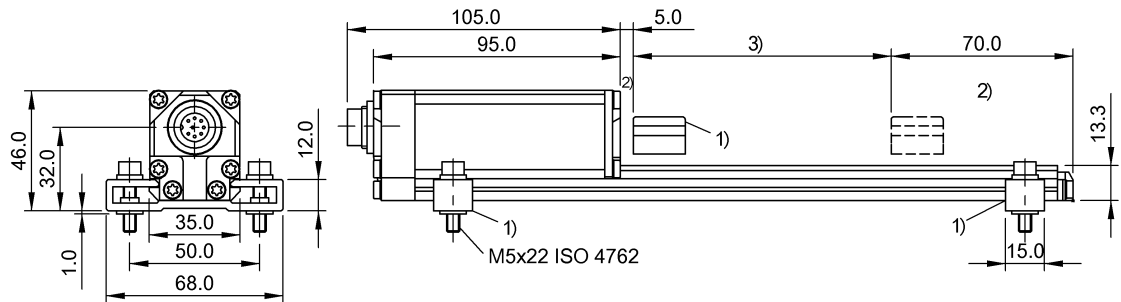

Basic features

Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE
	UKCA
	cULus
	WEEE

Electrical connection

Защита от переплюсовки	Ub до 28 В
Разъем	Штекерный разъем, M16x0,75, 8-конт.
Разъем, исполнение	осевой

Electrical data

Защита от сверхвысокого напряжения	Ub до 28 В
Пиковый ток включения	$\leq 3 \text{ A} / 0.5 \text{ ms}$
Потребление тока, макс., при 24 В=	150 mA
Прочность на пробой до (GND – корпус)	500 V DC
Рабочее напряжение Ub	20...28 VDC
Разделение потенциалов	нет
Сигнал сбоя Ia затухающий	$\leq -1 \text{ В}$
Сигнал сбоя Ia нарастающий	$\geq 11 \text{ В}$

Environmental conditions

EN 55016-2-3, излучение	Промышленная сфера
EN 60068-2-27, длительная ударная нагрузка	100 g, 2 ms
EN 60068-2-27, ударная нагрузка	100 g, 6 ms
EN 60068-2-6, вибрация	12 г, 10...2000 Гц
EN 61000-4-2, ESD	Четкость 3
EN 61000-4-3, радиопомехи	Четкость 3
EN 61000-4-4, вспышка	Четкость 3
EN 61000-4-5, броски напряжения	Четкость 2
EN 61000-4-6, высокочастотные поля	Четкость 3
EN 61000-4-8, магнитные поля	Четкость 4
Относительная влажность воздуха	$\leq 90 \%$, без конденсации
Степень защиты	IP67, со штекерным разъемом
Температура окружающей среды	-40...85 °C
Температура хранения	-40...100 °C
Температурный коэффициент, типов.	≤ 35 промилле/К при 50 % от номинальной длины 500 мм

Functional safety

MTTF (40°C)	89 a
-------------	------

Interface

Аналоговый выход	Аналог., напряжение 0...10 В Аналог., напряжение 10...0 В
------------------	--

Магнитострикционные датчики
BTL5-A11-M0508-R-S32
Код заказа: BTL07YR

BALLUFF

Material

Материал корпуса	Алюминий, анодирован.
Материал корпуса, защита поверхности	анодирован.


Mechanical data

Крепление	Крепежные зажимы
Нулевая точка	5.0 mm

Range/Distance

Воспроизводимость	$\leq 4 \mu\text{m}$
Измер. длина	508 mm
Отклонение от линейности, макс.	$\pm 0.02 \% \text{ FS}$
Разрешение	$\leq 0,1 \text{ mB}$
Скорость измерения в зависимости от длины	1 кГц, стандарт
Точность воспроизведения	$\leq 0,1 \text{ mB}$

Connector Drawings



Wiring Diagrams (Schematic)

Pin	
1	NC
2	GND output
3	10...0 V
4	NC
5	0...10 V
6	GND
7	+24 V DC
8	NC