




1) Опорная кромка, 2) Функциональный индикатор FD/FE/LL, 3) Марк. Безопас. точка переключения

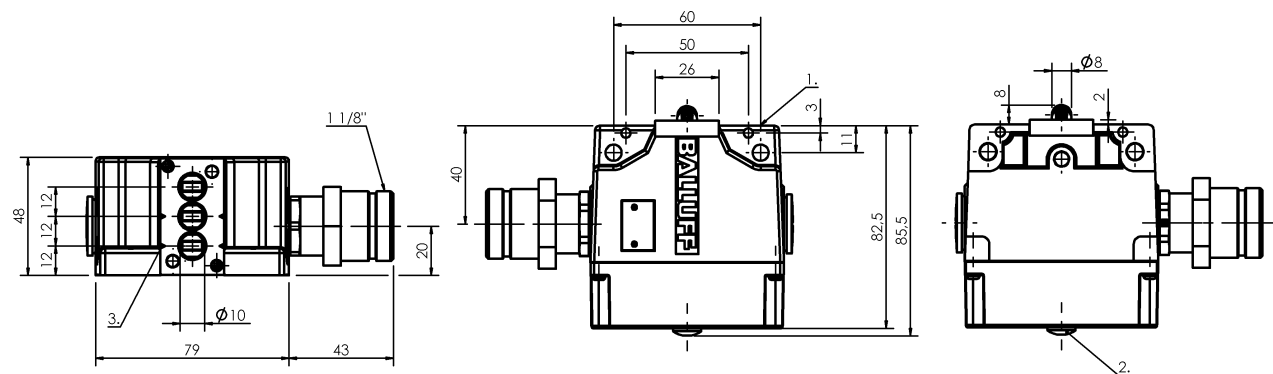

Basic features

Базовый стандарт	IEC 60947-5-1
Исполнение	Безопасность DIN EN 60204-1
Принцип действия	1-3. Точка переключения: механический
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE WEEE

Display/Operation

Индикация функций	1-3. Точка переключения: FD - 6...60 В
-------------------	---

Electrical connection

Разъем	1 1/8"-Фланцевый штекер, 12- конт.
Тип разъема	1. Точка переключения: Штекерный разъем

Electrical data

Длительный ток	1-3. Точка переключения: 5 А
Расчетное рабочее напряжение Ue	1-3. Точка переключения: 6...60 В
Частота переключения	1-3. Точка переключения: 300/ мин

Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-5...85 °C

Functional safety

B10d (EN ISO 13849-1)	BSE 30,0: 30 миллионов циклов переключения BSE 61: 30 миллионов циклов переключения
-----------------------	--

Material

Материал контактов	1-2. Точка переключения: Серебро 3. Точка переключения: Чистое серебро,позолоч.
Материал корпуса	Алюминий, анодирован.
Материал корпуса, защита поверхности	анодирован.
Материал толкателя	1-3. Точка переключения: Высококачественная сталь (1.4034)

Mechanical data

Number of switching positions	3x Подшипник качения механический
Направление приближения	продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1-2. Точка переключения: BSE 61 3. Точка переключения: BSE 30.0
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1-3. Точка переключения: 4.50...5.00 mm
Скорость трогания с места	1-3. Точка переключения: 120 m/min

Срок службы, механич.

Усилие переключения

Установка

Фланец, ввод

Форма толкателя


1-3. Точка переключения: 30
млн. циклов переключения
1-2. Точка переключения: 15 N
3. Точка переключения: 20 N
вертикально
нет
1-3-я точка переключения:
подшипник качения
1-3-я точка переключения:
подшипник качения

Range/Distance

Воспроизводимость

1-3. Точка переключения: ± 0.01
mm

Connector Drawings



Вид в сторону штекера

Wiring Diagrams (Schematic)

