


BALLUFF



CE

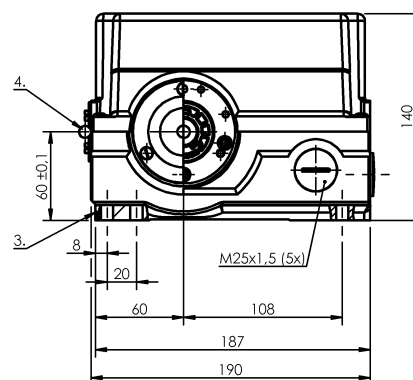

Environmental conditions

Базовый стандарт	IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-2
Исполнение	Безопасность DIN EN 60204-1
Принцип действия	1. Точка переключения: механический
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE bg UKCA CCC WEEE

Степень защиты	IP65
Температура окружающей среды	-5...80 °C

Functional safety

B10d (EN ISO 13849-1)	BSE 61: 30 миллионов циклов переключения BSE 44.0: 30 миллионов циклов переключения
MTTF (40°C)	Контроль частоты вращения WF: 490 а
Сертификат ВГ	да

Electrical connection

Тип разъема	1. Точка переключения: Кабельный ввод через резьбовое соединение
-------------	--

Electrical data

Длительный ток	1. Точка переключения: 0.2 А 2-12. Точка переключения: 6 А
Импульсов на оборот	30
Кабельные вводы, количество	5 Резьбовых выхода M25
Контроль частоты вращения	с потерей точек переключения
Макс. частота вращения	200 1/min
Расчетное рабочее напряжение Ue	1. Точка переключения: 24 В= 2-12. Точка переключения: 250 В~

Material

Материал контактов	2-12. Точка переключения: Чистое серебро
Материал корпуса	Алюминий, анодирован.
Материал корпуса, защита поверхности	анодирован.

Включающие механизмы
BSW 813-493-X64-WF-12L3-55-1173
Код заказа: BSW009T

BALLUFF

Mechanical data

Контроль направления вращения	нет
Кулачковые кольца	1. Точка переключения: WF 30 зубьев 2-12. Точка переключения: 180°
Кулачковые кольца, фиксируемые	да
Мин. крутящий момент	2.0 Nm
Переключающий элемент	1. Точка переключения: BES 517-110 2-4. Точка переключения: BSE 44.0 5-12. Точка переключения: BSE 61



Сечение в месте соединения	1.5 mm ²
Срок службы, механич.	1. Точка переключения: 30 млн. циклов переключения
Тип привода	справа

Range/Distance


Угол открытия, мин.	15°
---------------------	-----

Wiring Diagrams (Schematic)

BSE 44.0



BSE 61



PA (WF)

