




1) Опорная кромка, 2) Функциональный индикатор FD/FE/LL

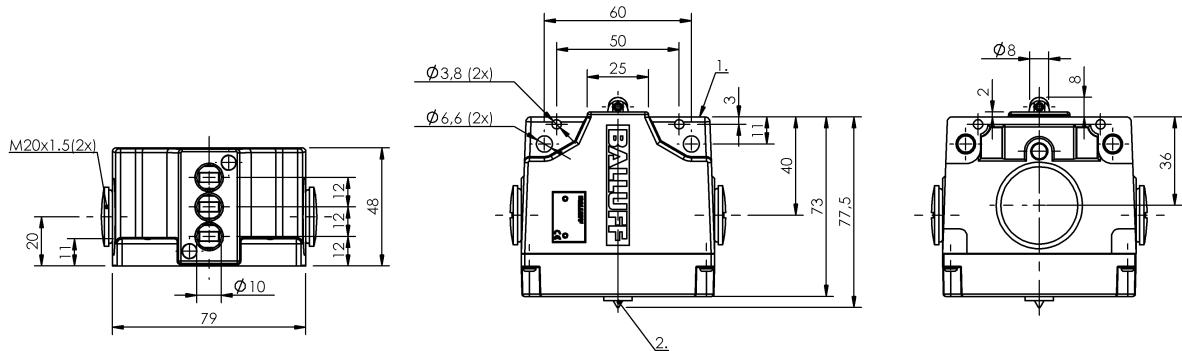

Basic features

Базовый стандарт	IEC 60947-5-2
Исполнение	механически-индуктивный
Принцип действия	1-3. Точка переключения: механически-индуктивный
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE UKCA WEEE

Display/Operation

Индикация функций	1-3. Точка переключения: Световод
-------------------	--------------------------------------

Electrical connection

Тип разъема	1-3. Точка переключения: Винтовая клемма
-------------	---

Electrical data

Длительный ток	1-3. Точка переключения: 0.4 A
Расчетное рабочее напряжение Ue	1-3. Точка переключения: 24 V=

Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	-5...85 °C

Functional safety

MTTF (40°C)	BES 516-110 D: 695 a
-------------	----------------------

Material

Материал корпуса	Алюминий, анодирован.
Материал корпуса, защита поверхности	анодирован.
Материал толкателя	1-3. Точка переключения: Высококачественная сталь (1.4034)

Mechanical data

Number of switching positions	3x Ролик механически-индуктивный
Направление приближения	продольно, параллельно привинчиваемой поверхности
Переключающий элемент	1-3. Точка переключения: BES 516-110 D
Расстояние от кулачка до опорной кромки	1-3. Точка переключения: 4.50...5.00 mm
Скорость трогания с места	1-3. Точка переключения: 60 m/ min
Усилие переключения	1-3. Точка переключения: 20 N
Установка	вертикально
Фланец, ввод	нет
Форма толкателя	1-3-я точка переключения: ролик 1-3-я точка переключения: ролик

Wiring Diagrams (Schematic)

DH

