

BALLUFF

LF (70/455 kHz)
BIS C-601-023-652-03-KL2
Bestellcode: BIS009Z

BALLUFF

Material

Gehäusematerial ABS

Mechanische Merkmale

Abmessung 90 x 35 x 145 mm

Anwendungsgewicht 500.00 g

Schnittstelle

Kabelverschraubung 1 x Ø 4 - 8 mm
2 x Ø 5 - 10 mm

Schnittstelle 01 INTERBUS

Schnittstellendaten 8 Byte OUT/8 Byte IN
Ident-Nr.: 03

Umgebungsbedingungen

Dauerschockbeanspruchung ja
EN 60068-2-27, Schock ja
EN 60068-2-32, Freier Fall ja
EN 60068-2-6, Vibration ja
Schutzart IP65, mit S/Lesekopf
Umgebungstemperatur 0...60 °C

Zusatztext

Bei der Installation sind die technischen Normen und Vorschriften der entsprechenden Länder zu beachten.

Empfohlener Kabeltyp: LiYCY 3x2x,25 mm², maximale Kabelkapazität: 120pF/m.

Die Adern der differentiellen Signale DO und /DO sowie DI und /DI müssen jeweils paarweise verdreht sein.


Werte wenn nicht anders angegeben unter Nennbedingungen.

Beim letzten Fernbusteilnehmer entfällt die Brücke zwischen /RBST und RBST (Klemme 7 und 8).

Weitergehende Informationen zu MTTF bzw. B10d siehe MTTF / B10d Zertifikat


Die Angabe des MTTF- / B10d-Wertes stellt keine verbindlichen Beschaffenheits- und/oder Lebensdauerezusagen dar; es handelt sich lediglich um Erfahrungswerte ohne bindenden Charakter. Durch diese Wertangaben wird auch nicht die Verjährungsfrist von Mängelansprüchen verlängert oder sonst in irgend einer Form beeinflusst..

Wiring Diagrams (Schematic)

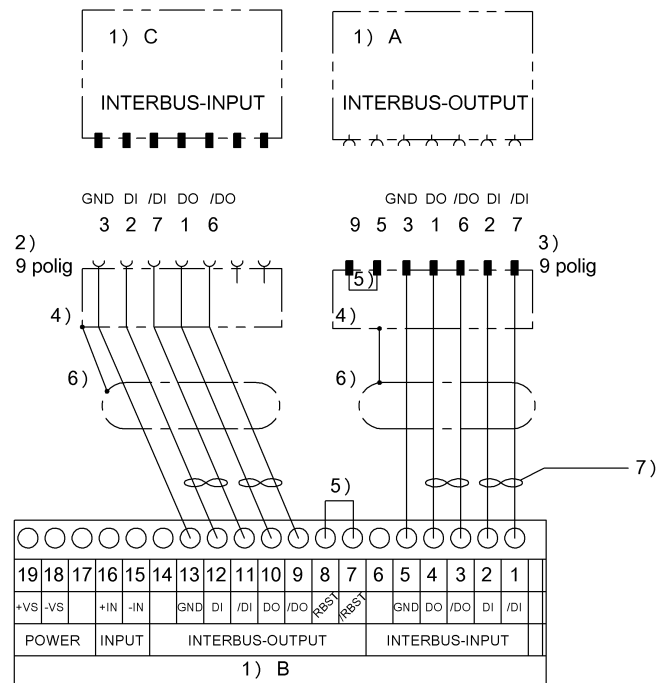

- 1) Fernbusteilnehmer
- 2) MIN D-Buchse
- 3) MIN D-Stecker
- 4) Gehäuse
- 5) # Brücke
- 6) Schirm
- 7) Adern verdreht

Help Views

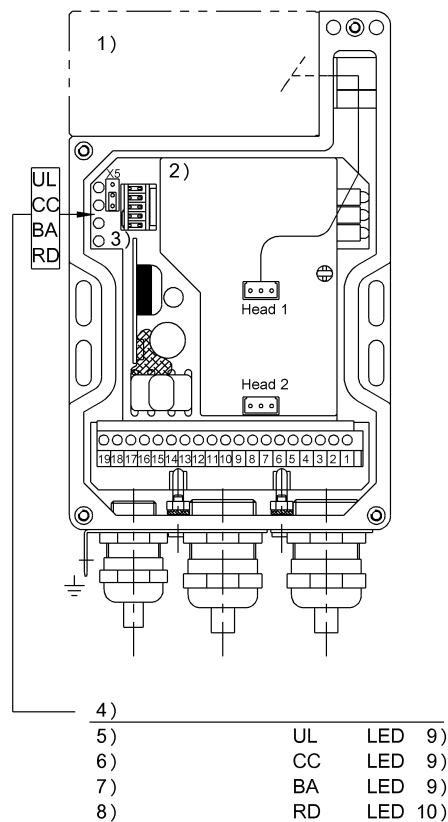

- 1) Schreib-/Lesekopf
- 2) Innenansicht
- 3) Konfigurationsmodul
- 4) Diagnoseanzeigen intern
- 5) Betriebsspannungsüberwachung
- 6) Cable Check
- 7) Bus aktive
- 8) Remotebus disable
- 9) grün
- 10) gelb