


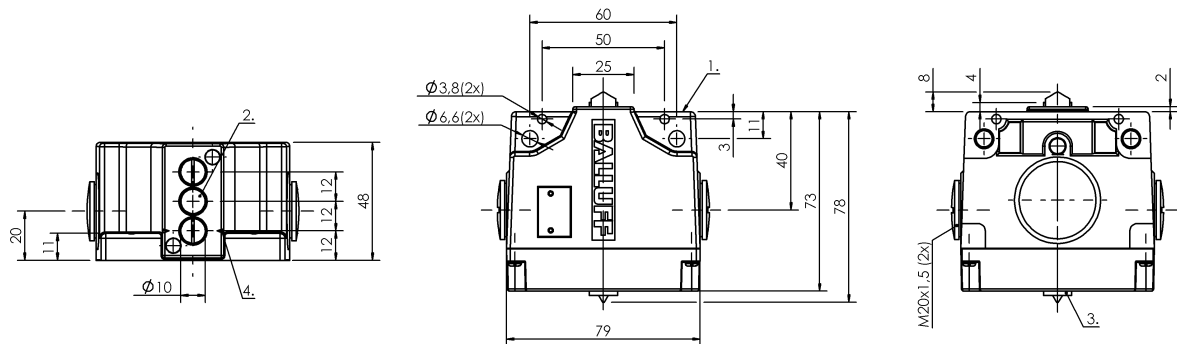

CCC A 039147 CE

Erfassungsbereich/Messbereich

Reproduzierbarkeit	1. Schaltstelle: ± 0.002 mm 3. Schaltstelle: ± 0.002 mm
Schaltstellenabstand	12 mm

Gehäusematerial	Aluminium, eloxiert
Gehäusematerial, Oberflächenschutz	eloxiert
Kontaktmaterial	1. Schaltstelle: Feinsilber 3. Schaltstelle: Feinsilber, vergoldet
Stößelmaterial	1. Schaltstelle: Edelstahl (1.4034) 3. Schaltstelle: Edelstahl (1.4034)

Funktionsanzeige 1-3. Schaltstelle: keine

Bemessungsbetriebsspannung U_e	1. Schaltstelle: 250 V AC 2. Schaltstelle: 24 V DC 3. Schaltstelle: 250 V AC
Dauerstrom	1. Schaltstelle: 6 A 2. Schaltstelle: 0.1 A 3. Schaltstelle: 6 A
Schalthäufigkeit	1. Schaltstelle: 160/min 3. Schaltstelle: 300/min

Anschlussart 1-3. Schaltstelle:
Schraubanschluss

Nockenschalter
BNS 813-B03-D12-61-A-55-1197
Bestellcode: BNS03Z8

BALLUFF

Mechanische Merkmale

Abmessung	79 x 48 x 63 mm
Abstand Nocken - Bezugskante	1. Schaltstelle: 4.50...5.00 mm 2. Schaltstelle: 0.0...1.62 mm 3. Schaltstelle: 4.50...5.00 mm
Anfahrsgeschwindigkeit	1. Schaltstelle: 40 m/min 3. Schaltstelle: 40 m/min
Anfahrrichtung	längs, parallel zur Anschraubfläche
Anzahl der Schaltstellen	2x Dach mechanisch + induktiv
Einbau	senkrecht
Flansch, Durchführung	keine
Lebensdauer mechanisch	1. Schaltstelle: 1 Mio. Schaltspiele 3. Schaltstelle: 30 Mio. Schaltspiele


Schaltbetätigungskraft	1. Schaltstelle: 30 N 3. Schaltstelle: 15 N
Schaltelement	1. Schaltstelle: BSE 85 2. Schaltstelle: BES 517-560-H 3. Schaltstelle: BSE 30.0
Stößelabstand 1. Schaltstelle	12 mm
Stößelform	1. Schaltstelle: Dach 3. Schaltstelle: Dach 1. Schaltstelle: Dach 3. Schaltstelle: Dach

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur	-5...85 °C

Wiring Diagrams (Schematic)

BSE 85

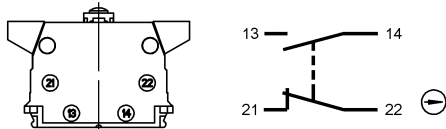

KHG

