


Низкие частоты (70/455 кГц)
BIS C-6002-019-670-03-KL2
Код заказа: BIS009K

BALLUFF



1) Момент затяжки, 2) См. примечания

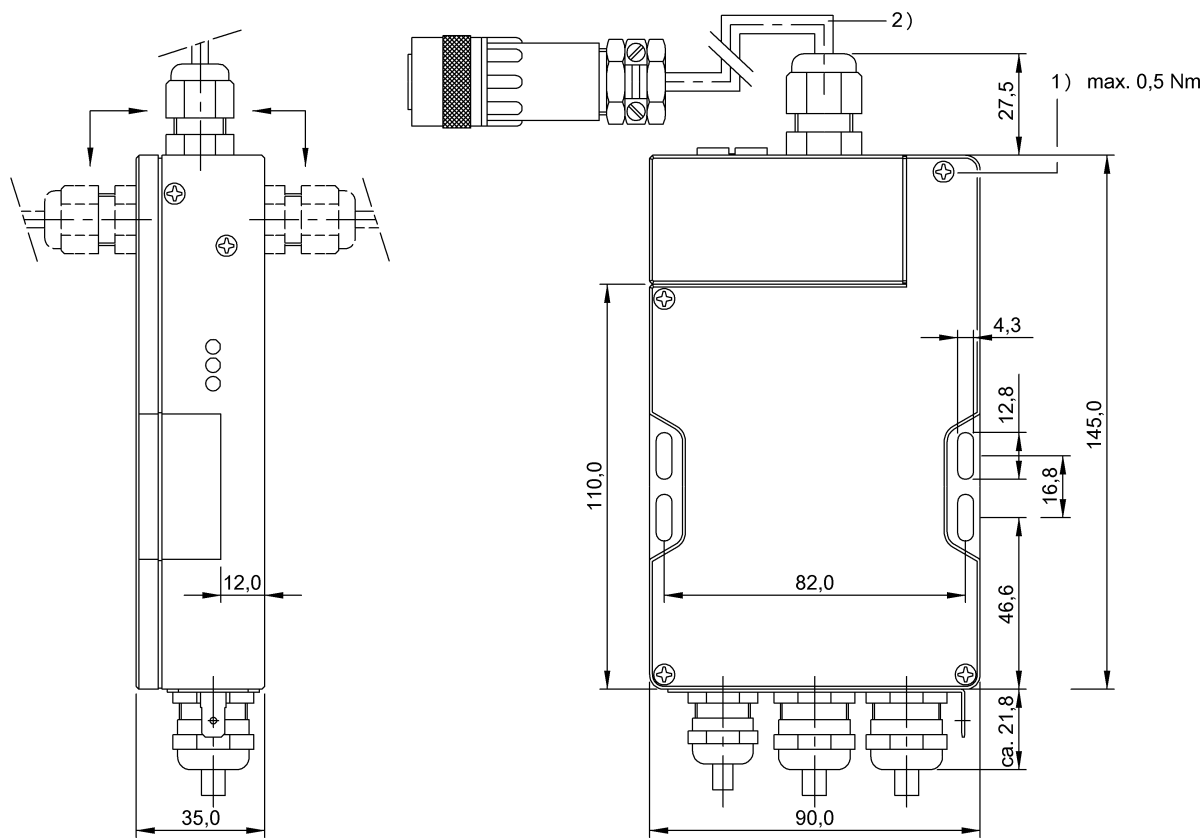

Basic features

EN 55011	Гр. 1, класс А
Применение	для блоков обработки результатов BIS C-35х с 8-конт. штекером, переставляемым на $\pm 90^\circ$
Принцип действия	Блок обработки результатов
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE WEEE E~
Форма антенны	круглая

Display/Operation

Готовность/шина активна	СД красный/СД зеленый
Кодовый тэг 1 имеется/работает	СД зеленый/СД желтый
Кодовый тэг 2 имеется/работает	СД зеленый/СД желтый

Electrical connection

Гнезда разъема	Соединение, 8-конт.
Длина кабеля L	25 cm
Разъем (COM 1)	(Profibus/RS232/подача питания/вход/выход): Клеммная колодка, 19-конт., Размеры проводов: 0,14...1 мм ² с наконечниками жил 0,25...0,34 мм ²
Тип разъема	25.00 cm

Низкие частоты (70/455 кГц)
BIS C-6002-019-670-03-KL2
Код заказа: BIS009K

BALLUFF

Electrical data

Время задержки, типов.	5 ms
Входной ток, макс. при 24 В	11 mA
Выходное сопротивление Ra	10,0 кОм на -VS
Остаточная волнистость, макс.	10 %
Потребление тока, макс., при 24 В=	400 mA
Рабочее напряжение Ub	19.2...28.8 VDC
Рабочее напряжение, выход Vs	19.2...28.8 V DC
Управляющее напряжение вкл.	4...40 В
Управляющее напряжение выкл.	1,5...-40 В
Управляющий вход	1 (оптрон отсоединен)
Управляющий выход	PNP 2 (оптрон отсоединен)

Environmental conditions

Area of operation	Indoor
EN 60068-2-27, ударная нагрузка	да
EN 60068-2-32, свободное падение	да
EN 60068-2-6, вибрация	да
Высота, макс.	2000 m
Длительная ударная нагрузка	да
Относительная влажность воздуха	0... 90 %, без конденсации
Степень загрязнения	2
Степень защиты	IP65, с головкой S/L
Температура окружающей среды	0...60 °C

Remarks

Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.
При монтаже соблюдайте действующие в вашей стране технические стандарты и предписания.
Нагрузочный резистор S2: разомкнут = пассивный, замкнут = активный
2) Обращайтесь с кабелем осторожно. Не тяните за кабель!
Принадлежности, не входящие в комплект поставки: удлинительный кабель 8-жильн. 5 м = BIS C-516-PU-05 удлинительный кабель 8-жильн. 10 м = BIS C-516-PU-10 удлинительный кабель 8-жильн. 20 м = BIS C-516-PU-20 удлинительный кабель 8-жильн. 30 м = BIS C-516-PU-30

Interface

Интерфейс 01	Profibus
Интерфейс 01, версия протокола	DP Slave
Интерфейс, указание 01	с гальванической развязкой
Резьбовое соединение кабеля	1 x Ø 4 - 8 mm 2 x Ø 5 - 10 mm


Material

Материал корпуса	ABS
------------------	-----

Mechanical data

Размеры	90 x 35 x 145 mm
Снаряженная масса	600.00 g

Help Views

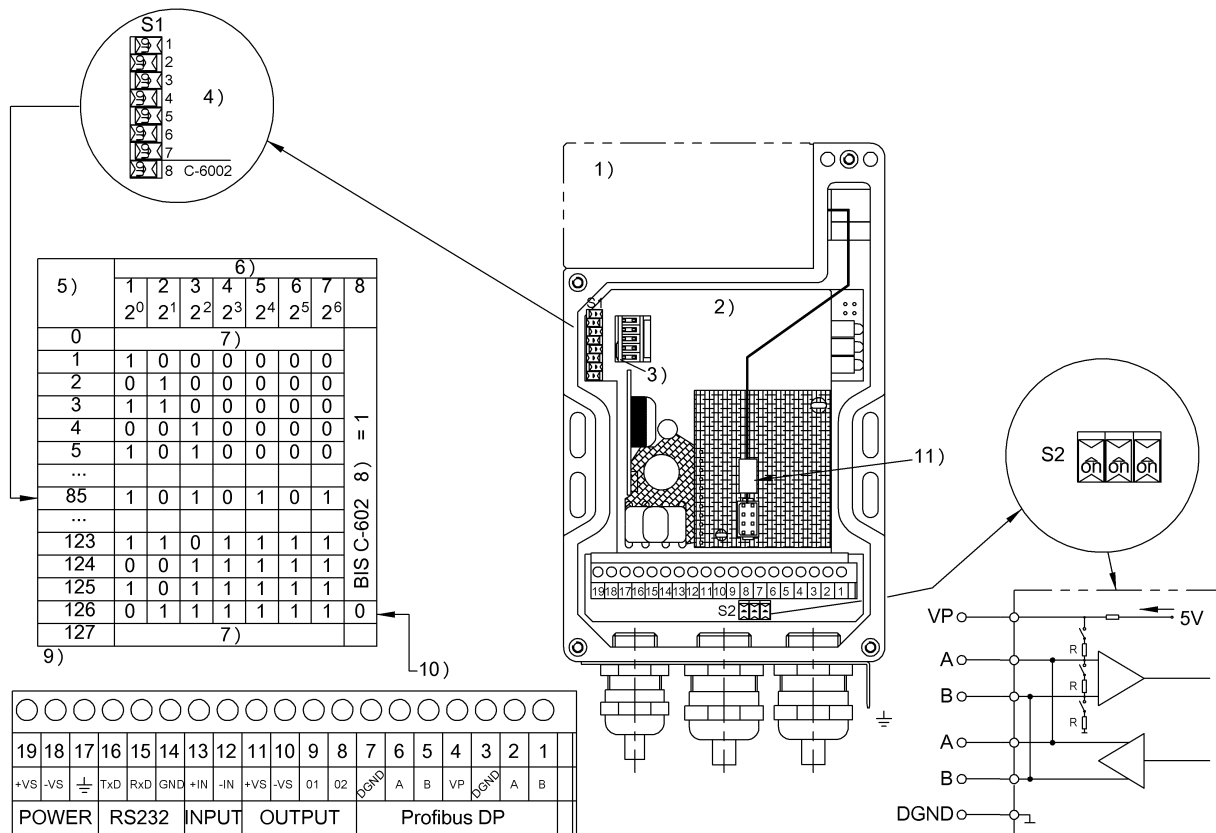

- 1) Разъем для считывающей головки
- 2) Вид внутри
- 3) Модуль конфигурации
- 4) Пример: адрес 85
- 5) Адрес станции
- 6) Панель выключателей
- 7) недействит.
- 8) совместимый = 1
- 9) Выключатель замкнут = 1
- 10) Заводская настройка
- 11) Малый предохранитель с держателем 1 А инерционный, монтируемый на поверхность