




1) Головка 1, 2) Головка 2

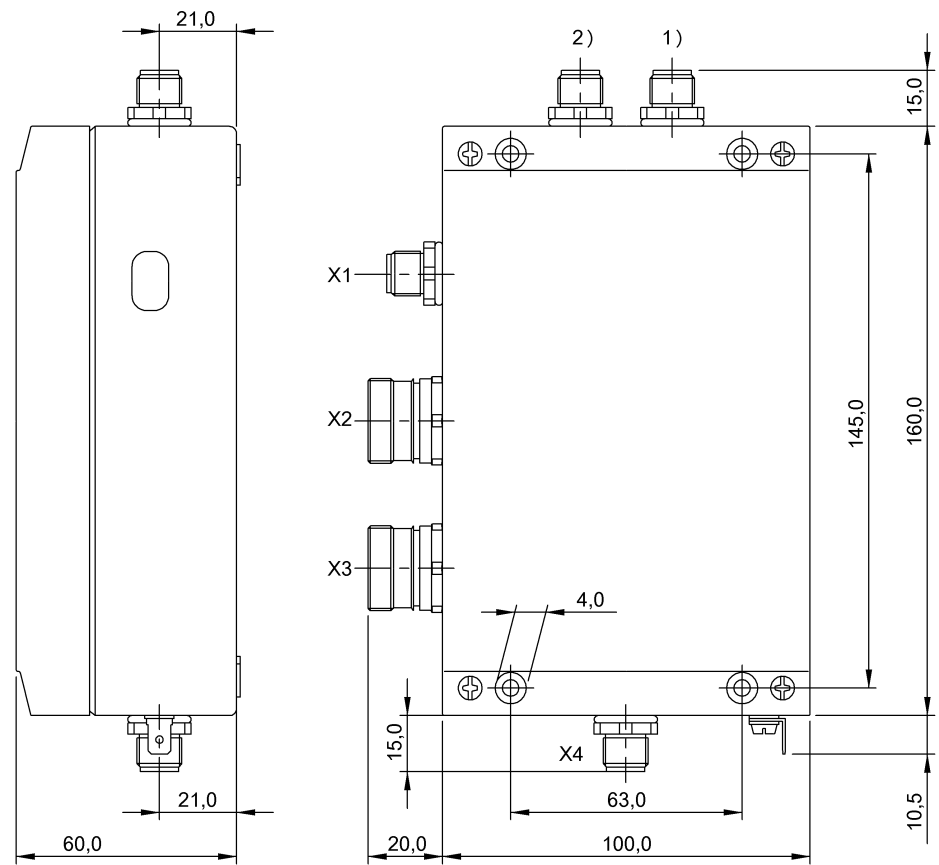

Basic features

EN 55011	Гр. 1, класс А
Принцип действия	Блок обработки результатов
Радиочастотный допуск	Европа United Kingdom (UKCA)
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE cULus E~ WEEE

Display/Operation

Готовность/шина активна	СД красный/СД зеленый
Кодовый тэг 1 имеется/работает	СД зеленый/СД желтый
Кодовый тэг 2 имеется/работает	СД зеленый/СД желтый

Electrical connection

Гнезда разъема	Головка 1: Штекер, 4-конт. Головка 2: Штекер, 4-конт.
Разъем (COM 1)	Гнездо, 12-конт.
Разъем (COM 2)	X3 (Profibus): Гнездо, 12-конт.
Разъем (напряжение питания IN)	X1: Штекер, 5-конт.
Разъем (сервисное обслуживание)	X4: Штекер, 4-конт.
Разъем порта 01, указание на тип разъема	для всех C-3... с гнездом, 4-конт.

Низкие частоты (70/455 кГц)
BIS C-6022-028-050-03-ST10
Код заказа: BIS00AP

BALLUFF

Electrical data

Время задержки, типов.	5 ms
Входной ток, макс. при 24 В	11 mA
Выходное сопротивление Ra	10,0 кОм на -VS
Остаточная волнистость, макс.	10 %
Потребление тока, макс., при 24 В=	400 mA
Рабочее напряжение Ub	19.2...28.8 VDC
Рабочее напряжение, выход Vs	19.2...28.8 V DC
Управляющее напряжение вкл.	4...40 В
Управляющее напряжение выкл.	1,5...-40 В
Управляющий вход	1 (оптрон отсоединен)
Управляющий выход	2 (оптрон отсоединен) PNP

Environmental conditions

Area of operation	Indoor
EN 60068-2-27, ударная нагрузка	да
EN 60068-2-32, свободное падение	да
EN 60068-2-6, вибрация	да
Высота, макс.	2000 m
Длительная ударная нагрузка	да
Относительная влажность воздуха	0... 90 %, без конденсации
Степень загрязнения	2
Степень защиты	IP65, со штекерным разъемом
Температура окружающей среды	0...60 °C

Remarks

Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.

При монтаже соблюдайте действующие в вашей стране технические стандарты и предписания.

Принадлежности, не входящие в комплект поставки: для подключения к: X1 = BKS-S79-00 X2 = BKS-S86-00 X3 = BKS-S86-00 колпачок для X2 = 115475

Дополнительная информация по MTTF или B10d содержится в сертификате MTTF / B10d

Указанное значение MTTF / B10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.

Functional safety

MTTF (40°C)	68 a
-------------	------

Interface

Интерфейс 01	Profibus
Интерфейс 01, версия протокола	DP Slave
Интерфейс, указание 01	с гальванической развязкой


Material

Материал	не определен
Материал корпуса	Алюминий, Литые под давлением


Mechanical data

Размеры	100 x 60 x 160 mm
Снаряженная масса	820.00 g


Connector Drawings

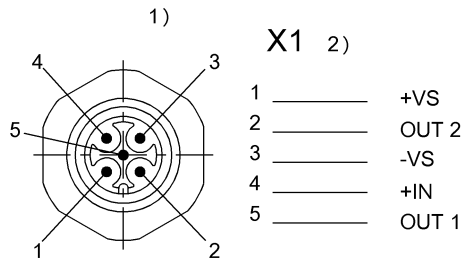

- 1) Вид в направлении вставки
2) Штекер 5-конт./ функция

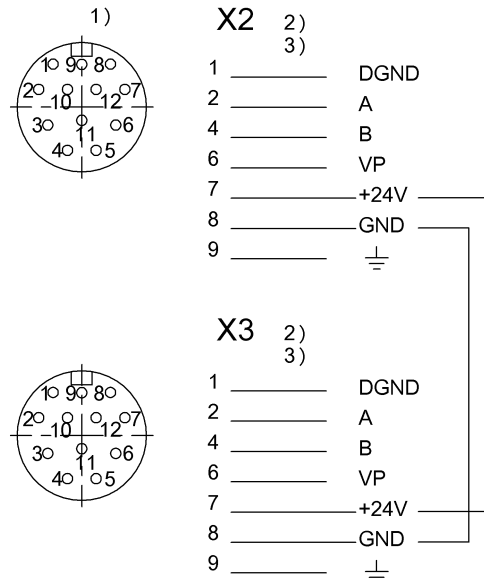


- 1) Вид в направлении вставки
2) Абоненты PROFIBUS
3) Female 12-pin/ Function



- 1) Сервисный интерфейс RS232
2) Вид в направлении вставки

Help Views

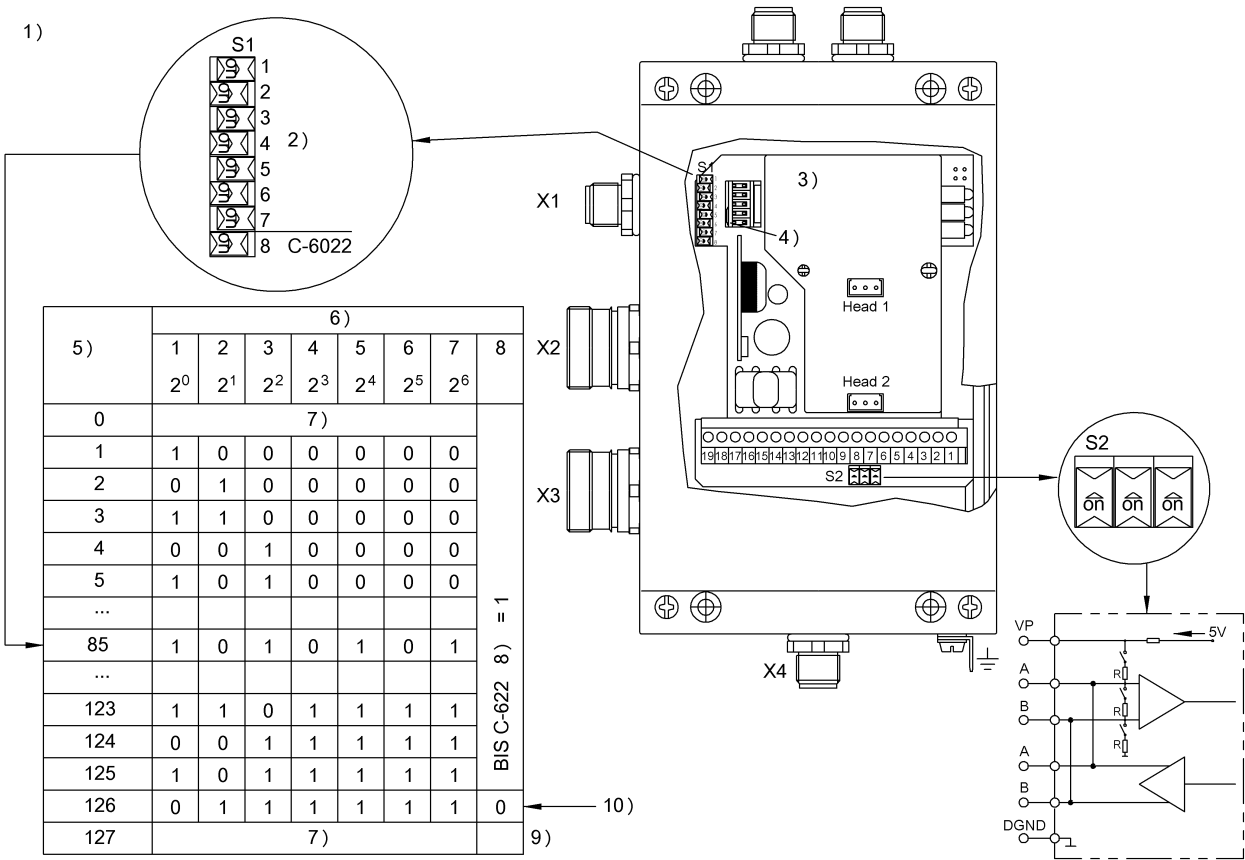

- 1) Инструкция по подключению
- 2) Пример: адрес 85
- 3) Вид внутри
- 4) Модуль конфигурации
- 5) Адрес станции
- 6) Панель выключателей
- 7) недействит.
- 8) совместимый = 1
- 9) Выключатель замкнут = 1
- 10) Заводская настройка