




1) Головка 1, 2) Головка 2, 3) Момент затяжки

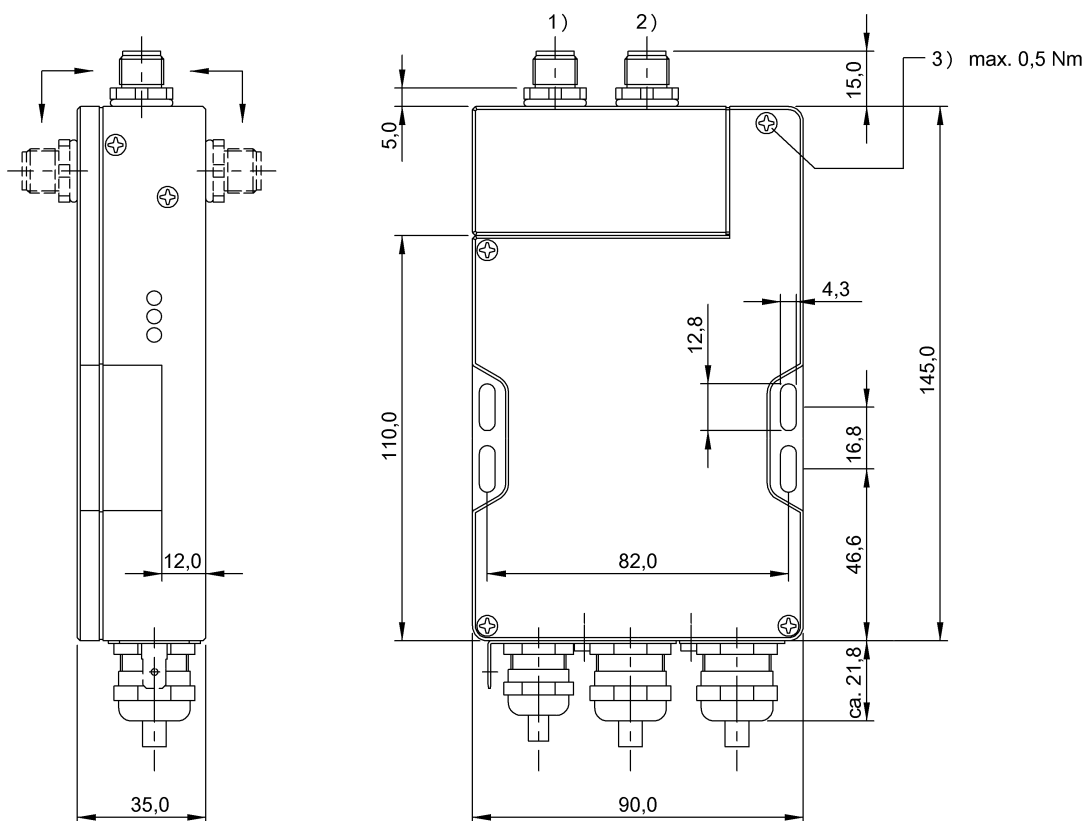

Basic features

EN 55011	Гр. 1, класс А
Принцип действия	Блок обработки результатов
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE cULus WEEE

Display/Operation

Готовность/шина активна	СД красный/СД зеленый
Деактивировать удаленную шину КР	СД красный
Кодовый тэг 1 имеется/работает	СД зеленый/СД желтый
Кодовый тэг 2 имеется/работает	СД зеленый/СД желтый
Контроль рабочего напряжения UL	СД зеленый
Проверка кабелей CC	СД зеленый
Шина работает BA	СД зеленый

Electrical connection

Гнезда разъема	Головка 1: Штекер, 4-конт. Головка 2: Штекер, 4-конт.
Разъем (COM 1)	(Interbus/RS232/подача питания/цифров. вход): Клеммная колодка, 19-конт., Размеры проводов: 0,14...1 мм ² с наконечниками жил 0,25...0,34 мм ²
Разъем порта 01, указание на тип разъема	для всех C-3... с гнездом, 4-конт., переставл. на ±90°

Electrical data

Время задержки, типов.	5 ms
Входной ток, макс. при 24 В	11 mA
Остаточная волнистость, макс.	10 %
Потребление тока, макс., при 24 В=	400 mA
Рабочее напряжение U _b	19.2...28.8 VDC
Управляющее напряжение вкл.	4...40 В
Управляющее напряжение выкл.	1,5...-40 В
Управляющий вход	1 (оптрон отсоединен)

Низкие частоты (70/455 кГц)
BIS C-6001-029-650-03-KL2
Код заказа: BIS0098



Environmental conditions

Area of operation	Indoor
EN 60068-2-27, ударная нагрузка	да
EN 60068-2-32, свободное падение	да
EN 60068-2-6, вибрация	да
Высота, макс.	2000 m
Длительная ударная нагрузка	да
Относительная влажность воздуха	0... 90 %, без конденсации
Степень загрязнения	2
Степень защиты	IP65, с головкой S/L
Температура окружающей среды	0...60 °C

Interface

Данные интерфейса	16 байт IN (16 = байт) Идент. №: 03
Интерфейс 01	INTERBUS
Резьбовое соединение кабеля	1 x Ø 4 - 8 mm 2 x Ø 5 - 10 mm

Material

Материал корпуса	ABS
------------------	-----


Mechanical data

Размеры	90 x 35 x 145 mm
Снаряженная масса	500.00 g

Remarks


Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.
У последнего удаленного абонента шины не требуется перемычка между /RBST и RBST (клеммы 6 и 7).
Рекомендуемый тип кабеля: LiYCY 3x2x,25 мм², максимальная емкость кабеля: 120 пФ/м.
При монтаже соблюдайте действующие в вашей стране технические стандарты и предписания.
Жилы дифференциальных сигналов DO и /DO, а также DI и /DI должны быть свиты попарно.

Wiring Diagrams (Schematic)

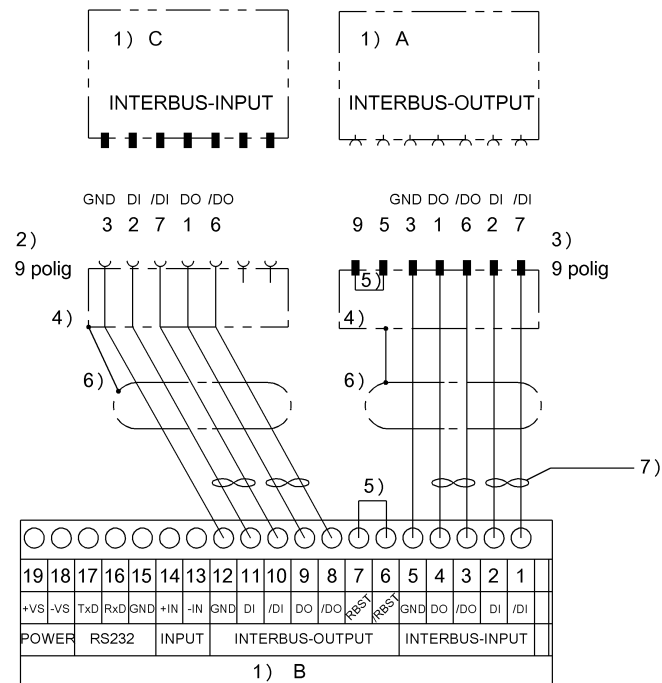

- 1) удаленный абонент шины
- 2) Гнездо MIN D
- 3) Штекер MIN D
- 4) Корпус
- 5) # перемычка
- 6) Экран
- 7) Витая пара

Help Views

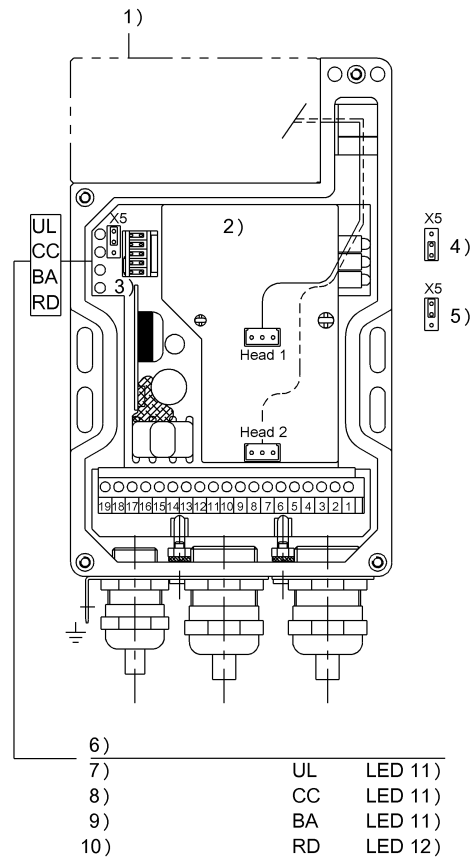

- 1) Разъемы для считывающих головок
- 2) Вид внутри
- 3) Модуль конфигурации
- 4) Совместимость с BIS C-601
- 5) Заводская настройка
- 6) Внутренняя диагн. индикация
- 7) Контроль напряжения питания
- 8) Проверка кабеля
- 9) Шина активна
- 10) Удал. шина деакт.
- 11) зеленый
- 12) желтый