


Низкие частоты (70/455 кГц)
BIS C-810-0-003
Код заказа: BAE0088

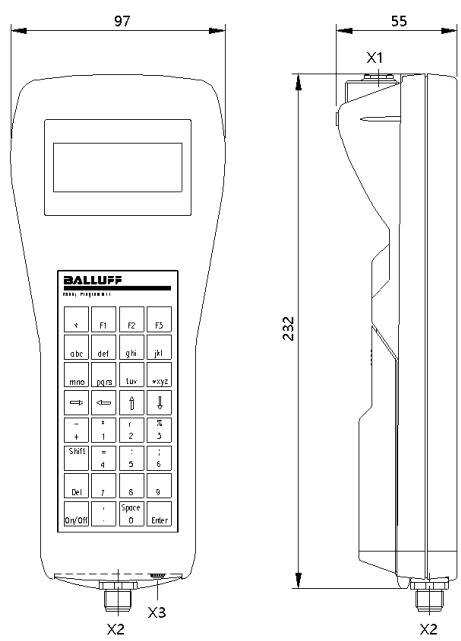

Basic features

EN 55011	Гр. 1, класс А
Применение	для всех портативных приборов C-85x с защелкивающимся штекером Ø6,3 мм
Принцип действия	Компактный программатор
Радиочастотный допуск	Европа United Kingdom (UKCA)
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE UKCA WEEE

Display/Operation

Клавиатура	32 буквенно-цифровых кнопки (4x8)
------------	-----------------------------------

Electrical connection

Гнезда разъема	X1: Ø 6.3 мм-Храповое гнездо
Разъем (напряжение питания IN)	X3 (зарядное гнездо): Ø 2.5 mm-Храповое гнездо
Разъем (сервисное обслуживание)	X2: Штекер, 5--конт.

Electrical data

Вес батареи	27 g
Время зарядки	4 h
Зарядное напряжение	5...10 В, внутр. огранич.
Зарядный ток	400 mA
Номинальное напряжение	2.4 VDC
Рабочее напряжение Ub	Аккумулятор 2,4 В= NiMH
Тип батареи	Nickel-metal hydride battery

Environmental conditions

Area of operation	Indoor
EN 60068-2-27, ударная нагрузка	да
EN 60068-2-32, свободное падение	да
EN 60068-2-6, вибрация	да
Высота, макс.	2000 m
Длительная ударная нагрузка	да
Относительная влажность воздуха	0... 90 %, без конденсации
Степень загрязнения	2
Степень защиты	IP40
Температура окружающей среды	0...50 °C

Material

Материал корпуса	ABS
------------------	-----

Низкие частоты (70/455 кГц)
BIS C-810-0-003
Код заказа: BAE0088

BALLUFF

Mechanical data

Размеры

97 x 55 x 232 mm

Снаряженная масса

420.00 g


Remarks

Снаряженная масса, включая аккумуляторный блок.

Для всех носителей данных BIS C-1xx: структура памяти 64 / 32 байт переключаемая емкость памяти макс. 8 Кбайт формат данных настраиваемый: ASCII, HEX, BCD Принадлежности, не входящие в комплект поставки: зарядное устройство BIS C-701-A лоток для зарядки аккумуляторов: BIS C-702-A интерфейсный кабель: BIS C-522-ПВХ-02 головки записи/считывания: BIS C-851 BIS C-852 BIS C-853

Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.

Connector Drawings



1) Вид в направлении вставки

2) Сервисный интерфейс RS232