




1) Головка 1, 2) Головка 2, 3) Момент затяжки

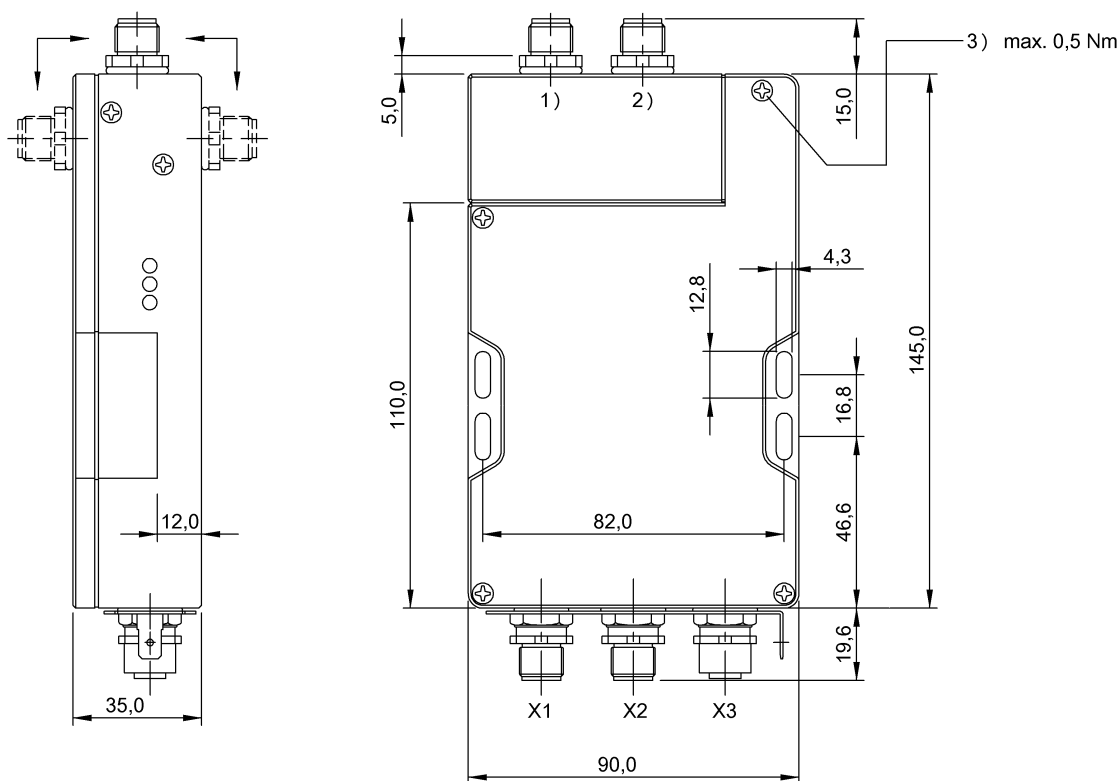

## Basic features

|                                             |                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------|
| EN 55011                                    | Гр. 1, класс А                  |
| Принцип действия                            | Блок обработки результатов      |
| Радиочастотный допуск                       | Европа<br>United Kingdom (UKCA) |
| Разрешение на эксплуатацию/<br>конформность | CE<br>UKCA<br>cULus<br>WEEE     |

## Display/Operation

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Кодовый тэг 1 имеется/работает | СД зеленый/СД желтый  |
| Кодовый тэг 2 имеется/работает | СД зеленый/СД желтый  |
| СОСТОЯНИЕ MOD/NET              | СД зеленый/СД красный |

## Electrical connection

|                                          |                                                                  |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Гнезда разъема                           | Головка 1: Штекер, 4-конт.<br>Головка 2: Штекер, 4-конт.         |
| Разъем (COM 1)                           | X2 (DeviceNet IN): Штекер, 5-конт.                               |
| Разъем (COM 2)                           | X3 (DeviceNet OUT): Гнездо, 5-конт.                              |
| Разъем (напряжение питания IN)           | X1 (подача питания/цифров. вход): Штекер, 5-конт.                |
| Разъем (сервисное обслуживание)          | X4: , 6-конт.                                                    |
| Разъем порта 01, указание на тип разъема | для всех C-3... с гнездом, 4-конт., переставл. на $\pm 90^\circ$ |

Низкие частоты (70/455 кГц)  
BIS C-6003-025-650-03-ST12  
Код заказа: BIS009N



Electrical data

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Время задержки, типов.             | 5 ms                  |
| Входной ток, макс. при 24 В        | 11 mA                 |
| Остаточная волнистость, макс.      | 10 %                  |
| Потребление тока, макс., при 24 В= | 400 mA                |
| Рабочее напряжение U <sub>b</sub>  | 19.2...28.8 VDC       |
| Управляющее напряжение вкл.        | 4...40 В              |
| Управляющее напряжение выкл.       | 1,5...-40 В           |
| Управляющий вход                   | 1 (оптрон отсоединен) |

Environmental conditions

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Area of operation                | Indoor                      |
| EN 60068-2-27, ударная нагрузка  | да                          |
| EN 60068-2-32, свободное падение | да                          |
| EN 60068-2-6, вибрация           | да                          |
| Высота, макс.                    | 2000 m                      |
| Длительная ударная нагрузка      | да                          |
| Относительная влажность воздуха  | 0... 90 %, без конденсации  |
| Степень загрязнения              | 2                           |
| Степень защиты                   | IP65, со штекерным разъемом |
| Температура окружающей среды     | 0...60 °C                   |

Remarks

Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.  
Принадлежности, не входящие в комплект поставки: для X1 = 5-конт. соединительный стакан BKS-S79-00  
При монтаже соблюдайте действующие в вашей стране технические стандарты и предписания.  
Принадлежности, не входящие в комплект поставки: 5-конт. соединительный стакан BKS-S92-00 прямой 5-конт. соединительный стакан BKS-S93-00 угловой

Interface

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Интерфейс 01           | DeviceNet                  |
| Интерфейс, указание 01 | с гальванической развязкой |


Material

|                  |     |
|------------------|-----|
| Материал корпуса | ABS |
|------------------|-----|


Mechanical data

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Размеры           | 90 x 35 x 145 mm |
| Снаряженная масса | 500.00 g         |


Connector Drawings

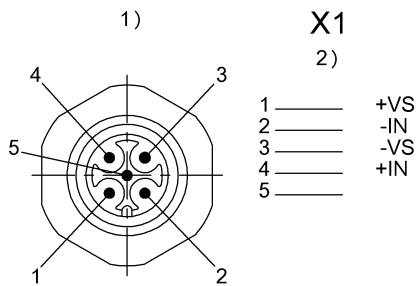

1) Вид в направлении вставки  
2) Штекер 5-конт./ функция

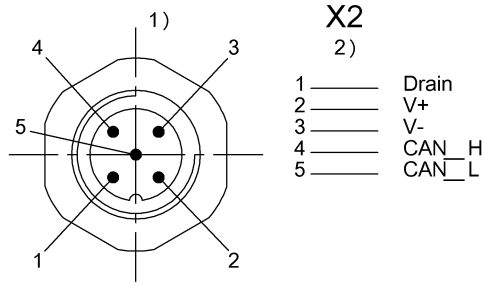


1) Вид в направлении вставки  
2) Штекер 5-конт./ функция

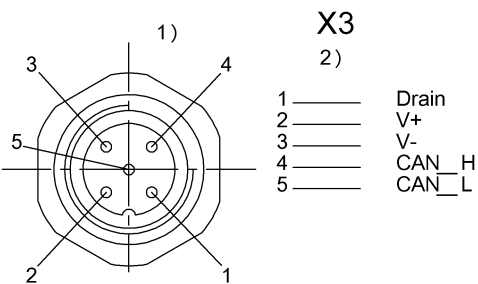

1) Вид в направлении вставки  
2) Гнездо 5-конт./ функция

## Help Views

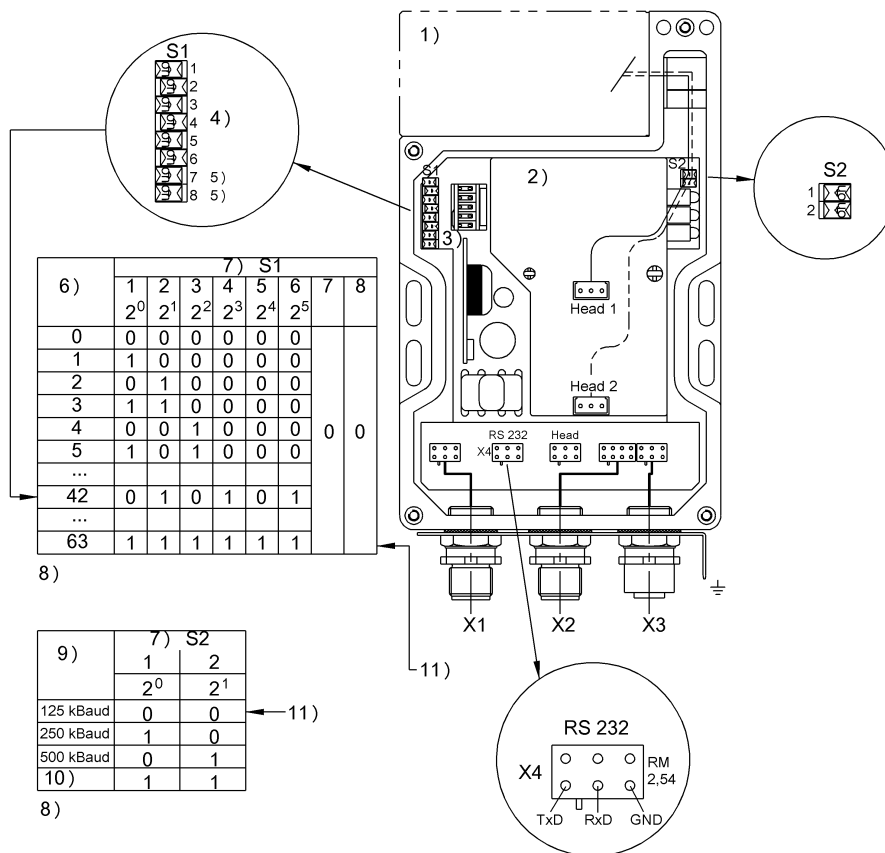

- 1) Разъемы для считывающих головок
- 2) Вид внутри
- 3) Модуль конфигурации
- 4) Пример: адрес 42
- 5) только ВЫКЛ
- 6) M~ID
- 7) Панель выключателей
- 8) Выключатель замкнут = 1
- 9) Скорость передачи данных
- 10) недействит.
- 11) Заводская настройка