


Низкие частоты (70/455 кГц)
BIS C-602-019-657-03-ST11
Код заказа: BIS00A8



1) Головка 1, 2) Момент затяжки

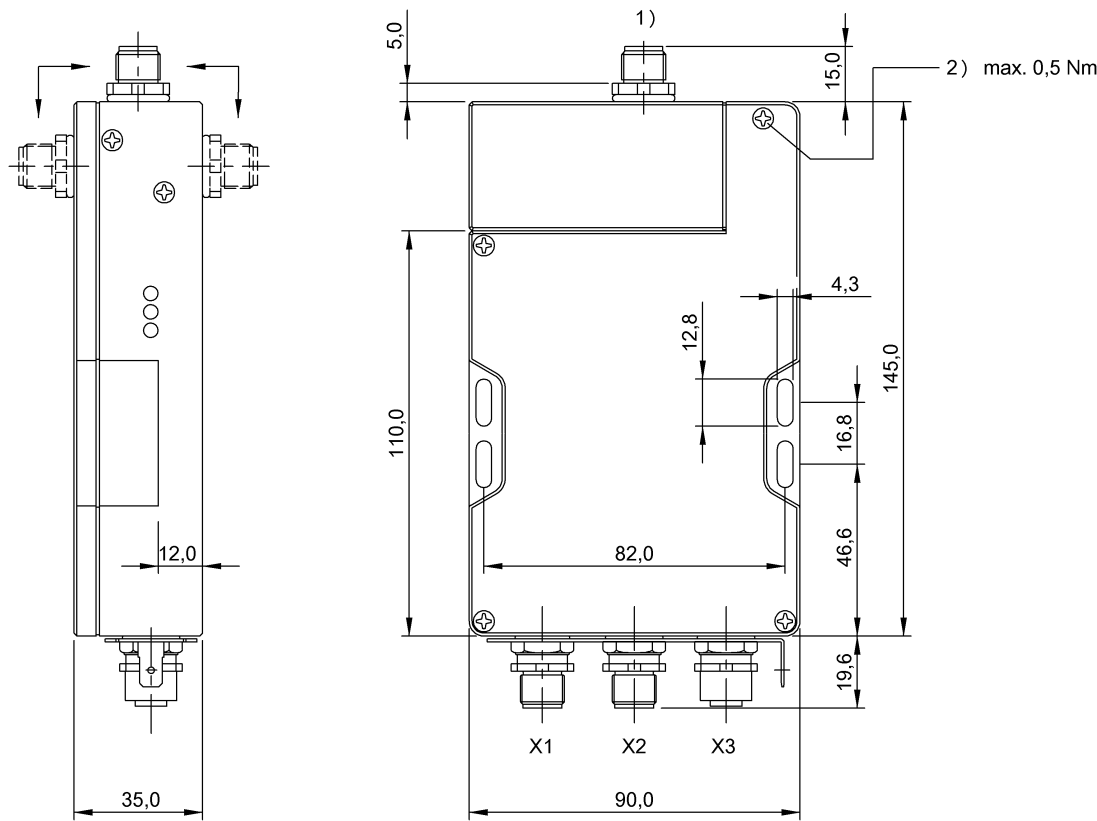

Basic features

EN 55011	Гр. 1, класс А
Применение	для блоков обработки результатов BIS C-3xx (переставляемых на ± 90) с 4-контактным гнездом
Принцип действия	Блок обработки результатов
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE cULus WEEE

Display/Operation

Готовность системы	СД зеленый
Кодовый тэг в наличии	СД желтый
Кодовый тэг работает	СД желтый

Electrical connection

Разъем (COM 1)	X2 (Profibus): Штекер, 5-конт., В-с кодированием
Разъем (COM 2)	X3 (Profibus): M12x1-Гнездо, 5-конт., В-с кодированием
Разъем (напряжение питания IN)	X1 (подача питания/цифров. вход): Штекер, 5-конт.

Electrical data

Время задержки, типов.	5 ms
Входной ток, макс. при 24 В	11 mA
Остаточная волнистость, макс.	10 %
Потребление тока, макс., при 24 В=	400 mA
Рабочее напряжение U _b	19.2...28.8 VDC
Управляющее напряжение вкл.	4...40 В
Управляющее напряжение выкл.	1,5...40 В
Управляющий вход	1 (оптрон отсоединен)

Низкие частоты (70/455 кГц)
BIS C-602-019-657-03-ST11
Код заказа: BIS00A8

BALLUFF

Environmental conditions

Area of operation	Indoor
EN 60068-2-27, ударная нагрузка	да
EN 60068-2-32, свободное падение	да
EN 60068-2-6, вибрация	да
Высота, макс.	2000 m
Длительная ударная нагрузка	да
Относительная влажность воздуха	0... 90 %, без конденсации
Степень загрязнения	2
Степень защиты	IP65, с головкой S/L
Температура окружающей среды	0...60 °C

Functional safety

MTTF (40°C)	68 a
-------------	------

Remarks

Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.
При монтаже соблюдайте действующие в вашей стране технические стандарты и предписания.
Принадлежности, не входящие в комплект поставки: для подключения к: X1 = BKS-S79-00 X2 = BKS-S103-00 X3 = BKS-S105-00 колпачок для X3 = BKS 12-CS-00
Нагрузочный резистор S2: разомкнут = пассивный, замкнут = активный
Дополнительная информация по MTTF или B10d содержится в сертификате MTTF / B10d

Указанное значение MTTF / B10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.

Interface

Интерфейс 01	Profibus
Интерфейс 01, версия протокола	DP Slave
Интерфейс, указание 01	с гальванической развязкой


Material

Материал корпуса	ABS
------------------	-----


Mechanical data

Размеры	90 x 35 x 145 mm
Снаряженная масса	500.00 g


Connector Drawings

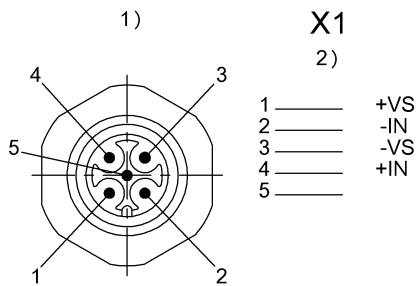

- 1) Вид в направлении вставки
2) Штекер 5-конт./ функция

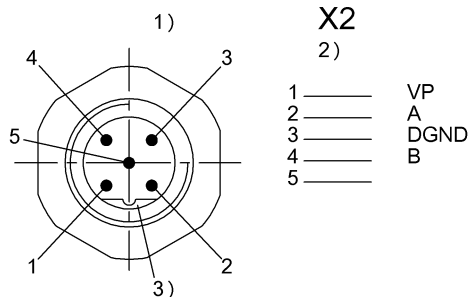


- 1) Вид в направлении вставки
2) Штекер 5-конт./ функция
3) Кодировка B

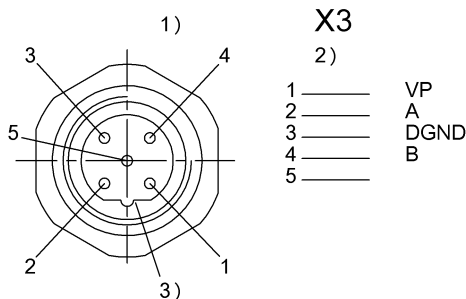

- 1) Вид в направлении вставки
2) Гнездо 5-конт./ функция
3) Кодировка B

Help Views

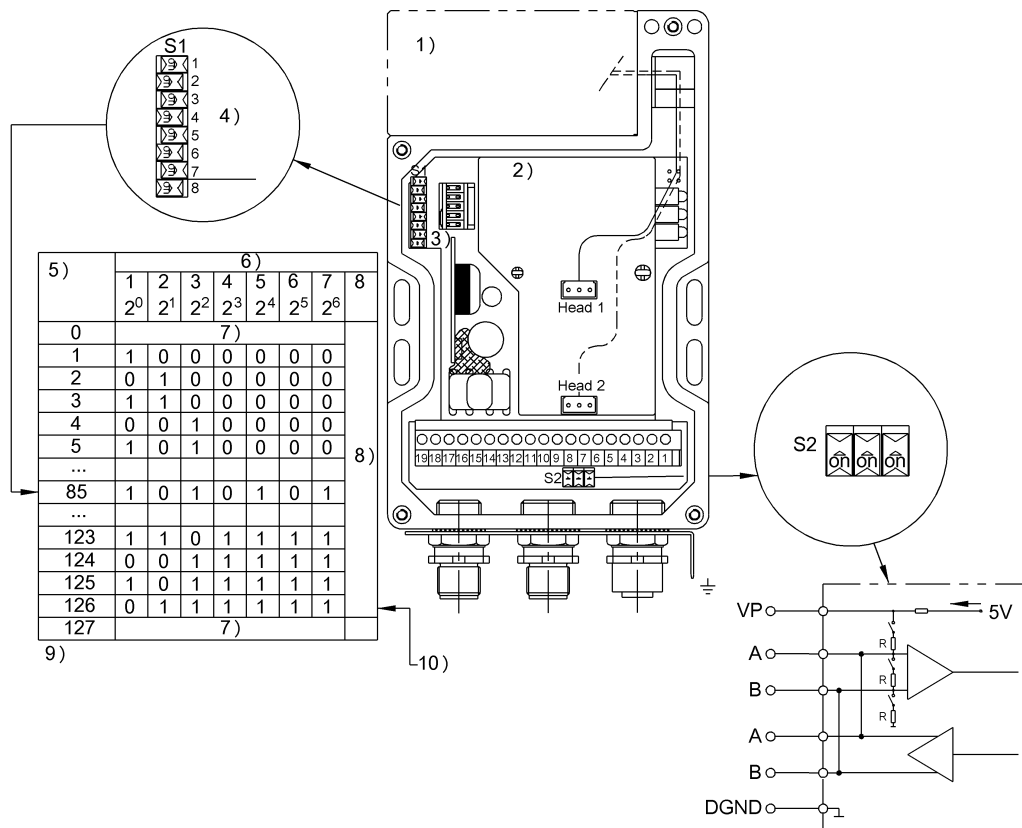

- 1) Разъем для считывающей головки
- 2) Вид внутри
- 3) Модуль конфигурации
- 4) Пример: адрес 85
- 5) Адрес станции
- 6) Панель выключателей
- 7) недействит.
- 8) 1 (0 недействителен)
- 9) Выключатель замкнут = 1
- 10) Заводская настройка