

BALLUFF



Electrical connection

Гнезда разъема	Головка 1: Штекер, 5-конт. Головка 2: Штекер, 5-конт.
Разъем (COM 1)	X2 (Profibus): Штекер, 5-конт., В-с кодированием
Разъем (COM 2)	X3 (Profibus): M12x1-Гнездо, 5-конт., В-с кодированием
Разъем (напряжение питания IN)	X1 (подача питания/цифров. вход): Штекер, 5-конт.
Разъем (сервисное обслуживание)	X4: Штекер, 4-конт.
Разъем порта 01, указание на тип разъема	для всех C-355 с гнездом, 5-конт.

Головка 1, обрыв кабеля	СД желтый, мигает
Головка 2, обрыв кабеля	СД желтый, мигает
Готовность/шина активна	СД красный/СД зеленый
Кодовый тэг 1 имеется/работает	СД зеленый/СД желтый

Низкие частоты (70/455 кГц)
BIS C-6022-019-056-03-ST14
Код заказа: BIS00AN

BALLUFF

Electrical data

Время задержки, типов.	5 ms
Входной ток, макс. при 24 В	11 mA
Остаточная волнистость, макс.	10 %
Потребление тока, макс., при 24 В=	400 mA
Рабочее напряжение U _b	19.2...28.8 VDC
Управляющее напряжение вкл.	4...40 В
Управляющее напряжение выкл.	1,5...-40 В
Управляющий вход	1 (оптрон отсоединен)

Environmental conditions

Area of operation	Indoor
EN 60068-2-27, ударная нагрузка	да
EN 60068-2-32, свободное падение	да
EN 60068-2-6, вибрация	да
Высота, макс.	2000 m
Длительная ударная нагрузка	да
Относительная влажность воздуха	0... 90 %, без конденсации
Степень загрязнения	2
Степень защиты	IP65, со штекерным разъемом
Температура окружающей среды	0...60 °C

Remarks

Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.

Строка битов головки 2 для сообщения об ошибке головки 2 (HF) бит 6. Требуется буферное ЗУ головки 2, макс. 2 байт, так как все данные обрабатываются через буферное ЗУ головки 1.

При монтаже соблюдайте действующие в вашей стране технические стандарты и предписания.

Принадлежности, не входящие в комплект поставки: для подключения к: X1 = BKS-S79-00 X2 = BKS-S103-00 X3 = BKS-S105-00 колпачок для X3 = BKS 12-CS-00

Дополнительная информация по MTTF или B10d содержится в сертификате MTTF / B10d

Указанное значение MTTF / B10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.

Functional safety

MTTF (40°C)	68 a
-------------	------

Interface

Интерфейс 01	Profibus
Интерфейс 01, версия протокола	DP Slave
Интерфейс, указание 01	с гальванической развязкой


Material

Материал	не определен
Материал корпуса	Алюминий, Литые под давлением


Mechanical data

Размеры	100 x 60 x 160 mm
Снаряженная масса	820.00 g


Connector Drawings

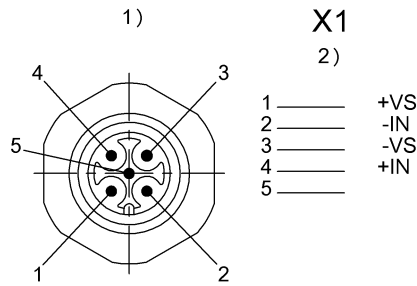


- 1) Вид в направлении вставки
2) Штекер 5-конт./ функция

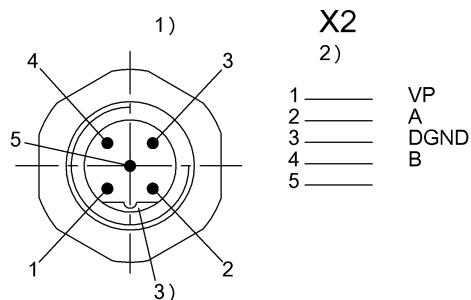

- 1) Вид в направлении вставки
2) Штекер 5-конт./ функция
3) Кодировка B

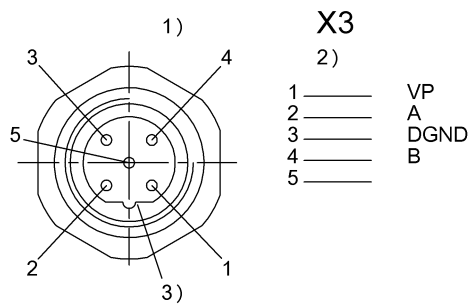


- 1) Вид в направлении вставки
2) Гнездо 5-конт./ функция
3) Кодировка B



- 1) Сервисный интерфейс RS232
2) Вид в направлении вставки

Help Views

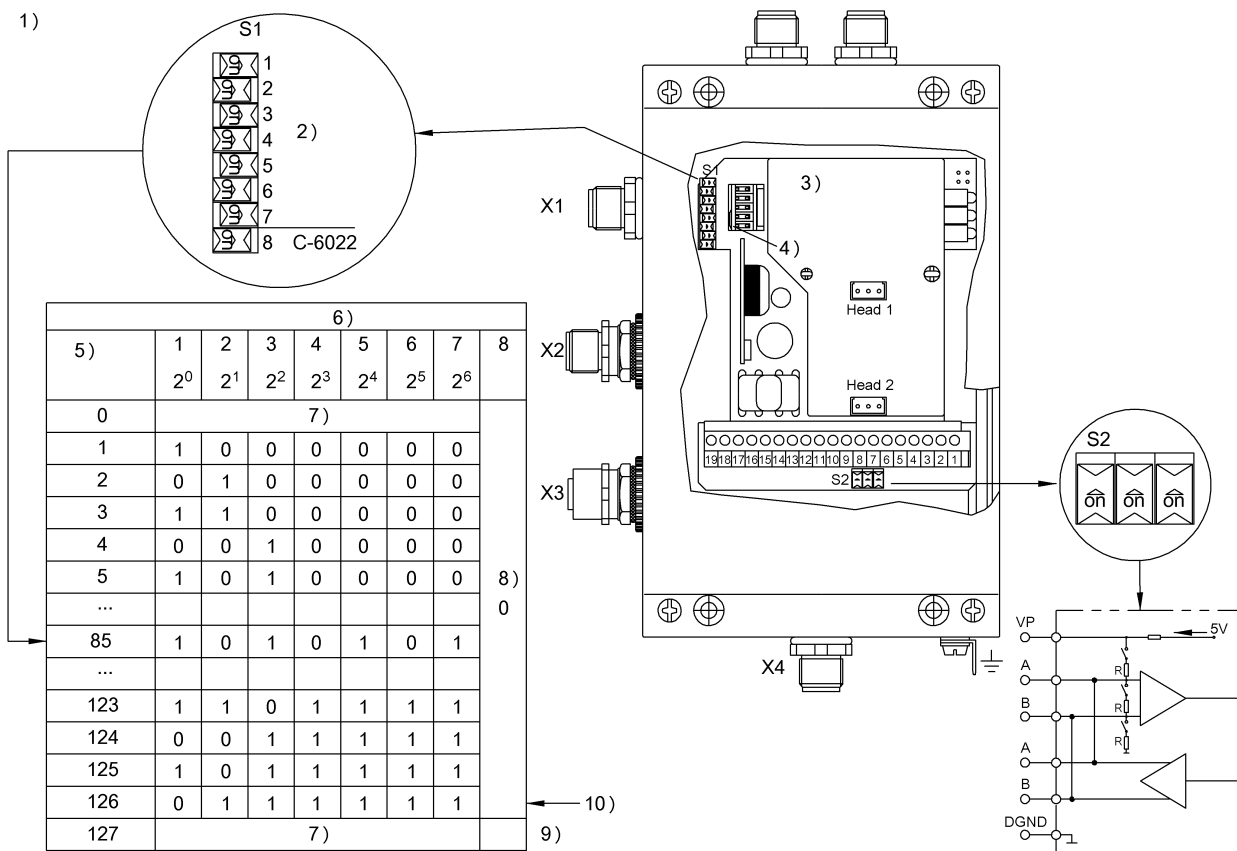

- 1) Инструкция по подключению
- 2) Пример: адрес 85
- 3) Вид внутри
- 4) Модуль конфигурации
- 5) Адрес станции
- 6) Панель выключателей
- 7) недействит.
- 8) 1 недействит.
- 9) Выключатель замкнут = 1
- 10) Заводская настройка