




1) Головка 1, 2) Головка 2

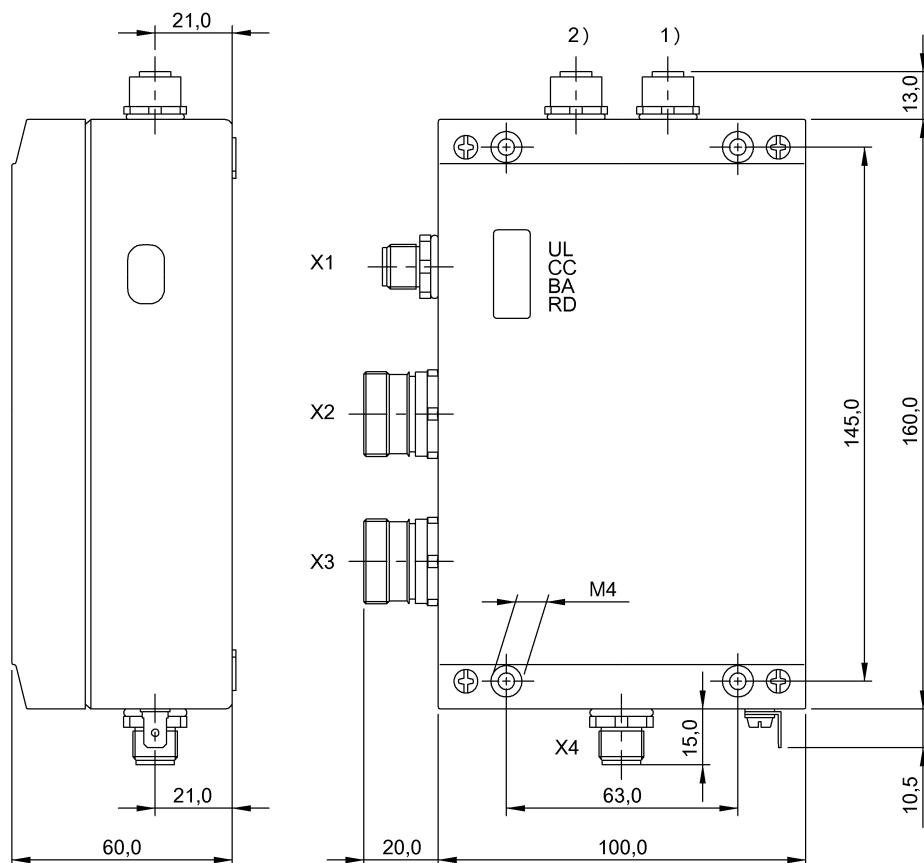

Basic features

EN 55011	Гр. 1, класс А
Принцип действия	Блок обработки результатов
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE UL-FILE E227256, том X1, BIS

Display/Operation

Готовность/шина активна	СД красный/СД зеленый
Деактивировать удаленную шину KP	СД желтый
Кодовый тэг 1 имеется/работает	СД зеленый/СД желтый
Кодовый тэг 2 имеется/работает	СД зеленый/СД желтый
Контроль рабочего напряжения UL	СД зеленый
Проверка кабелей CC	СД зеленый
Шина работает BA	СД зеленый

Electrical connection

Гнезда разъема	X1 (цифров. вход): Штекер, 5-конт. Головка 1: Гнездо, 8-конт. Головка 2: Гнездо, 8-конт.
Разъем (COM 1)	X3 (Interbus IN): Штекер, 9-конт.
Разъем (COM 2)	X2 (Interbus OUT/подача питания): Гнездо, 9-конт.
Разъем (сервисное обслуживание)	X4: Штекер, 4-конт.
Разъем порта 01, указание на тип разъема	для всех L-3... со штекером, 8-конт.

Electrical data

Время задержки, типов.	5 ms
Входной ток, макс. при 24 В	11 mA
Остаточная волнистость, макс.	10 %
Потребление тока, макс., при 24 В=	400 mA
Рабочее напряжение U _b	19.2...28.8 VDC
Управляющее напряжение вкл.	4...40 В
Управляющее напряжение выкл.	1,5...40 В
Управляющий вход	1 (оптрон отсоединен)

Низкие частоты (125 кГц)
BIS L-6021-023-050-03-ST9
Код заказа: BIS00EA

BALLUFF

Environmental conditions

EN 60068-2-27, ударная нагрузка	да
EN 60068-2-32, свободное падение	да
EN 60068-2-6, вибрация	да
Длительная ударная нагрузка	да
Степень защиты	IP65, со штекерным разъемом
Температура окружающей среды	0...60 °C

Interface

Данные интерфейса	16 байт IN (16 = байт) Идент. №: 03
Интерфейс 01	INTERBUS

Material

Материал	не определен
Материал корпуса	Алюминий, Литые под давлением


Mechanical data

Размеры	100 x 60 x 160 mm
Снаряженная масса	820.00 g

Remarks



При монтаже соблюдайте действующие в вашей стране технические стандарты и предписания.
Принадлежности, не входящие в комплект поставки: для подключения к: X1 = BKS-S79-00 X2 = BKS-S83-00 X3 = BKS-S84-00 X4 = BKS-S10-3 колпачок для X2 = 115475
Рекомендуемый тип кабеля: LiYCY 3x2x,25 мм², максимальная емкость кабеля: 120 пФ/м.
Жилы дифференциальных сигналов DO и /DO, а также DI и /DI должны быть свиты попарно.
Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.

Connector Drawings

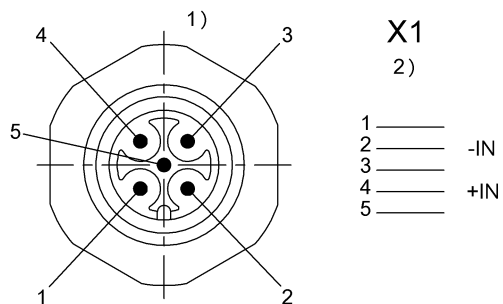

1) Вид в направлении вставки

2) Штекер 5-конт./ функция

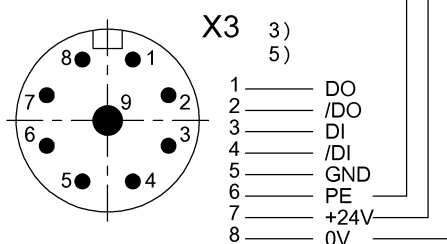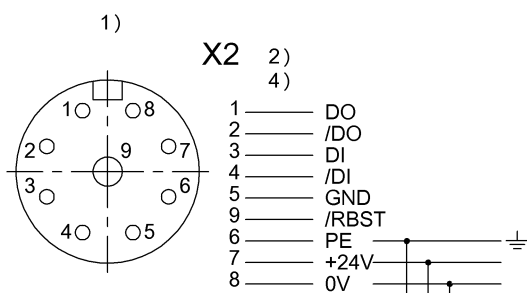


1) Вид в направлении вставки

2) Выход INTERBUS

3) Вход INTERBUS

4) Гнездо 9-конт./ функция

5) Штекер 9-конт./ функция

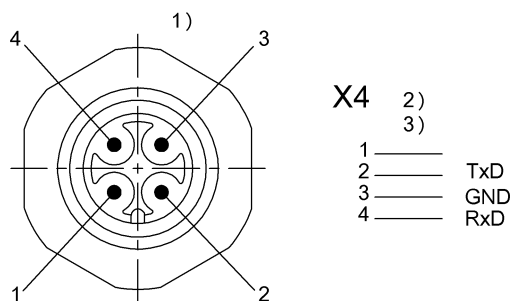


1) Вид в направлении вставки

2) Сервисный интерфейс RS232

3) Штекер 4-конт./ функция

Help Views

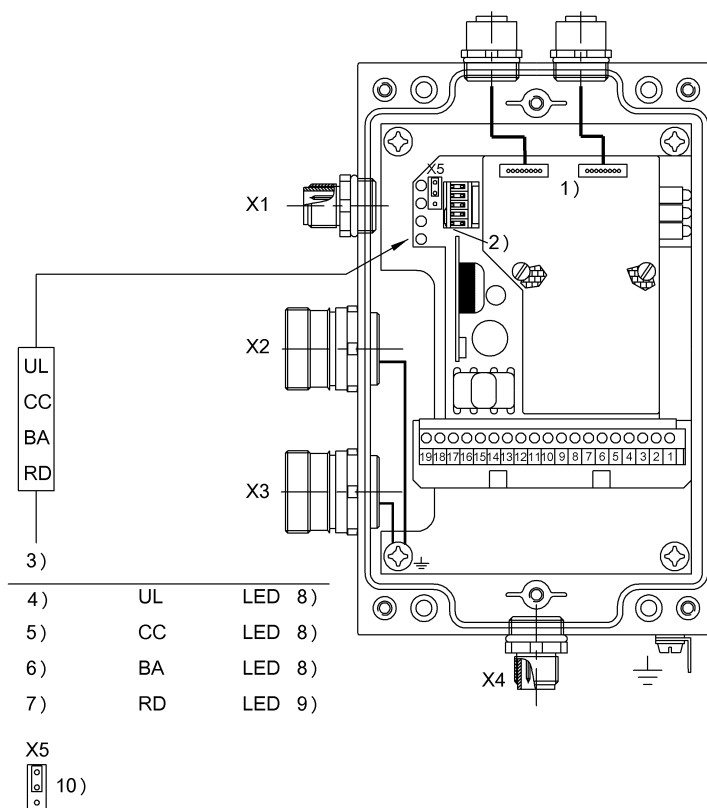

- 1) Вид внутри
- 2) Модуль конфигурации
- 3) Внутренняя диагн. индикация
- 4) Контроль напряжения питания
- 5) Проверка кабеля
- 6) Шина активна
- 7) Удал. шина деакт.
- 8) зеленый
- 9) желтый
- 10) Заводская настройка