




1) Активная поверхность

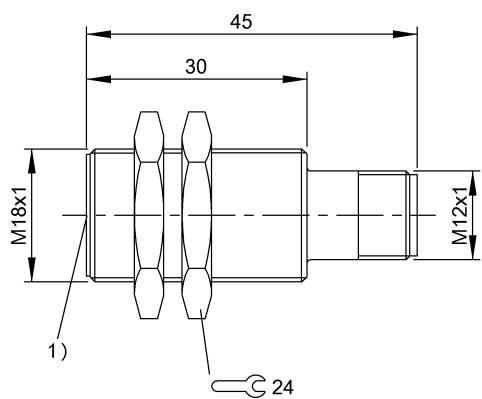

Basic features

EN 55011	Гр. 1, класс А
Принцип действия	Головка записи-считывания
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE UKCA cULus WEEE
Форма антенны	круглая

Electrical connection

Разъем	M12x1-Штекер
--------	--------------

Environmental conditions

EN 60068-2-27, ударная нагрузка	да
EN 60068-2-32, свободное падение	да
EN 60068-2-6, вибрация	да
Длительная ударная нагрузка	да
Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	0...70 °C
Температура хранения	-20...85 °C

Functional safety

MTTF (40°C)	15080 a
-------------	---------

Material

Материал корпуса	Высококачественная сталь (1.4571), Высококачественная сталь (1.4571)
------------------	--

Mechanical data

Размеры	Ø 18 x 45 mm
Снаряженная масса	25.00 g
Типоразмер	M18x1
Установка	без металла (свободная зона) на металл заподлицо в металл

Низкие частоты (70/455 кГц)

BIS C-325/01-S4

Код заказа: BIS007P

BALLUFF

Remarks

Указание времени, включая контроль данных.

Относительная скорость указана в пересчете на считывание/запись первых 4 байт с первой страницы.

При первичном оснащении нужно также заказать кабель, напр.: BIS C-505-PU1-01 BIS C-506-PU-01 BIS C-517-ПВХ-01 BIS C-518-ПВХ-01

Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.

Только в сочетании с преобразователем BIS C-901 или BIS C-6xx

Для монтажа используйте прилагаемые гайки.

Дополнительная информация по MTTF или B10d содержится в сертификате MTTF / B10d

Указанное значение MTTF / B10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.

Help Views

BIS C-325/___-S4											
passende Datenträger Appropriate data carriers	BIS C-100-05/A	BIS C-121-04/L-SA1	BIS C-122-___/L	BIS C-130-05/L	BIS C-130-05/L-SA1	BIS C-134-___/L	BIS C-191-___/L	BIS C-140-05/L-M8			
Static mode											
Schreibabstand in mm Write distance in mm	0-4	0-1,7	0-2,5	0-4	0-3	0-4	0-3	0-5			
Leseabstand in mm Read distance in mm	0-4	0-1,7	0-2,5	0-4	0-3	0-4	0-3,5	0-5			
Versatz in mm bei Abstand von	1 ±3,5	±2	±2,5	±4	±4	±4	±4	±3			
Offset in mm at distance	3 ±3			±2	±2	±2	±3	±2			
	4										
	5										
	6										
	7										
	10										
	15										
	20										
	35										
	42										
	60										