




1) Активная поверхность, 2) Ось записи / считывания, 3) Свободная зона

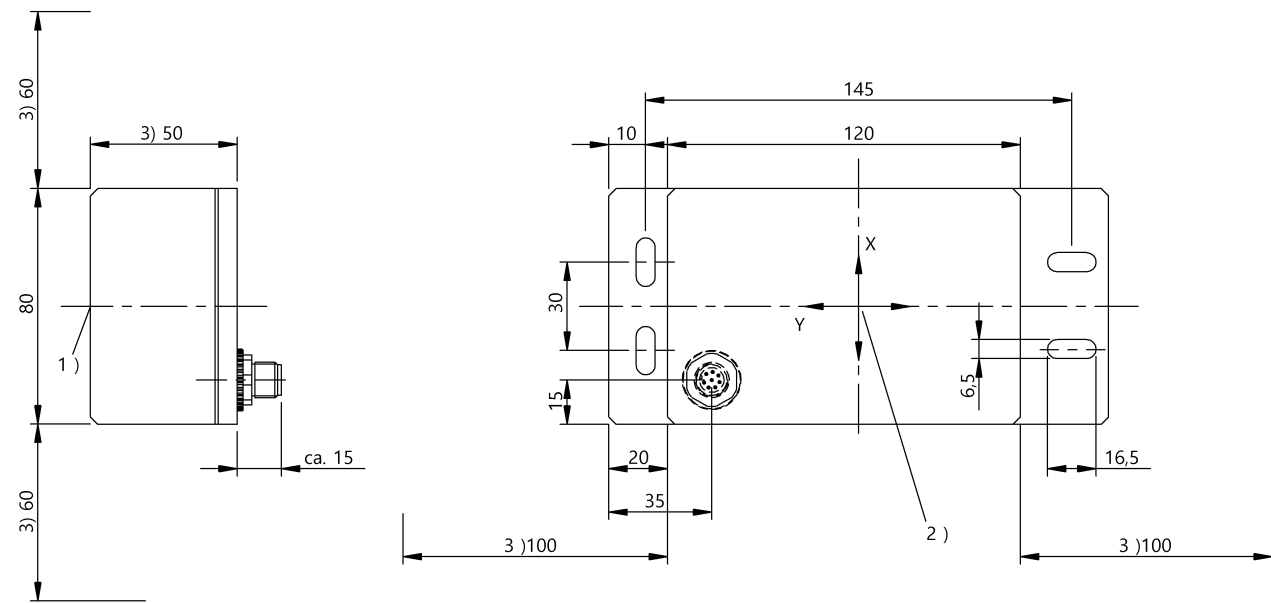

Basic features

EN 55011	Гр. 1, класс А
Принцип действия	Головка записи-считывания
Радиочастотный допуск	Европа United Kingdom (UKCA) США Канада
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE UKCA FCC IC (Radio) cULus WEEE
Форма антенны	прямоугольн.

Electrical connection

Разъем	Штекер, 8-конт., А-с кодированием
--------	--------------------------------------

Environmental conditions

Area of operation	Indoor
EN 60068-2-27, ударная нагрузка	да
EN 60068-2-32, свободное падение	да
EN 60068-2-6, вибрация	да
Высота, макс.	2000 m
Длительная ударная нагрузка	да
Относительная влажность воздуха	0... 90 %, без конденсации
Степень загрязнения	2
Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	0...70 °C
Температура хранения	-20...85 °C

Material

Материал корпуса	PBT, Алюминий
------------------	---------------


Mechanical data

Размеры	80 x 50 x 170 mm
Снаряженная масса	405.00 g
Установка	без металла (свободная зона)

Remarks

Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.
Только в сочетании с BIS L-6xxx
При первичном оснащении нужно также заказать кабель, напр.: BIS L-500-PU-05 BIS L-500-PU-10 BIS Z-501-PU1-05/E BIS Z-501-PU1-10/E BIS Z-501-PU1-15/E BIS Z-501-PU1-20/E BIS Z-501-PU1-25/E BIS Z-501-PU1-50/E BIS Z-501-PU1-00,5/M BIS Z-501-PU1-01/M BIS Z-501-PU1-02/M BIS Z-501-PU1-05/M BIS Z-502-PU1-05/E BIS Z-502-PU1-10/E BIS Z-502-PU1-15/E BIS Z-502-PU1-20/E BIS Z-502-PU1-25/E BIS Z-502-PU1-50/E BIS Z-502-PU1-00,5/M BIS Z-502-PU1-01/M BIS Z-502-PU1-02/M BIS Z-502-PU1-05/M
При монтаже в металл: соблюдайте свободную зону.
The devices must be installed permanently.
1. Determine a suitable mounting position.
2. Fasten the device with suitable mounting material.
The product is maintenance-free.
Regularly check the function of the device and all associated components through visual and functional tests.
- Shut down the device in the event of malfunctions.
- Secure the system against unauthorized use.
- Check fastening and tighten if necessary.
The device can be cleaned with a slightly damp cloth.
This device is intended to be supplied by a UL-listed or CSA-certified power supply unit with "Class 2" or LPS power source.

Connector Drawings

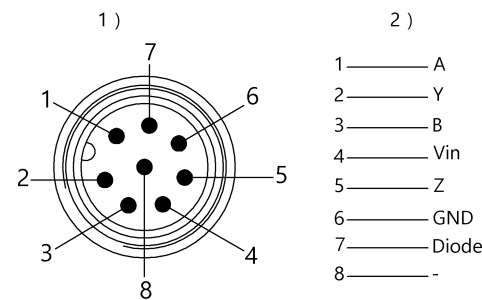

1) Вид в направлении вставки
2) Штекер 8-конт./ функция

Help Views

BIS L-303-__																		
passende Datenträger Appropriate data carriers Schreibabstand in mm Write distance in mm Leseabstand in mm Read distance in mm Versatz in mm bei Abstand von Offset in mm at distance	BIS L-100-01/L			BIS L-101-01/L			BIS L-102-01/L			BIS L-200-03/L			BIS L-201-03/L			BIS L-202-03/L		
	metallfrei	auf Stahl	on steel	metallfrei	auf Stahl	on steel	metallfrei	auf Stahl	on steel	metallfrei	auf Stahl	on steel	metallfrei	auf Stahl	on steel	metallfrei	auf Stahl	on steel
	flush in steel	bündig in Stahl	flush in steel	flush in steel	bündig in Stahl	flush in steel	flush in steel	bündig in Stahl	flush in steel	flush in steel	bündig in Stahl	flush in steel	flush in steel	bündig in Stahl	flush in steel	flush in steel	bündig in Stahl	flush in steel
	0-40	0-55	0-70	0-40	0-55	0-70	0-50	0-70	0-100	0-70	0-100	0-70	0-100	0-70	0-100	0-70	0-100	0-70
0	±30	±35	±40	±35	±40	±45	±35	±40	±45	±35	±40	±45	±35	±40	±45	±35	±40	±45
3	±30	±35	±40	±35	±40	±45	±35	±40	±45	±35	±40	±45	±35	±40	±45	±35	±40	±45
7	±30	±35	±40	±35	±40	±45	±35	±40	±45	±35	±40	±45	±35	±40	±45	±35	±40	±45
8	±30	±35	±40	±35	±40	±45	±35	±40	±45	±35	±40	±45	±35	±40	±45	±35	±40	±45
10	±30	±35	±40	±35	±40	±45	±35	±40	±45	±35	±40	±45	±35	±40	±45	±35	±40	±45
12	±30	±35	±40	±35	±40	±45	±35	±40	±45	±35	±40	±45	±35	±40	±45	±35	±40	±45
15	±30	±35	±40	±35	±40	±45	±35	±40	±45	±35	±40	±45	±35	±40	±45	±35	±40	±45
18	±30	±35	±40	±35	±40	±45	±35	±40	±45	±35	±40	±45	±35	±40	±45	±35	±40	±45
20	±30	±35	±40	±35	±40	±45	±35	±40	±45	±35	±40	±45	±35	±40	±45	±35	±40	±45
25	±30	±35	±40	±35	±40	±45	±35	±40	±45	±35	±40	±45	±35	±40	±45	±35	±40	±45
30	±30	±35	±40	±35	±40	±45	±35	±40	±45	±35	±40	±45	±35	±40	±45	±35	±40	±45
35	±30	±35	±40	±35	±40	±45	±35	±40	±45	±35	±40	±45	±35	±40	±45	±35	±40	±45
40	±30	±35	±40	±35	±40	±45	±35	±40	±45	±35	±40	±45	±35	±40	±45	±35	±40	±45
45		±35	±40	±35	±40	±45	±35	±40	±45	±35	±40	±45	±35	±40	±45	±35	±40	±45
50		±35	±40	±35	±40	±45	±35	±40	±45	±35	±40	±45	±35	±40	±45	±35	±40	±45
55		±35	±40	±35	±40	±45		±40	±45		±40	±45		±40	±45		±40	±45
60			±40		±40	±45		±40	±45		±40	±45		±40	±45		±40	±45
70			±40		±40	±45		±40	±45		±40	±45		±40	±45		±40	±45
100			±40		±40	±45		±40	±45		±40	±45		±40	±45		±40	±45