


BALLUFF

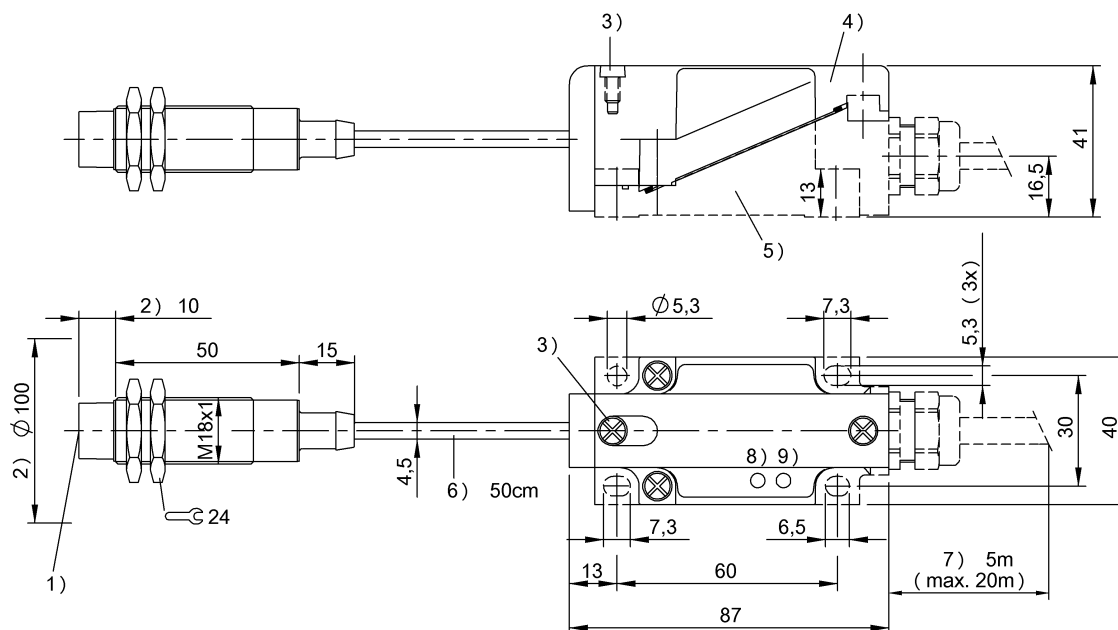

CE  US LISTED  UK CA

Electrical connection

Длина кабеля L	0.5 m
Разъем	(подача питания/10 выходов, 2 входа: BLS L-503-xx)
Тип разъема	0.50 m, PU

Display/Operation

Входной ток, макс. при 24 В	3 mA
Остаточная волнистость, макс.	включительно
Потребление тока, макс., при 24 В=	50 mA
Рабочее напряжение U_b	19.2...26.4 VDC
Управляющее напряжение вкл.	17...27 В
Управляющее напряжение выкл.	0...6 В
Управляющий вход	2 (оптрон отсоединен)
Управляющий выход	10 PNP

Низкие частоты (125 кГц)
BIS L-405-037-002-05-MU
Код заказа: BIS00CU



Environmental conditions

Area of operation	Indoor
EN 60068-2-27, ударная нагрузка	да
EN 60068-2-32, свободное падение	да
EN 60068-2-6, вибрация	да
Высота, макс.	2000 m
Длительная ударная нагрузка	да
Относительная влажность воздуха	0... 90 %, без конденсации
Степень загрязнения	2
Степень защиты	IP67, смонтир.
Температура окружающей среды	0...70 °C
Температура хранения	-20...85 °C

Interface

Интерфейс 01	параллельно
--------------	-------------

Remarks

Код для заказа с кабелем 5 м: BIS L-503-PU1-05
При первичном оснащении нужно также заказать монтажный цоколь и кабель.
Только в сочетании с монтажным цоколем BIS L-503-PU1-xx
Для монтажа используйте прилагаемые гайки.
Значения, если не указано иное, приведены для нормальных условий.
Комплектующие заказываются отдельно.
Замена MU (модульного блока) без демонтажа цоколя с кабелем.
При монтаже в металл: соблюдайте свободную зону.
Работает только с носителями данных, преобразованными в формат BIS L-2xx с CRC.
This device is intended to be supplied by a UL-listed or CSA-certified power supply unit with "Class 2" or LPS power source.
The devices must be installed permanently.
1. Determine a suitable mounting position.
2. Fasten the device with suitable mounting material.
The device can be cleaned with a slightly damp cloth.
Regularly check the function of the device and all associated components through visual and functional tests.
- Shut down the device in the event of malfunctions.
- Secure the system against unauthorized use.
- Check fastening and tighten if necessary.
The product is maintenance-free.

Material

Материал корпуса	Латунь, Интерфейс PBT, никелир.
Материал корпуса, защита поверхности	никелир.
Материал оболочки	PU

Mechanical data

Размеры	Ø 18 x 75 mm
Снаряженная масса	170.00 g
Типоразмер	M18x1
Установка	без металла (свободная зона)

Help Views

Internet	www.balluff.com	eCl@ss 9.1: 27-28-04-01
	Subject to change without notice: 145737	ETIM 6.0: EC002998
		BIS00CU_2.84_2026-05-06