




1) Упл. кольцо с опорным кольцом

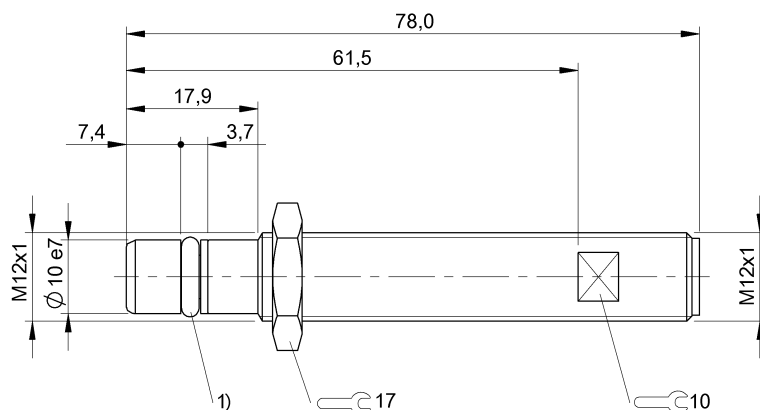

Basic features

Базовый стандарт	EN IEC 60079-0:2018-07 EN 60079-7:2015-12 + A1:2018 IEC 60947-5-2
Взрывозащита: маркировка	ATEX: II 3G Ex ec IIC T4 Gc -25°C ≤ Ta ≤ 80°C IECEX: Ex ec IIC T4 Gc
Отклонение от базового типа	Выдерживает давление масла до 350 бар
Принцип действия	Индуктивный датчик
Разрешение на эксплуатацию/конформность	CE ATEX IECEX WEEE

Display/Operation

Индикация рабочего напряжения	нет
Индикация функций	нет

Electrical connection

Защита от короткого замыкания	да
Защита от переплюсовки	да
Разъем	M12x1-Штекер, 4-конт., A-с кодированием
С защитой от неправильного подключения	да

Electrical data

Выходное сопротивление Ra	33,0 кОм + D
Емкость нагрузки, макс., при Ue	0.5 μF
Задержка готовности Tv, макс.	10 ms
Категория применения	=-13
Макс. ток холостого хода Io, без демпфирования	1 mA
Остаточная волнистость, макс. (% от Ue)	15 %
Остаточный ток Ig, макс.	10 μA
Падение напряжения статич., макс.	1.5 V
Рабочее напряжение Ub	10...30 VDC
Расчетное напряжение изоляции Ui	75 V DC
Расчетное рабочее напряжение Ue=	24 V
Расчетный рабочий ток Ie	200 mA
Расчетный ток короткого замыкания	100 A
Ток холостого хода Io, макс., с затуханием	10 mA
Частота переключения	1000 Гц

Environmental conditions

EN 60068-2-27, ударная нагрузка	Полусинус, 30 g _n , 11 мс
EN 60068-2-6, вибрация	55 Гц, амплитуда 1 мм, 3х30 мин
Степень загрязнения	3
Степень защиты	IP68
Температура окружающей среды	-25...80 °C

Functional safety

MTTF (40°C)	720 a
-------------	-------

Индуктивные датчики
BES 516-300-S321-NEX-S4-D
Код заказа: BHS004M

BALLUFF

Interface

Переключающий выход PNP замыкающий контакт (NO)

Material

Активная поверхность, материал EP
Материал корпуса Высококачественная сталь
Материал опорного кольца PTFE

Mechanical data

Длина крепления 43.60 mm
Крепление M12x1
Момент затяжки 15 Nm $\pm$ 10 %
Прочность на сжатие, макс. 350 bar
Прочность на сжатие, указание выдерживает давление масла
Размеры $\varnothing$ 12 x 78 mm
Типоразмер M12x1
Уплотнительное кольцо, размер 5,85 x 2,4 мм
Установка возможность установки заподлицо

Range/Distance

Гистерезис H, макс. (% от Sr) 15.0 %
Надежная дальность срабатывания Sa 1.2 mm
Реальная дальность срабатывания Sr, $\pm$ 10 % допуск
Реальный промежуток срабатывания Sr 1.5 mm
Стабильность повторяемости, макс. 5.0 % (% от Sr)
Температурный дрейф, макс. (% от Sr) 10 %
Условное расстояние переключения sn 1.5 mm

Remarks

Необходимо соблюдать Руководство по эксплуатации №863218.

Intended use: Only use the device with an M12 plug connection BCC M425-0000-1A-014-VS8434-020 (accessory, order code BCC036T).

Дополнительная информация по MTTF или B10d содержится в сертификате MTTF / B10d

Указанное значение MTTF / B10d не гарантирует каких-либо свойств и/или срока службы; речь идет только об экспериментальных данных, не имеющих обязательного характера. Эти данные не продлевают срок давности по гарантийным претензиям и не влияют на него каким-либо иным образом.

Connector Drawings



Wiring Diagrams (Schematic)

