


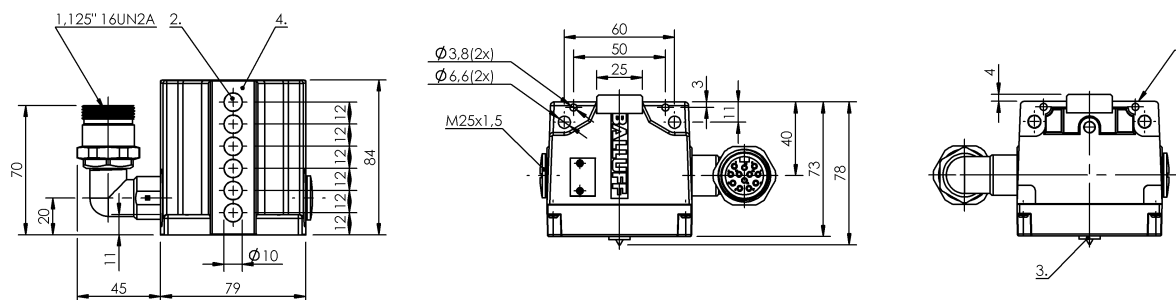

1) Опорная кромка, 2) Активная поверхность, 3) Функциональный индикатор FD/FE/LL, 4) Пластмасса

Basic features

Дополнительные свойства	Особый выключатель Особое подключение
Исполнение	Индуктивный
Принцип действия	1-6. Точка переключения: Индуктивный
Разрешение на эксплуатацию/ конформность	CE WEEE

Display/Operation

Индикация функций	1-6. Точка переключения: Световод
-------------------	--------------------------------------

Electrical connection

Электрическое исполнение	3-/4-проводн.
--------------------------	---------------

Electrical data

Длительный ток	1-6. Точка переключения: 0.2 A
Расчетное рабочее напряжение Ue	1-6. Точка переключения: 24 В=

Environmental conditions

Степень защиты	IP67
Температура окружающей среды	0...60 °C

Interface

Переключающий выход	PNP, антивалентный
---------------------	--------------------

Material

Материал корпуса	Алюминий, анодирован.
Материал корпуса, защита поверхности	анодирован.

Mechanical data

Переключающий элемент	1. Точка переключения: BES 517-100-S42 2. Точка переключения: BES 517-100-S43 3. Точка переключения: BES 517-100-S44 4. Точка переключения: BES 517-100-S42 5. Точка переключения: BES 517-100-S43 6. Точка переключения: BES 517-100-S44
Расстояние между выступами - активная поверхность	1-6. Точка переключения: 0... 4.05 mm
Установка	вертикально
Фланец, ввод	нет

Range/Distance

Дальность действия	4 mm
Надежная дальность срабатывания Sa	1-6. Точка переключения: 3.2 mm
Расчетный промежуток срабатывания Sn	1-6. Точка переключения: 4 mm

Remarks


Распределение контактов в разъеме определяется заказчиком. Оно не соответствует ни одному известному техническому стандарту.

Двухстороннее влияние коммутационной функции BES 517-100-S42

BES 517-100-S43

BES 517-100-S44 на основании различных частот колебаний генератора исключено.

Connector Drawings



Вид в сторону штекера

Wiring Diagrams (Schematic)

